

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ  
ПВХ и АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ**

**ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ  
КОНСТРУКЦИОННОГО АЛЮМИНИЕВОГО  
ПРОФИЛЯ**



Приказом Министерства промышленности БССР от 23.10.1978 № 365 на Белорусском автомобильном заводе было создано управление запасных частей и технического обслуживания.

22.06.1992 на базе управления запасных частей и технического обслуживания создана Производственно-сервисная фирма «БЕЛАЗ-СЕРВИС».

31.08.2000 Производственно-сервисная фирма «БЕЛАЗ-СЕРВИС» переименована в Республиканское производственно-сервисное унитарное предприятие «БЕЛАЗ-СЕРВИС».

В 2008 г. создан цех по производству светопрозрачных конструкций из ПВХ профиля.

25.11.2009 Республиканское производственно-сервисное унитарное предприятие «БЕЛАЗ-СЕРВИС» реорганизовано путём преобразования в Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ-СЕРВИС» на основании Приказа Минского областного территориального фонда государственного имущества от 15.10.2009 № 7 «О создании открытого акционерного общества в процессе приватизации Республиканского производственно-сервисного унитарного предприятия «БЕЛАЗ-СЕРВИС».

С 25.09.2012 года ОАО «БЕЛАЗ-СЕРВИС» входит в состав Холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

В 2015 году создан и введен в эксплуатацию участок по ремонту двигателей внутреннего сгорания.

В 2016 году в г. Микашевичи создан участок по оказанию транспортных услуг в перевозке горной массы на открытых разработках полезных ископаемых.

С 2022 года освоено и успешно развивается производство промышленной мебели из алюминиевого конструкционного профиля.

В 2023 году введен в эксплуатацию участок по производству светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля.









**Светопрозрачные конструкции из ПВХ**

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Блоки оконные и дверные балконные СТБ 1108-2017     | 5 |
| Блоки дверные СТБ 2433-2015                         | 5 |
| Элементы остекления балконов и лоджий СТБ 1912-2008 | 6 |
| Москитные сетки                                     | 7 |
| Многоцелевые модульные конструкции из ПВХ           | 8 |

**Светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Блоки оконные и дверные балконные СТБ 939-2013      | 9  |
| Блоки дверные (внутренние) СТБ 2433-2015            | 9  |
| Блоки дверные (наружные) СТБ 2433-2015              | 10 |
| Витрины и витражи СТБ 1609-2020                     | 10 |
| Витрины и витражи(внутренние) СТБ 1609-2020         | 11 |
| Элементы остекления балконов и лоджий СТБ 1912-2008 | 11 |
| Фонари зенитные ТУ ВУ 600039346.002-2023            | 12 |

**Промышленная мебель из конструкционного алюминиевого профиля**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Верстаки слесарные                     | 13 |
| Стол� монтажные и промышленные         | 19 |
| Стеллажи                               | 32 |
| Вешала промышленные                    | 58 |
| Тумбы инструментальные и промышленные  | 61 |
| Шафы инструментальные и промышленные   | 68 |
| Система хранения                       | 79 |
| Стеллажи для складских лотков          | 80 |
| Тумба-стеллаж для складских лотков     | 82 |
| Тележка                                | 83 |
| Шафы гардеробные                       | 84 |
| Разделители для выдвижных ящиков       | 88 |
| Подставки для тисков                   | 90 |
| Комплекующие к перфорированным панелям | 91 |
| Держатель планшета                     | 93 |
| Электропанель                          | 94 |




## Блоки оконные и дверные балконные СТБ 1108-2017

Блоки оконные и балконные дверные из ПВХ предназначены для заполнения световых проемов в наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий, сооружений, эксплуатируемых при температуре наружного воздуха от минус 30°C до 40°C.

### Материалы:

Профиль - пятикамерная система Brugmann,  
с монтажной шириной 73 мм;  
Фурнитура - Winkhaus, UPT.

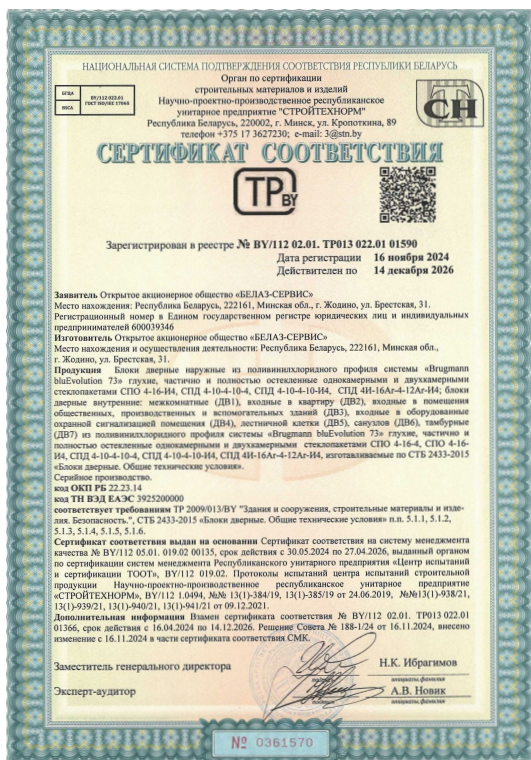

## Блоки дверные СТБ 2433-2015

Блоки дверные предназначены для заполнения проемов в наружных и внутренних стенах, перегородках зданий и сооружений.

### Материалы:

Профиль - пятикамерная система Brugmann,  
с монтажной шириной 73 мм





## Элементы остекления балконов и лоджий СТБ 1912-2008

Элементы остекления балконов и лоджий жилых и общественных зданий, за исключением элементов остекления, используемых в качестве переходных через воздушную зону при незадымляемых лестничных клетках, а также при высотном строительстве.

### Материалы:

Профиль - трехкамерная система Salamander 2DL, с монтажной шириной 60 мм;  
Фурнитура - Winkhaus.



## Сертификат соответствия СТБ ISO 9001-2015





## Рамочная москитная сетка

Рамочная москитная сетка самый простой и экономичный вариант, который доступен каждому, как по цене, так и по простоте пользования. Такие москитные сетки используют в квартирах, частных домах, дачах, офисах и т.д.

Устанавливаются рамочные москитные сетки на все типы окон и дверей из ПВХ и алюминия.

Состоит такая москитная сетка из рамного профиля, поперечного профиля, соединительных уголков, полотна москитной сетки, резинового шнура, москитных ручек и деталей крепления сетки к окну.



## Москитная сетка внутреннего типа

Москитная сетка внутреннего типа – это современная конструкция, которая отличается более высокой надежностью и простотой использования. При разработке были учтены недостатки стандартной рамочной москитной сетки, которая могла выпасть из креплений при порывах ветра, ломались пластиковые детали, сложность установки на окнах расположенных на высоких этажах и на окнах с решетками.



## Вставная москитная сетка

Вставные, также называемые внутрипроёмными или евросетками, представляют собой разновидность рамочной москитной сетки, но не требующую предварительных работ по установке в проём.

Монтаж осуществляется непосредственно с внутренней стороны окна. Москитная сетка держится в проёме благодаря форме профиля, который монтируется в оконную раму по всему периметру, плюс подпружиненных крепежей в распор рамы.



**RAL 9010**  
Белый

**RAL 7016**  
Антрацитово-серый

**Многоцелевые модульные конструкции из ПВХ**

Многоцелевые модульные конструкции из поливинилхлоридного профиля (далее по тексту «модуль») служат шумозащитным местом и могут применяться как:

- здания промышленно-торгового назначения (торговые помещения, офис линейного руководителя производственного подразделения, мастерские, склады и т.д.);
- здания социально-бытового назначения (подсобные помещения, пресс-центры, посты охраны (КПП), раздевалки, санитарные помещения и т.д.).


Особая конструкция модуля позволяет выбрать подходящие планировку и наполнение, расположение окон и дверей, в зависимости от требований к его функциональности. Это дает неограниченные возможности для создания различных решений.

Модуль эксплуатируется внутри помещений (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).

По требованию потребителя возможно изготовление модуля, различных конфигураций, типоразмеров и цветовой вариаций.

Пример записи условного обозначения при заказе многоцелевой модульной конструкции из поливинилхлоридного профиля длиной 4000 мм, шириной 3000 мм, высотой 2700 мм:

**ММК - 4000×3000×2700**

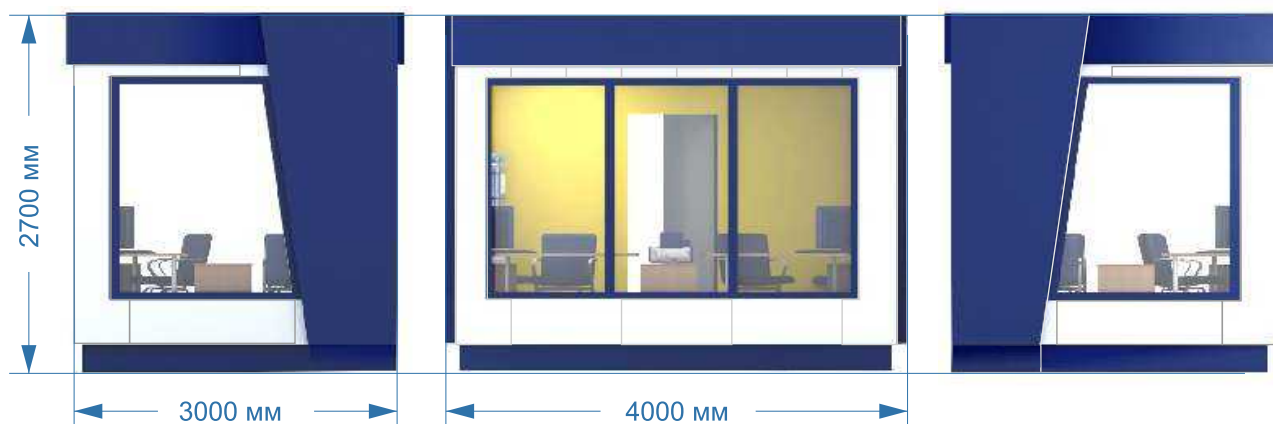



## Блоки оконные и дверные балконые СТБ 939-2013

Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевого профиля предназначены для заполнения световых проемов в наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий, сооружений.

**Материалы:** Профиль - Alutech (ALT W62, ALT W72); Krauss (KRWD 64, KRWD 71).  
**Фурнитура** - Stublina

**KRAUSS**



**ALUTECH**



## Блоки дверные (внутренние) СТБ 2433-2015

Блоки дверные (внутренние) предназначены для заполнения проемов внутренних стен, перегородок зданий и сооружений.

**Материалы:** Профиль - Alutech (ALT C48); Krauss (KRWD 45). Фурнитура - Stublina



**ALUTECH**



**KRAUSS**



## Блоки дверные (наружные) СТБ 2433-2015


Блоки дверные (наружные) предназначены для заполнения проемов наружных стен зданий и сооружений.

**Материалы:** Профиль - Alutech (ALT W62, ALT W72); Krauss (KRWD 64, KRWD 71).  
**Фурнитура** - Stublina

**KRAUSS**



**ALUTECH**

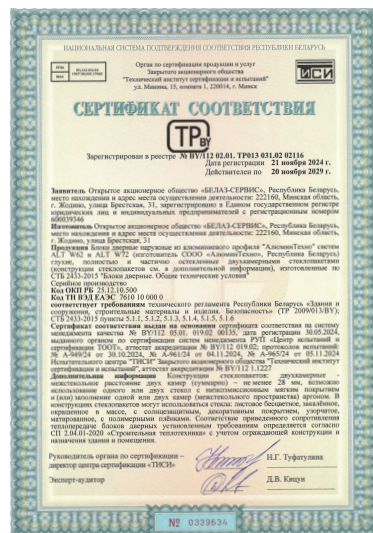

## Витрины и витражи СТБ 1609-2020

Витрины и витражи из алюминиевых профилей предназначены для применения в качестве светопрозрачных (или частично непрозрачных) ограждающих наружных конструкций, встраиваемых в световой проем в стенах зданий, в пределах высоты между перекрытиями одного этажа, но не более 6 м, в производственных, общественных и жилых зданиях, а также для заполнения световых проемов во внутренних стенах зданий или устройства перегородок.

**Материалы:** Профиль - Alutech (ALT F50); Krauss (KRF-50).



**ALUTECH**



**KRAUSS**





# Светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля



## Витрины и витражи (внутренние) СТБ 1609-2020



ALUTECH

Витрины и витражи из алюминиевых профилей предназначены для применения в качестве светопрозрачных (или частично непрозрачных) конструкций, заполнения световых проемов во внутренних стенах зданий или устройства перегородок.

**Материалы:** Профиль - Alutech (ALT 110).



## Элементы остекления балконов и лоджий СТБ 1912-2008

Элементы остекления балконов и лоджий предназначены для применения в качестве светопрозрачных (или частично непрозрачных) конструкций жилых и общественных зданий, за исключением элементов остекления, используемых в качестве переходных через воздушную зону при незадымляемых лестничных клетках, а также при высотном строительстве.

Тип конструкций: ленточные, панорамные.

**Материалы:** Профиль - Alutech (ALT 100).



ALUTECH



## Фонари зенитные ТУ ВУ 600039346.002-2023

Фонари зенитные из алюминиевых профилей предназначены для естественного освещения и аэрации помещений в зданиях и сооружениях различного назначения.

Зенитные фонари представляют собой витражные стоечно-ригельные конструкции глухие или с открывающимися створками (открывающейся створкой) и (или) со встроенными люками дымоудаления или без них.

**Материалы:** Профиль - Alutech (ALT F50; Krauss (KRF-50).



# ALUTECH



### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ-СЕРВИС» Республика Беларусь, 222161, Минская область, г. Жодино, ул. Брестская, 31  
Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 600039346

номер телефона +375 1775 58881, адрес электронной почты bs@belaz-sby  
в лице директора Петровича Алексея Александровича, действующего на основании Устава

**заявляет,** что Фонари зенитные из алюминиевых профилей стоечно-ригельной системы «ALUTECH» серии ALT F50 с заполнением двухкамерными стеклопакетами и/или сотовым поликарбонатом с глухими и открывающимися элементами, ленточные (прокатные) и индивидуальные (точечные), для устройства естественного освещения и аэрации помещений в зданиях и сооружениях различного назначения, изготовленные по ТУ ВУ 600039346.002-2023 «Фонари зенитные из алюминиевых профилей. Технические условия»

Итогоплатель: Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ-СЕРВИС», Республика Беларусь, 222161, Минская область, г. Жодино, ул. Брестская, 31

код ТН ВЭД ЕАЭС 7610 код ОКП РБ 25.12.10

#### Серийный выпуск

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»

#### Декларация о соответствии принята на основании:

- технического свидетельства пригодности материалов и изделий для применения в строительстве ТС 06.2137.24 от 03.09.2024, выданного Республиканским унитарным предприятием «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь;
- протоколов испытаний Испытательного центра «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» от 27.05.2024 № А-433/24, от 24.05.2024 № А-429/24, от 21.05.2024 № А-410/24, от 03.05.2024 № А-352/24;
- свидетельства о государственной регистрации предприятия 600039346.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.09.2029 включительно.



Директор Петрович Алексей Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии ВУ/12.11.01. ТР013.085.01.08189  
Дата регистрации декларации о соответствии 13.09.2024



# KRAUSS



### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ-СЕРВИС» Республика Беларусь, 222161, Минская область, г. Жодино, ул. Брестская, 31  
Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 600039346

номер телефона +375 1775 58881, адрес электронной почты bs@belaz-sby  
в лице директора Петровича Алексея Александровича, действующего на основании Устава

**заявляет,** что Фонари зенитные из алюминиевых профилей стоечно-ригельной системы «KRAUSS» серии KRF-50 с заполнением однокамерными стеклопакетами и/или листами сотового поликарбоната с глухими и открывающимися элементами, ленточные (прокатные) и индивидуальные (точечные), для устройства естественного освещения и аэрации помещений в зданиях и сооружениях различного назначения, изготовленные по ТУ ВУ 600039346.002-2023 «Фонари зенитные из алюминиевых профилей. Технические условия»

Итогоплатель: Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ-СЕРВИС», Республика Беларусь, 222161, Минская область, г. Жодино, ул. Брестская, 31

код ТН ВЭД ЕАЭС 7610 код ОКП РБ 25.12.10

#### Серийный выпуск

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»

#### Декларация о соответствии принята на основании:

- технического свидетельства пригодности материалов и изделий для применения в строительстве ТС 06.2136.24 от 03.09.2024, выданного Республиканским унитарным предприятием «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь;
- протоколов испытаний Испытательного центра «ТИСИ» Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний» от 06.05.2024 № А-358/24, от 18.05.2024 № А-399/24, от 23.05.2024 № А-418/24, от 27.05.2024 № А-437/24;
- свидетельства о государственной регистрации предприятия 600039346.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.09.2029 включительно.



Директор Петрович Алексей Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии ВУ/12.11.01. ТР013.085.01.08190  
Дата регистрации декларации о соответствии 13.09.2024





**ФЛЕМ-01.02.001 - Верстак слесарный**

Верстак слесарный предназначен для проведения слесарных и механосборочных работ, а также хранения и удобного расположения на рабочем месте инструментов, приборов и другой оснастки, необходимой для работы на участках и в цехах заводов и промышленных предприятий.

## Технические характеристики

Допустимые нагрузки:


- столешница (фанера 24 + резина 8) - 500 кг;
- перфорированная панель с универсальной перфорацией (квадрат 10 мм с шагом 38x38 мм и отверстие 7 мм с шагом 25x38 мм) - 150 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг;
- выдвижной ящик (глубина 265 мм) полного выдвижения - 80 кг;

Центральные замки на каждой из тумб блокирующие все ящики тумб.



## Комплект поставки

Верстак слесарный мод. ФЛЕМ-01.02.001 в сборе с установленными светильником, электропанелью с установленными: розетка 220В закрытого типа - 2 шт.; устройство защитного отключения (УЗО) - 1 шт.; выключатель светильника - 1 шт.; выключатель розеток - 1 шт.; модуль пневматического соединения - 1 шт. Резиновое покрытие в каждом из выдвижных ящиков. Держатель для ящиков - 8 шт.; держатель ключей - 1 шт.; держатель отверток - 1 шт.; карман для документов А4 - 1 шт.; складской лоток 165х100х75 - 24 шт.

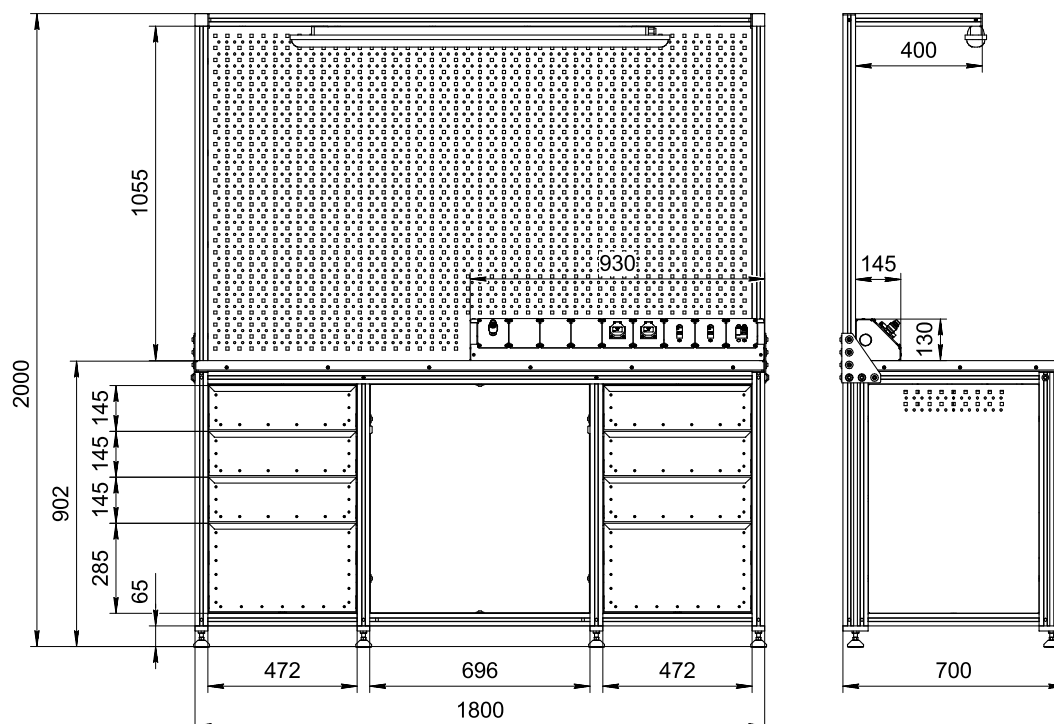

**ФЛЕМ-01.02.002 - Верстак слесарный**

Верстак слесарный предназначен для проведения слесарных и механосборочных работ, а также хранения и удобного расположения на рабочем месте инструментов, приборов и другой оснастки, необходимой для работы на участках и в цехах заводов и промышленных предприятий.


**Технические характеристики**

Допустимые нагрузки:

- столешница (фанера 24 + накладка нержав. 3 мм) - 800 кг;
- перфорированная панель с универсальной перфорацией (квадрат 10 мм с шагом 38x38 мм и отверстие 7 мм с шагом 25x38 мм) - 150 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг;
- выдвижной ящик (глубина 265 мм) полного выдвижения - 80 кг;
- регулируемые полки - 50 кг. Центральный замок блокирующий все ящики тумбы.


**Комплект поставки**

Верстак слесарный мод. ФЛЕМ-01.02.002 в сборе с установленными светильником, электропанелью с установленными: розетка 220В закрытого типа - 2 шт.; устройство защитного отключения (УЗО) - 1 шт.; выключатель светильника - 1 шт.; выключатель розеток - 1 шт.; модуль пневматического соединения - 1 шт. Резиновое покрытие в каждом из выдвижных ящиков. Держатель для ящиков - 8 шт.; держатель ключей - 1 шт.; держатель отверток - 1 шт.; карман для документов А4 - 1 шт.; складской лоток 165x100x75 - 24 шт.

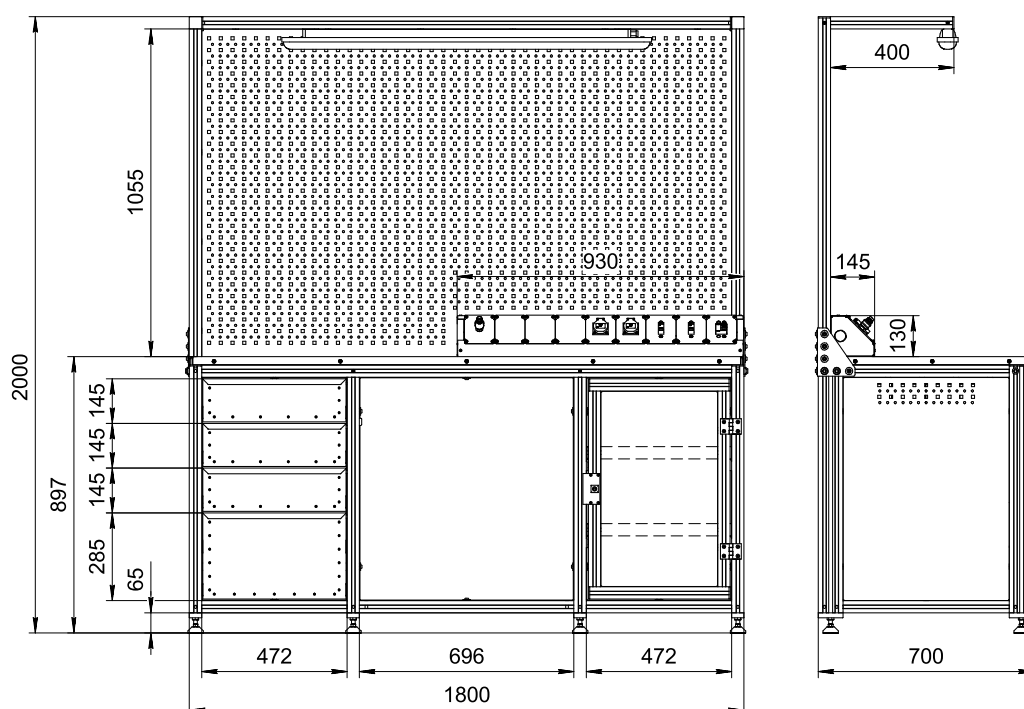



## ФЛЕМ-01.02.003 - Верстак слесарный

Верстак слесарный предназначен для проведения слесарных и механосборочных работ, а также хранения и удобного расположения на рабочем месте инструментов, приборов и другой оснастки, необходимой для работы на участках и в цехах заводов и промышленных предприятий.

### Технические характеристики

Допустимые нагрузки:

- столешница (фанера 24 мм + накладка сталь 5 мм) - 900 кг;
- перфорированная панель с универсальной перфорацией (квадрат 10 мм с шагом 38x38 мм и отверстие 7 мм с шагом 25x38 мм) - 150 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг;
- выдвижной ящик (глубина 265 мм) полного выдвижения - 80 кг;
- регулируемые полки - 50 кг.

Центральные замки на каждой из тумб блокирующие все ящики тумб.




### Комплект поставки

Верстак слесарный мод. ФЛЕМ-01.02.003 в сборе с установленными светильником, электропанелью с установленными: розетка 220В закрытого типа - 2 шт.; устройство защитного отключения (УЗО) - 1 шт.; выключатель светильника - 1 шт.; выключатель розеток - 1 шт.; модуль пневматического соединения - 1 шт.

Резиновое покрытие в каждом из выдвижных ящиков.

Карман для документов А4 - 1 шт.

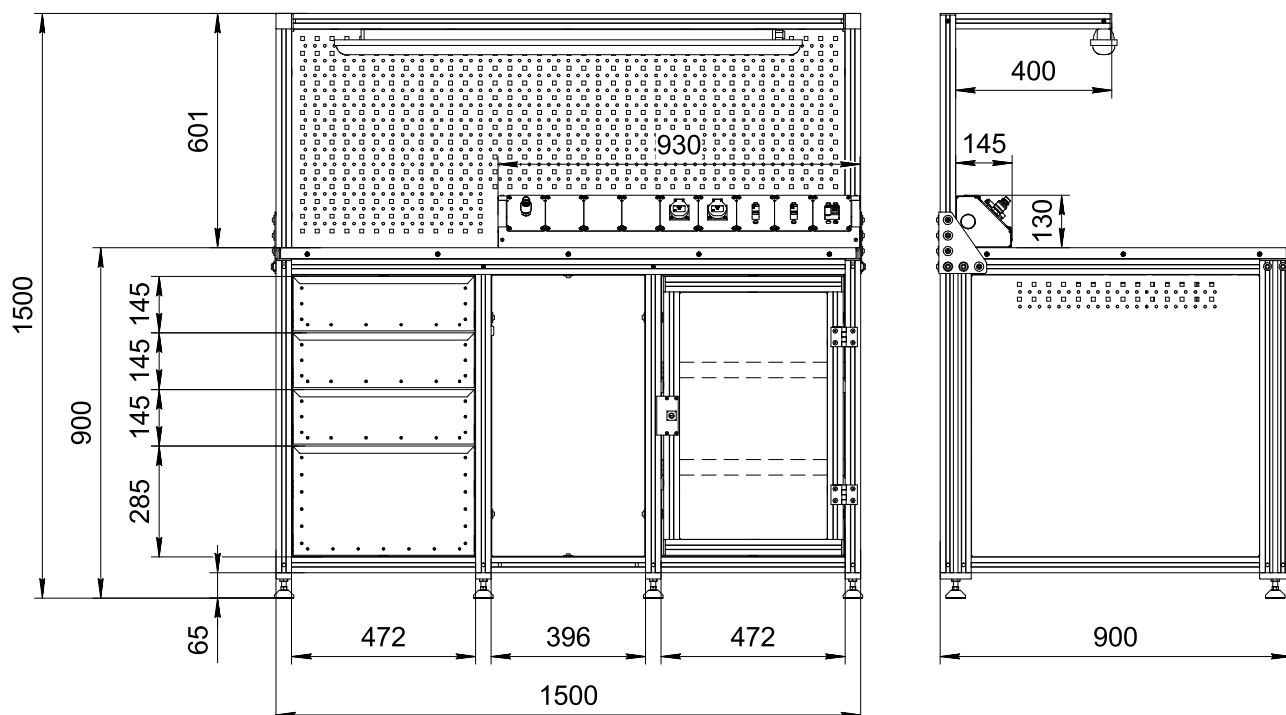

**ФЛЕМ-01.02.004 - Верстак слесарный**

Верстак слесарный предназначен для проведения слесарных и механосборочных работ, а также хранения и удобного расположения на рабочем месте инструментов, приборов и другой оснастки, необходимой для работы на участках и в цехах заводов и промышленных предприятий.

**Технические характеристики**

Допустимые нагрузки:

- столешница (фанера 24 мм + накладка сталь 5 мм) - 900 кг;
- перфорированная панель с универсальной перфорацией (квадрат 10 мм с шагом 38x38 мм и отверстие 7 мм с шагом 25x38 мм) - 150 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг;
- выдвижной ящик (глубина 265 мм) полного выдвижения - 80 кг;
- регулируемые полки - 50 кг.

Центральные замки на каждой из тумб блокирующие все ящики тумб.





**Комплект поставки**

Верстак слесарный мод. ФЛЕМ-01.02.004 в сборе с установленными светильником, электропанелью с установленными: розетка 220В закрытого типа - 2 шт.; устройство защитного отключения (УЗО) - 1 шт.; выключатель светильника - 1 шт.; выключатель розеток - 1 шт.; модуль пневматического соединения - 1 шт.

Резиновое покрытие в каждом из выдвижных ящиков.

Карман для документов А4 - 1 шт.

Тиски ТСМ-160 ТУ 3928-018-02962743-01 производства АО «Глазовский завод Металлист» - 1 шт.

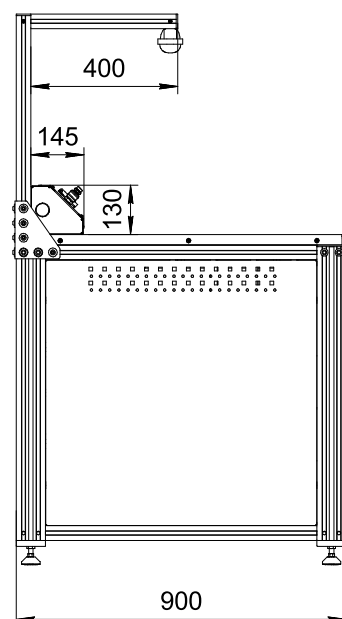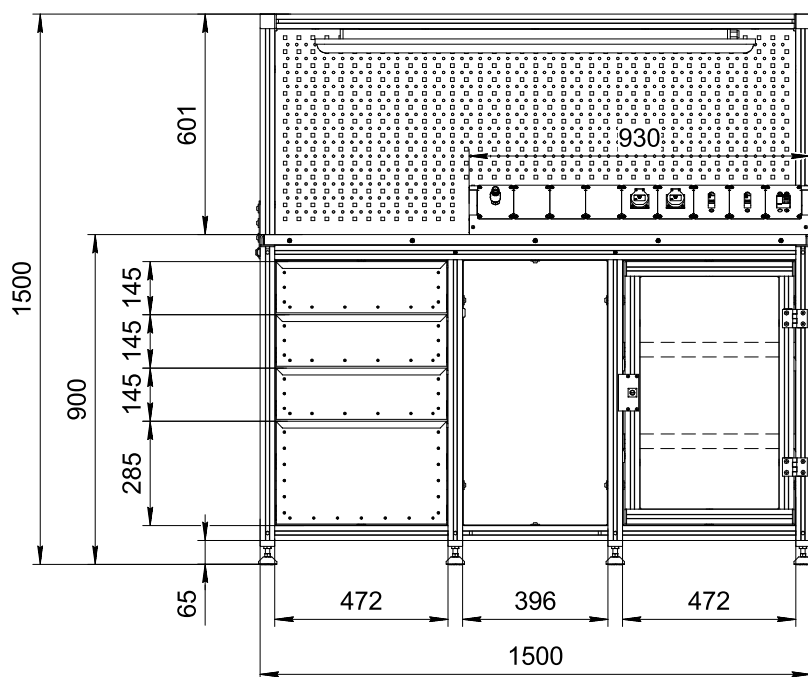



## ФЛЕМ-01.02.005 - Верстак слесарный

Верстак слесарный предназначен для проведения слесарных и механосборочных работ, а также хранения и удобного расположения на рабочем месте инструментов, приборов и другой оснастки, необходимой для работы на участках и в цехах заводов и промышленных предприятий.

### Технические характеристики

Допустимые нагрузки:

- столешница (фанера 24 + накладка нержав. 3 мм) - 800 кг;
- перфорированная панель с универсальной перфорацией (квадрат 10 мм с шагом 38x38 мм и отверстие 7 мм с шагом 25x38 мм) - 150 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг;
- выдвижной ящик (глубина 265 мм) полного выдвижения - 80 кг;


Светодиодная подсветка информационной панели сзади верстака.

Центральные замки на каждой из тумб блокирующие все ящики тумб.



### Комплект поставки

Верстак слесарный мод. ФЛЕМ-01.02.005 в сборе с установленными светильником, электропанелью с установленными: розетка 220В закрытого типа - 2 шт.; устройство защитного отключения (УЗО) - 1 шт.; выключатель светильника (клавишный) - 1 шт.; выключатель светодиодной ленты (клавишный) - 1 шт.; выключатель розеток - 1 шт.; модуль пневматического соединения - 1 шт. Резиновое покрытие в каждом из выдвижных ящиков. Держатель для ящиков - 2 шт. Держатель ключей - 1 шт. Держатель отверток - 1 шт. Карман для документов А4 - 1 шт. Урна верстака - 1 шт. Комплект разделителей для выдвижных ящиков - 2 шт. Складской лоток 165x100x75 - 6 шт.

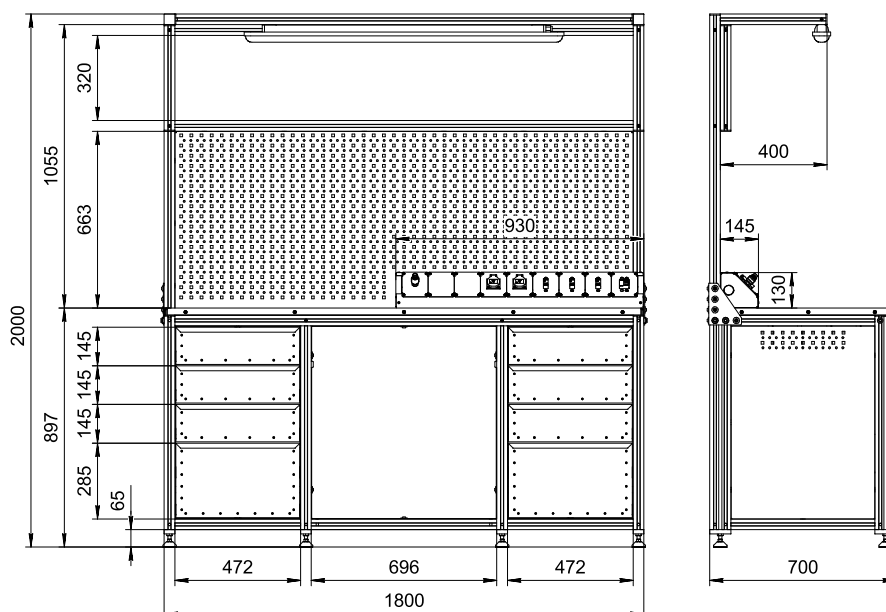

**ФЛЕМ-01.02.006 - Верстак слесарный**

Верстак слесарный предназначен для проведения слесарных и механосборочных работ, а также хранения и удобного расположения на рабочем месте инструментов, приборов и другой оснастки, необходимой для работы на участках и в цехах заводов и промышленных предприятий.

**Технические характеристики**

Допустимые нагрузки:



- столешница (фанера 24 + накладка нержав. 3 мм) - 800 кг;
- перфорированная панель с универсальной перфорацией (квадрат 10 мм с шагом 38x38 мм и отверстие 7 мм с шагом 25x38 мм) - 150 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг;
- выдвижной ящик (глубина 265 мм) полного выдвижения - 80 кг;

Светодиодная подсветка информационной панели сзади верстака.

Центральные замки на каждой из тумб блокирующие все ящики тумб.


**Комплект поставки**

Верстак слесарный мод. ФЛЕМ-01.02.06 в сборе с установленными светильником, электропанелью с установленными: розетка 220В закрытого типа - 2 шт.; устройство защитного отключения (УЗО) - 1 шт.; выключатель светильника (клавишный) - 1 шт.; выключатель светодиодной ленты (клавишный) - 1 шт.; выключатель розеток - 1 шт.; модуль пневматического соединения - 1 шт. Резиновое покрытие в каждом из выдвижных ящиков. Держатель для ящиков - 2 шт. Держатель ключей - 1 шт. Держатель отверток - 1 шт. Карман для документов А4 - 1 шт. Урна верстака - 1 шт. Комплект разделителей для выдвижных ящиков - 2 шт. Тиски ТСМ-160 ТУ 3928-018-02962743-01 производства АО «Глазовский завод Металлист» - 1 шт. Складской лоток 165x100x75 - 6 шт.

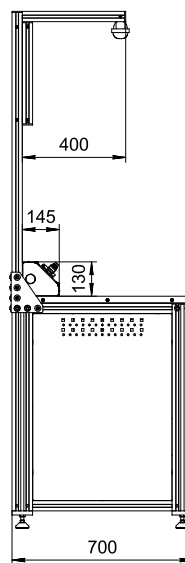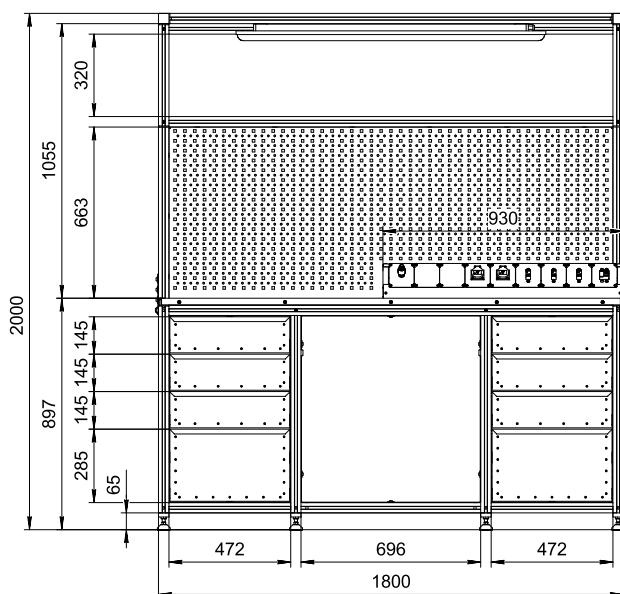



## ФЛЕМ-02.01.001 - Стол монтажный

Стол монтажный предназначен для выполнения слесарных, слесарно-сборочных, рихтовочных, доводочных, регулировочных, ремонтных, монтажных и других видов работ на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

Резина NBR 8 мм + фанера 24 мм



RAL 5005

Алюминиевое  
обрамление

RAL 7040


Заглушка пазовая  
(цвет синий)

Каркас конструкционный  
алюминиевый профиль

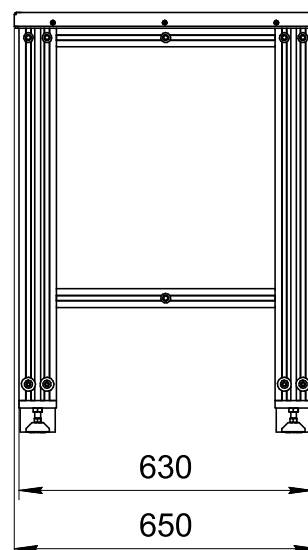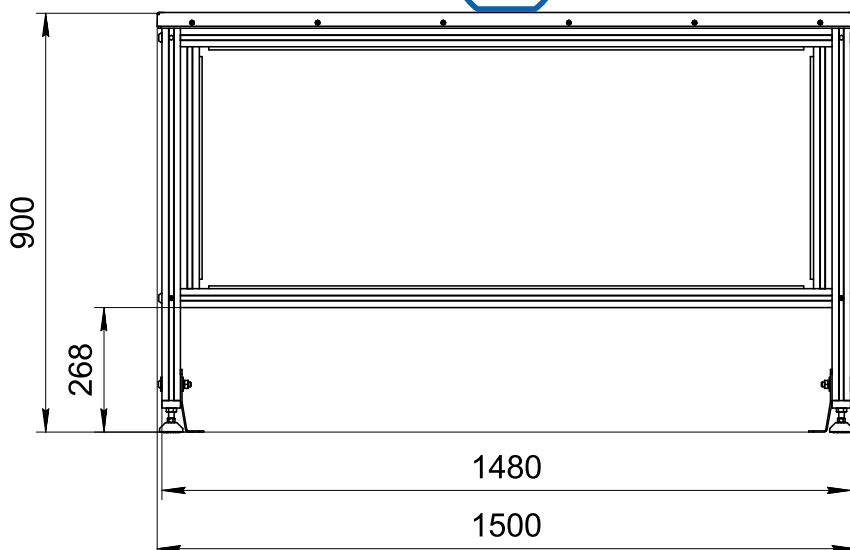


**ФЛЕМ-02.01.002 - Стол монтажный**

Стол монтажный предназначен для выполнения слесарных, слесарно-сборочных, рихтовочных, доводочных, регулировочных, ремонтных, монтажных и других видов работ на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

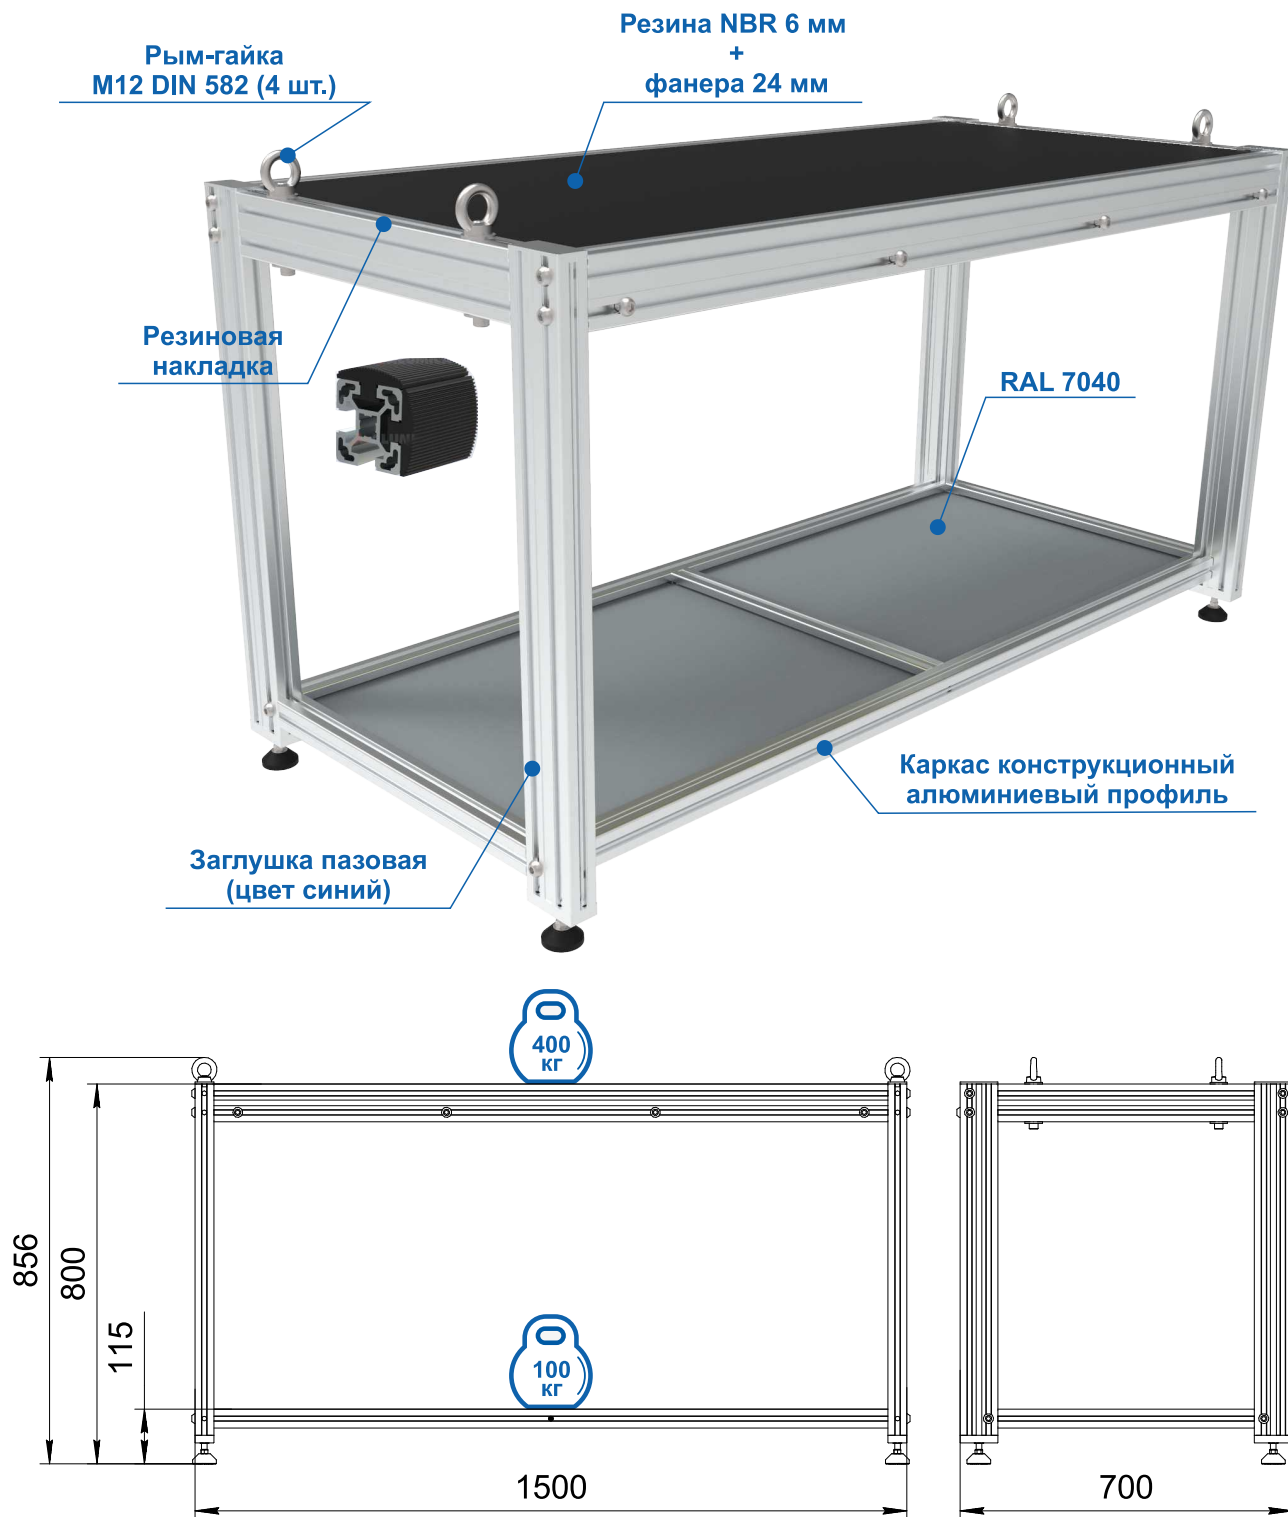



ФЛЕМ-02.01.003 - Стол промышленный

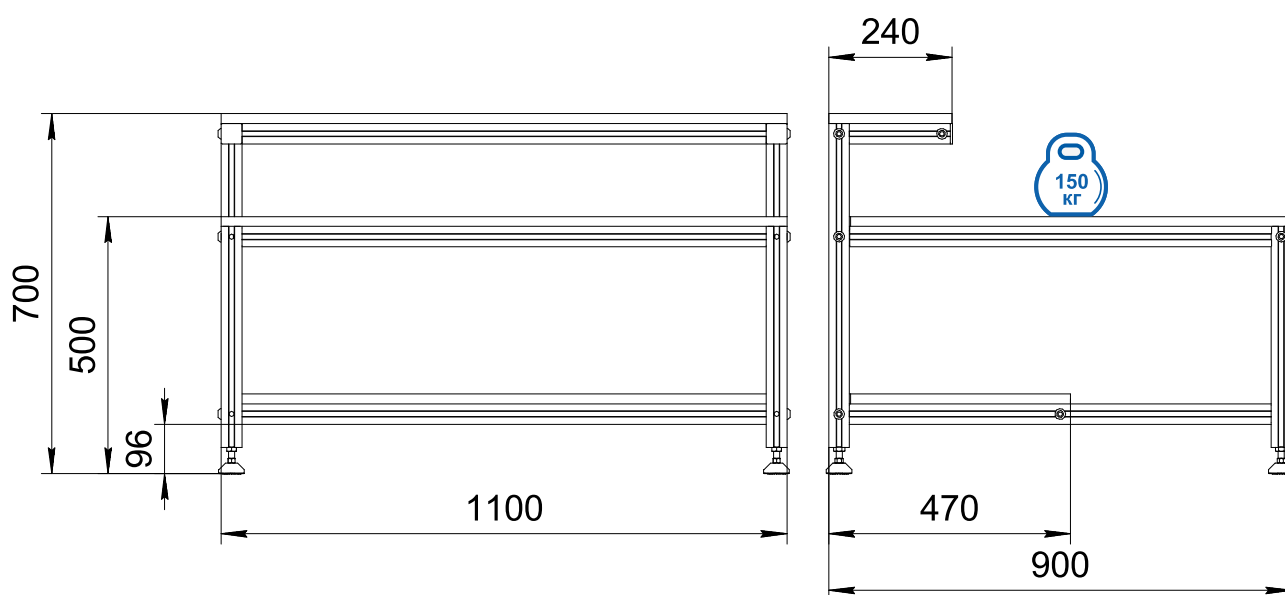


## ФЛЕМ-02.01.004 - Стол промышленный

Стол промышленный предназначен для выполнения слесарных, слесарно-сборочных, рихтовочных, доводочных, регулировочных, ремонтных, монтажных и других видов работ на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

### Технические характеристики

Допустимые нагрузки:

- столешница (МДФ 19 мм) - 150 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг.

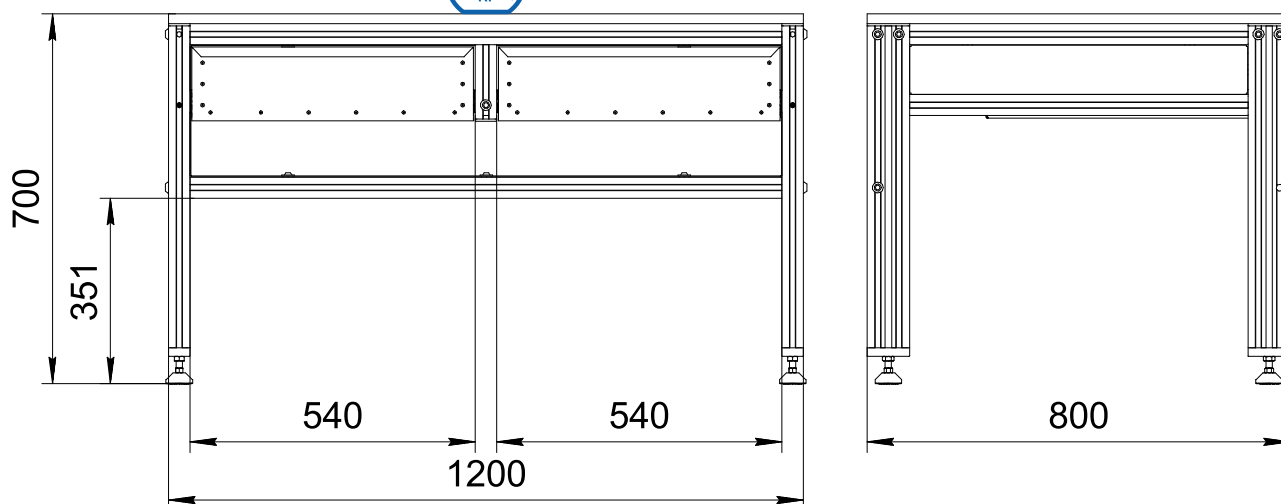




## ФЛЕМ-02.01.005 - Стол промышленный

Стол промышленный предназначен для выполнения слесарных, слесарно-сборочных, рихтовочных, доводочных, регулировочных, ремонтных, монтажных и других видов работ на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.



### Технические характеристики

Допустимые нагрузки:

- столешница (МДФ 19 мм + антистатический пластик 0,5 мм) - 150 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг.

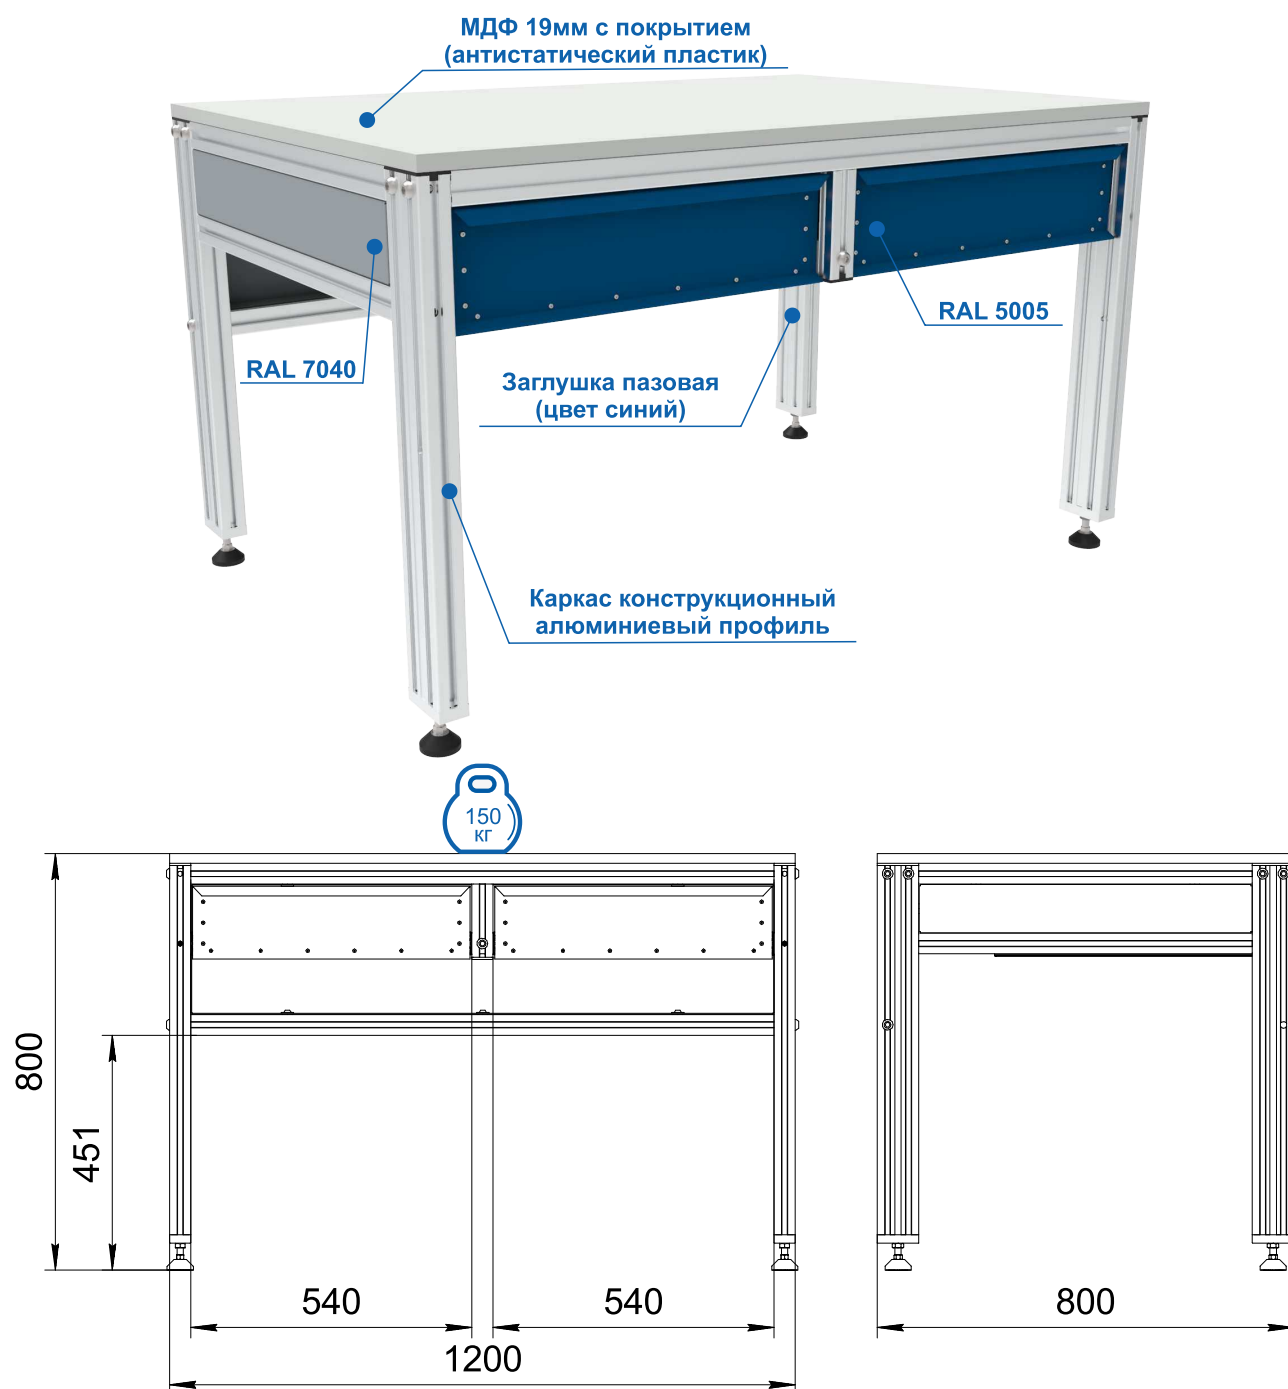

ФЛЕМ-02.01.006 - Стол промышленный

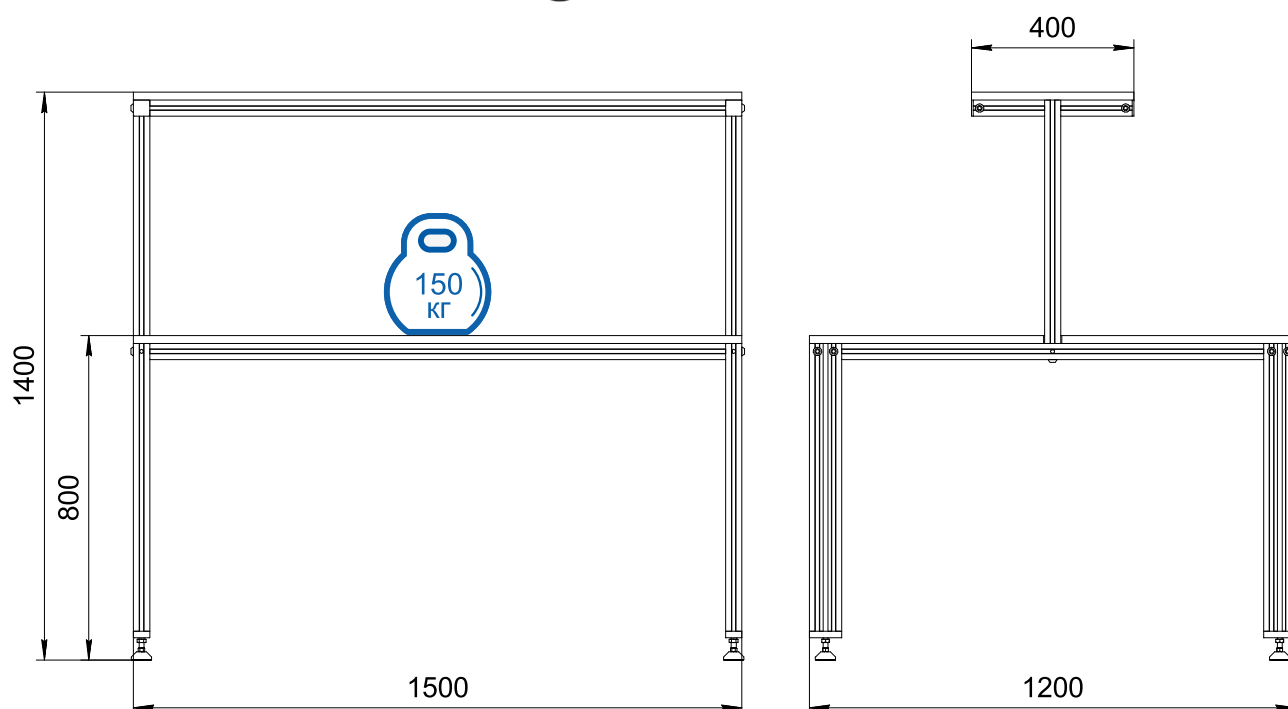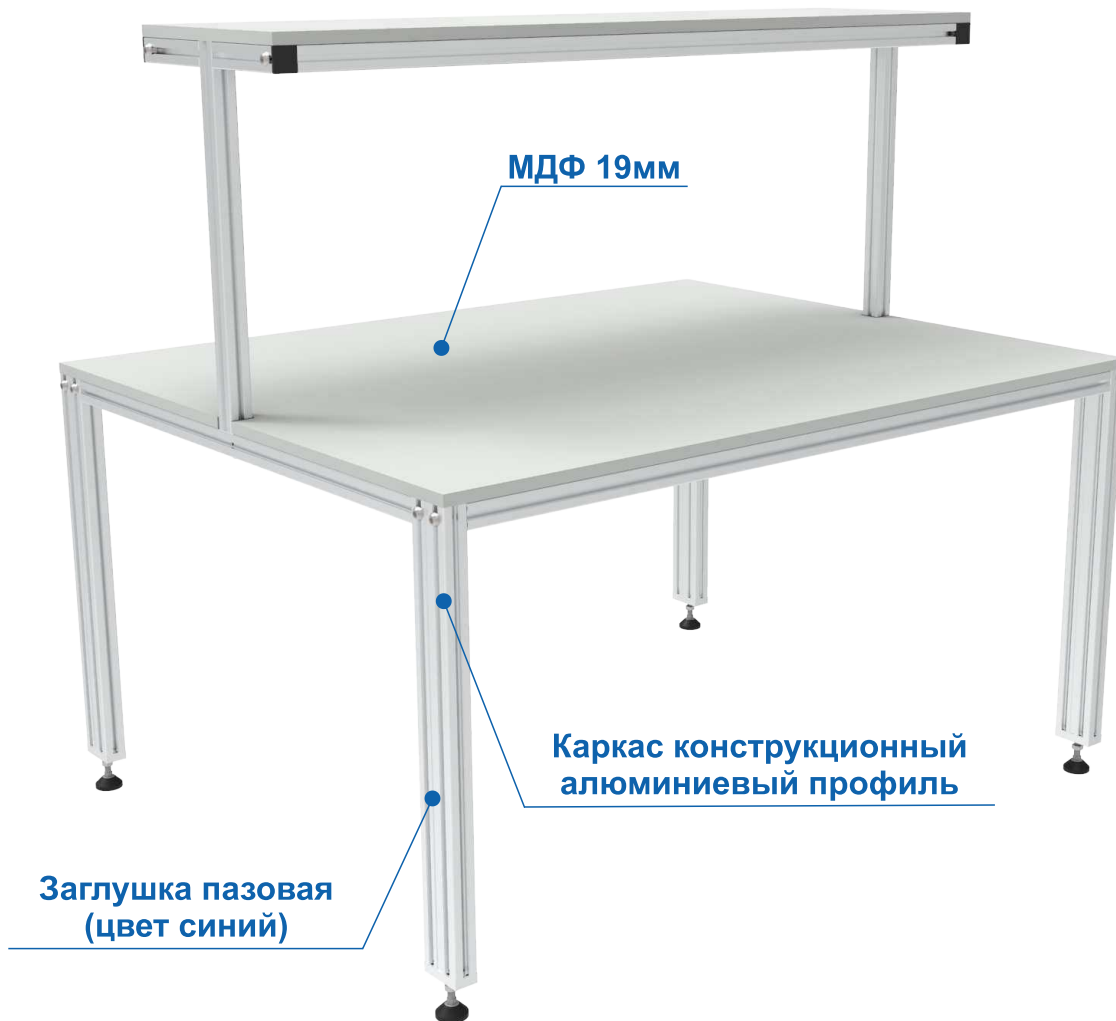


## ФЛЕМ-02.01.007 - Стол промышленный

Стол промышленный предназначен для выполнения слесарных, слесарно-сборочных, рихтовочных, доводочных, регулировочных, ремонтных, монтажных и других видов работ на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

### Технические характеристики

Допустимые нагрузки:




- столешница (МДФ 19 мм + антистатический пластик 0,5 мм) - 200 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 70 кг;
- выдвижной ящик (глубина 265 мм) полного выдвижения - 130 кг.

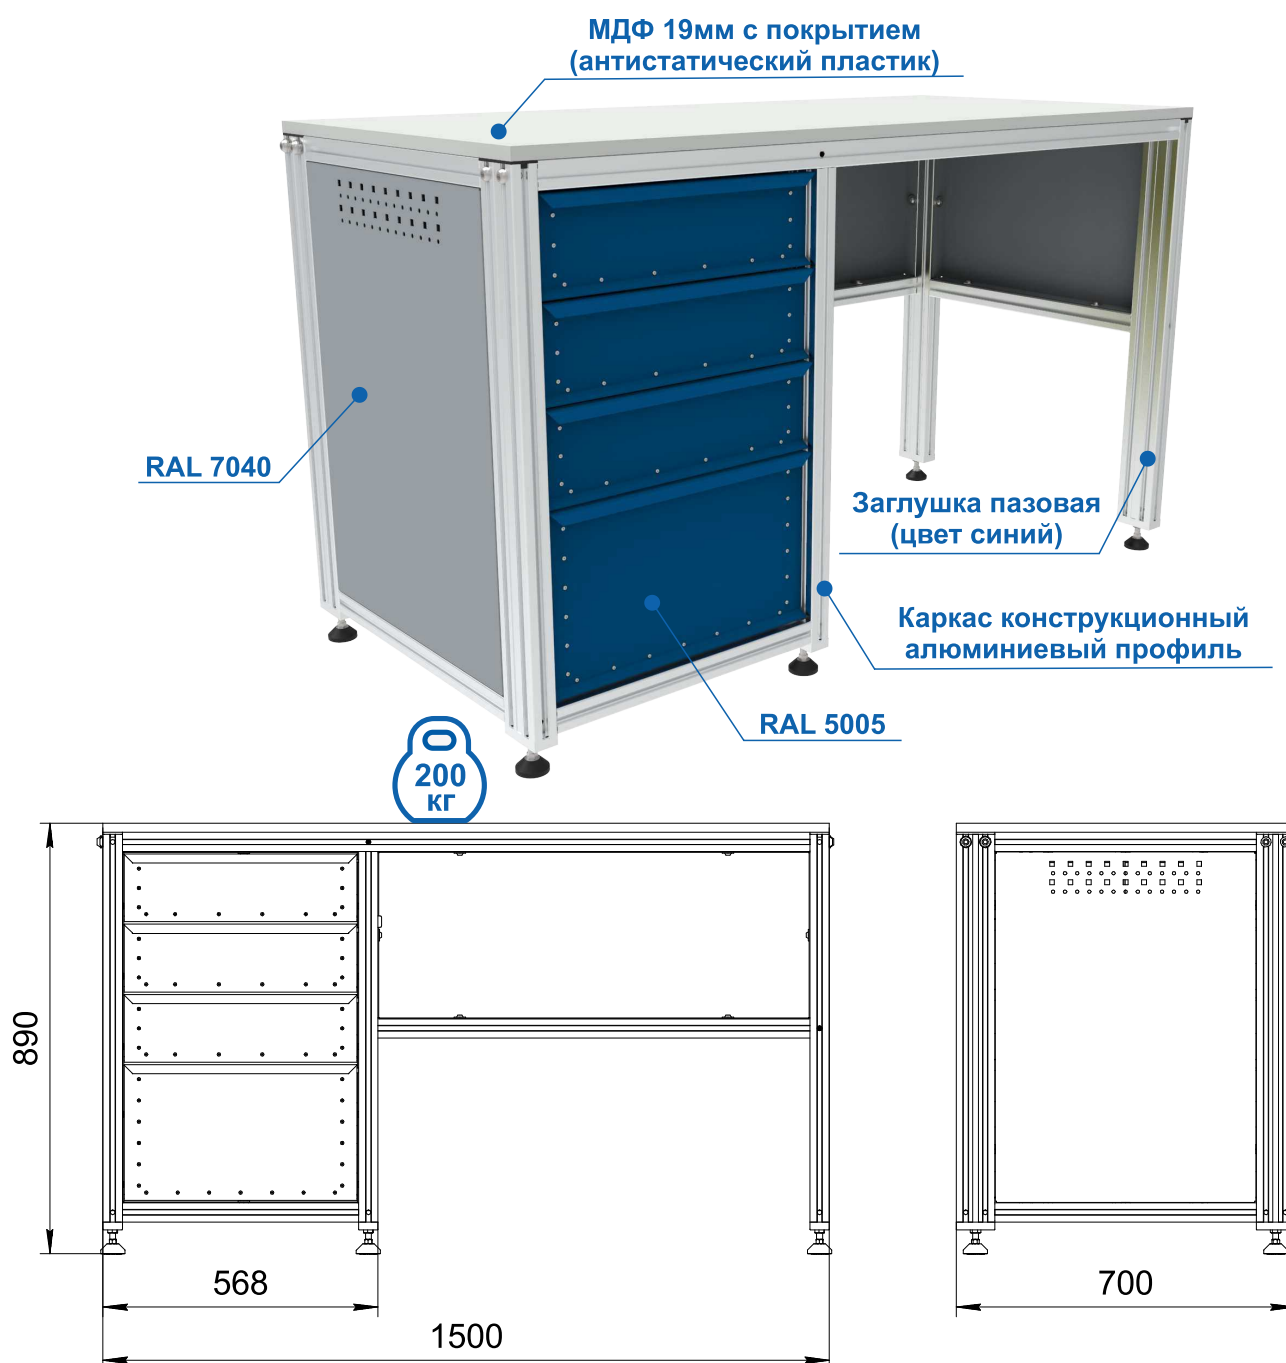




**ФЛЕМ-02.01.008 - Стол промышленный**

Решетчатый настил (ячейка 30x30)  
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

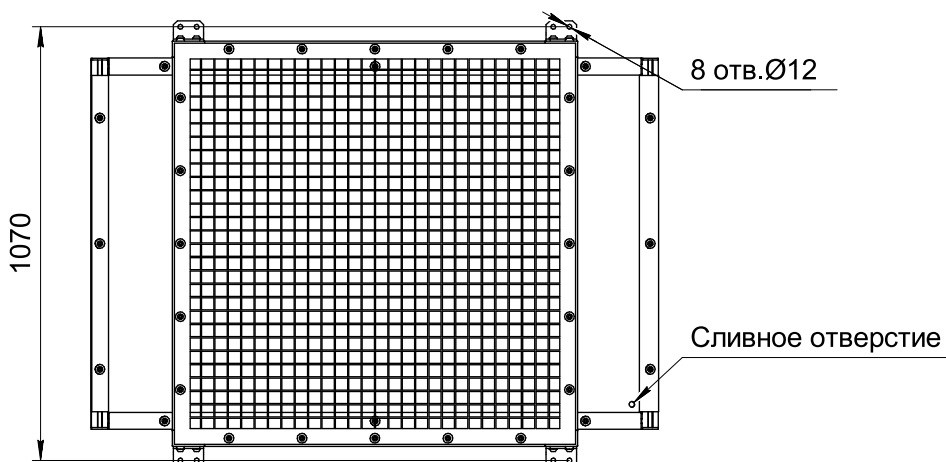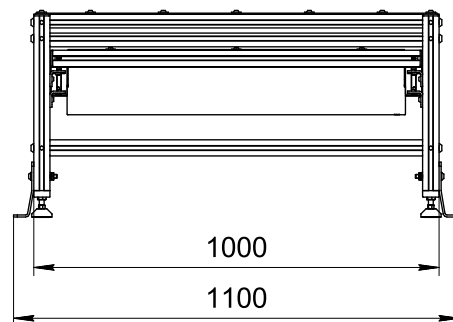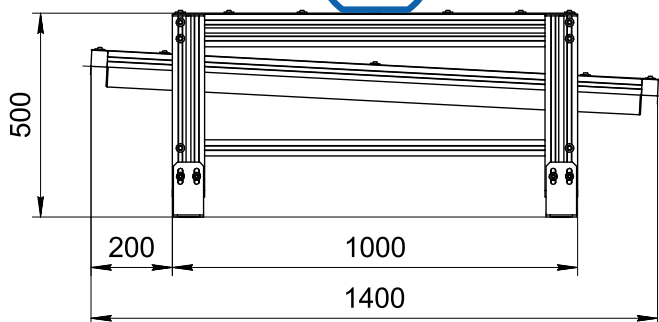

ФЛЕМ-02.01.009 - Стол промышленный

Фанера 24 мм + текстолит ПТ 5 ГОСТ 5-78

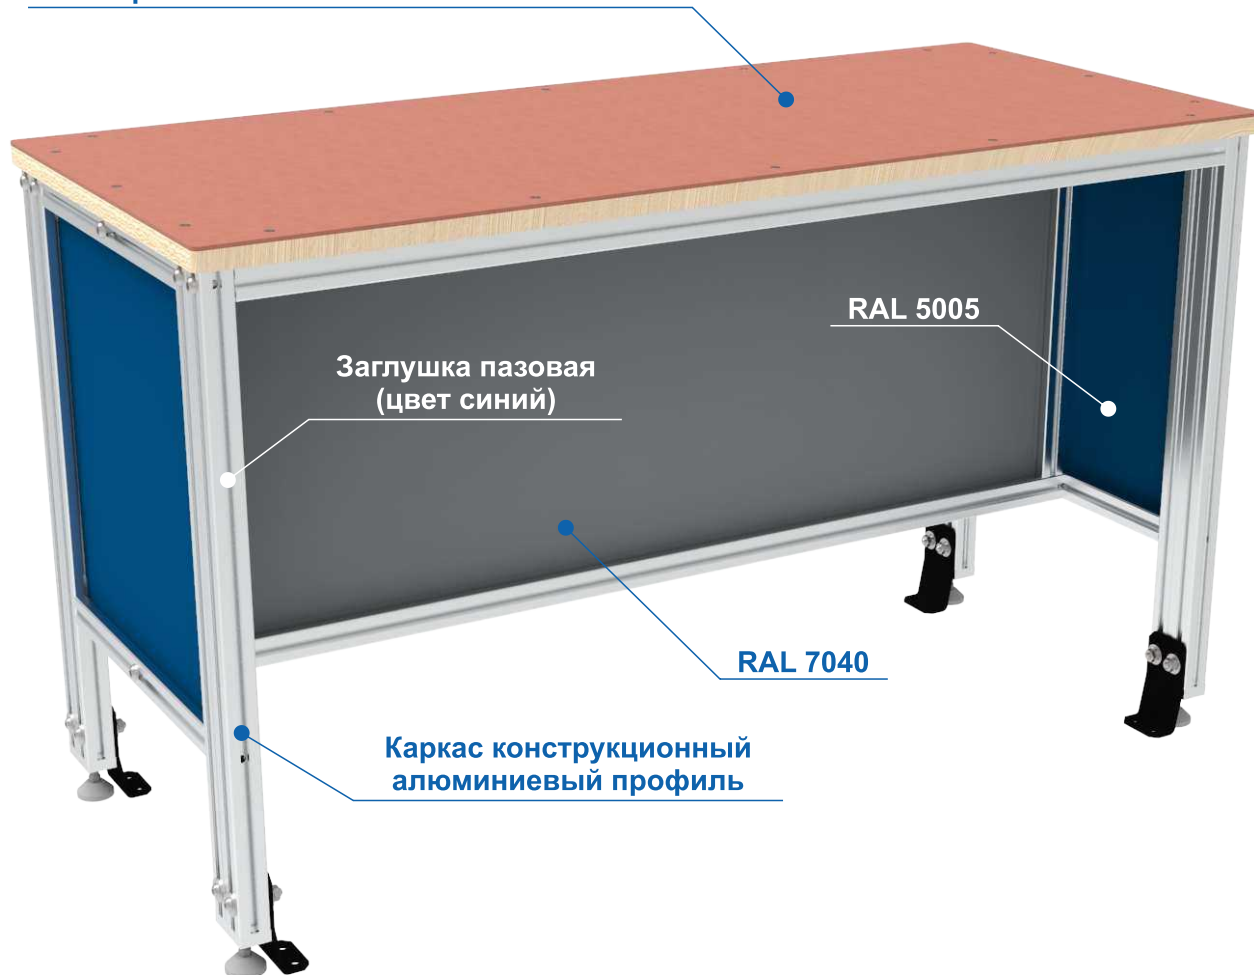



**ФЛЕМ-02.01.010 - Стол промышленный**

Стол промышленный предназначен для выполнения слесарных, слесарно-сборочных, рихтовочных, доводочных, регулировочных, ремонтных, монтажных и других видов работ на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

**Технические характеристики**

Допустимые нагрузки:

- столешница (фанера 24 + резина 8) - 550 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг.

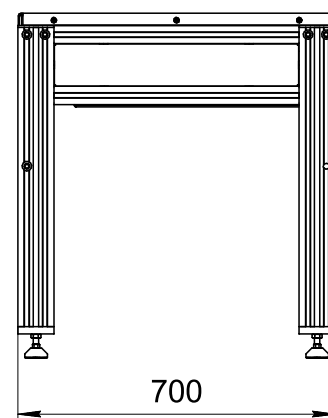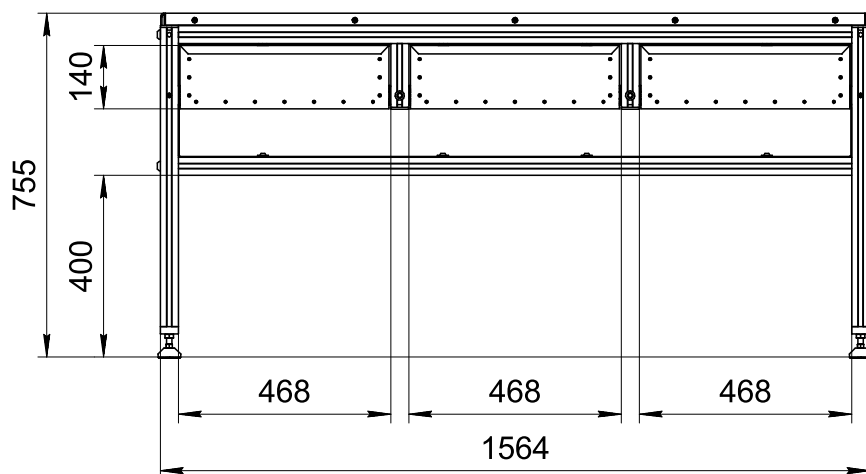





## ФЛЕМ-02.01.011 - Стол промышленный

Стол промышленный предназначен для выполнения слесарных, слесарно-сборочных, рихтовочных, доводочных, регулировочных, ремонтных, монтажных и других видов работ на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

### Технические характеристики




Допустимые нагрузки:

- столешница (фанера 24 + резина 8) - 500 кг;
- выдвижной ящик (глубина 125 мм) полного выдвижения - 40 кг.


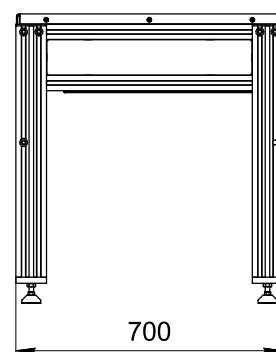
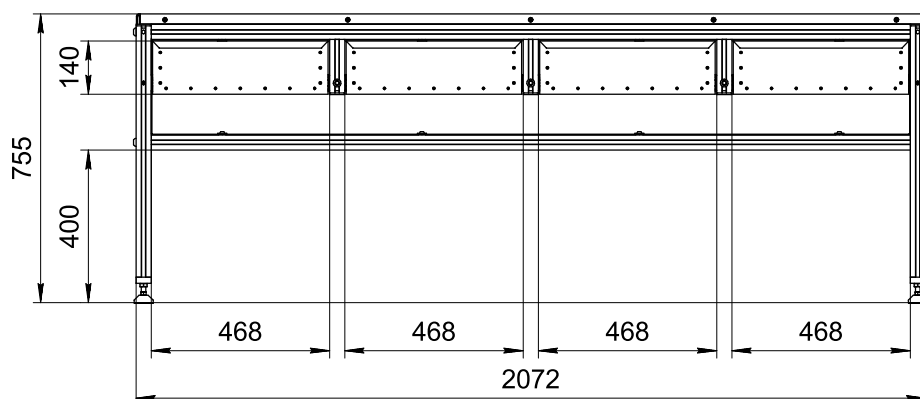


## ФЛЕМ-02.10.001 - Стол промышленный

Стол промышленный предназначен для выполнения слесарных, слесарно-сборочных, рихтовочных, доводочных, регулировочных, ремонтных, монтажных и других видов работ на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

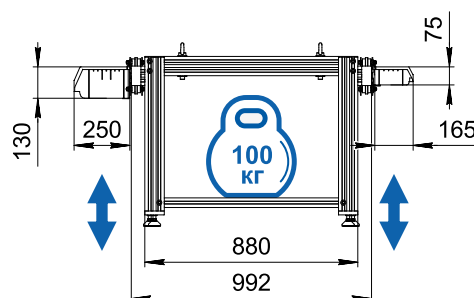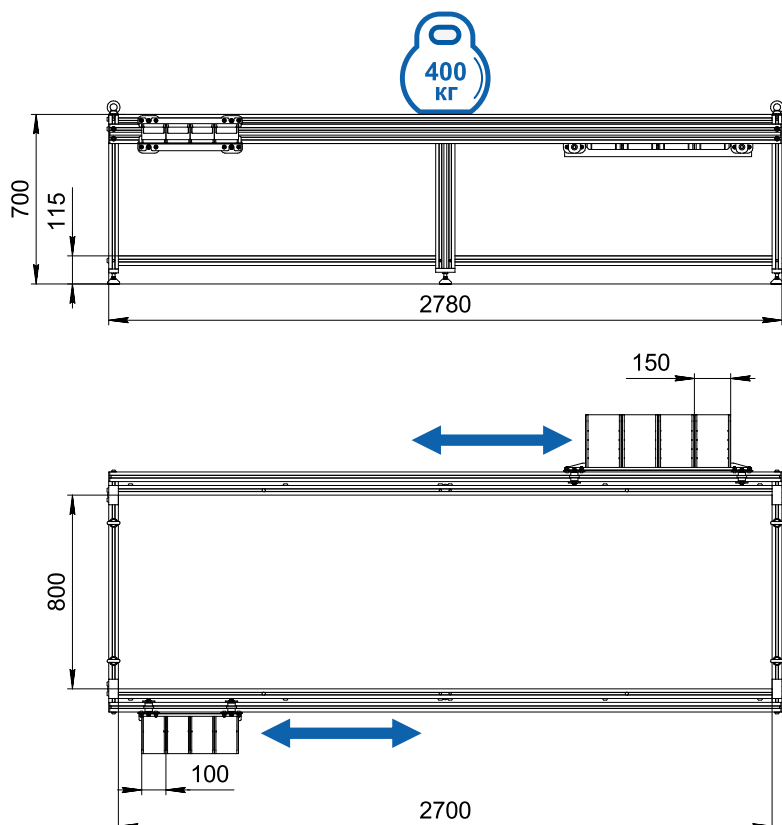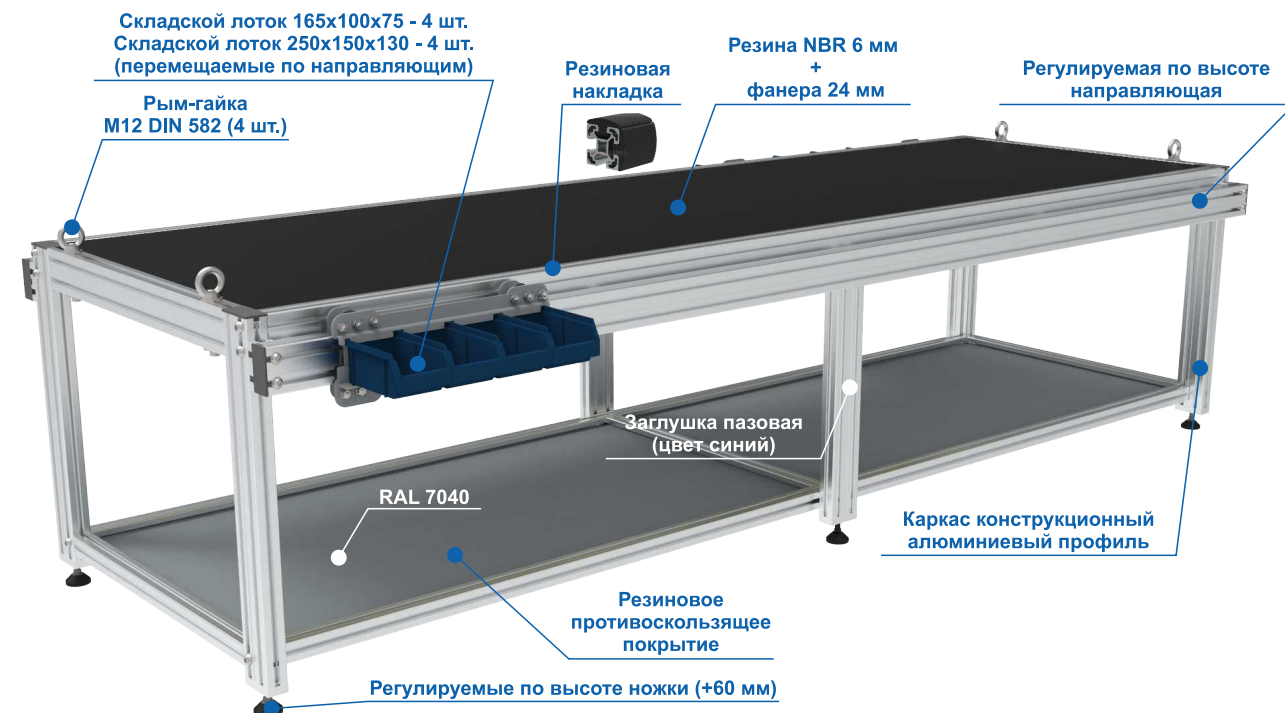

ФЛЕМ-02.10.002 - Стол для вязки жгутов

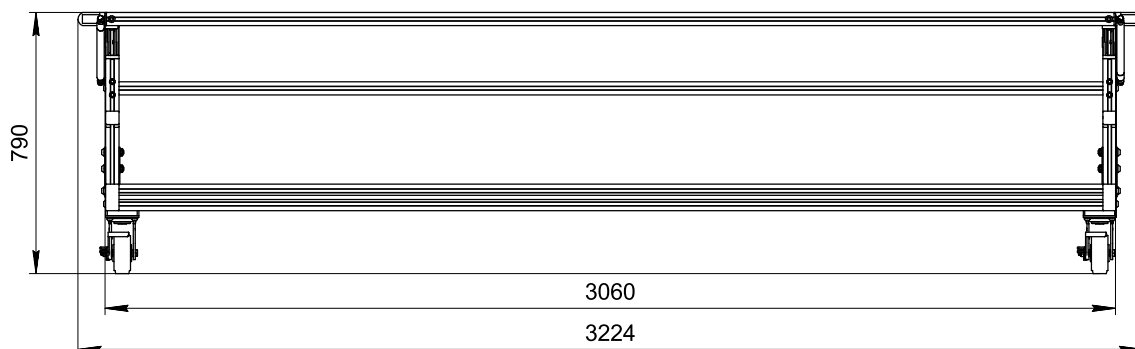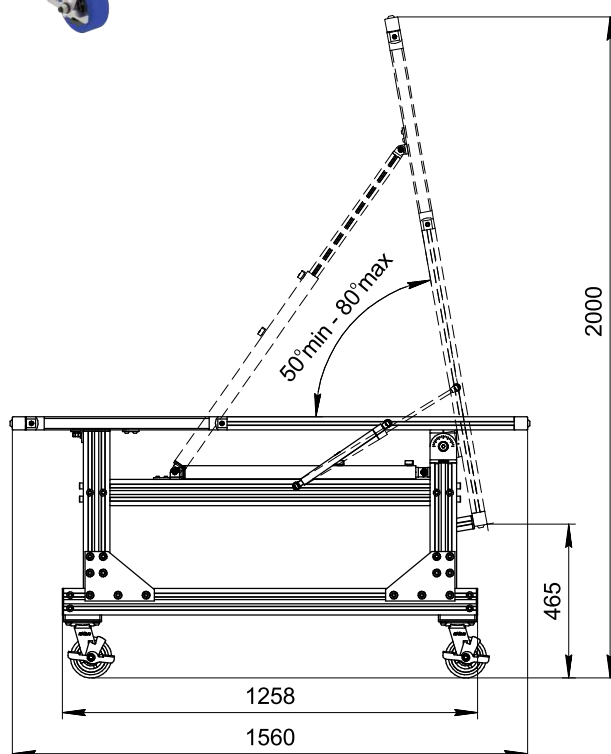
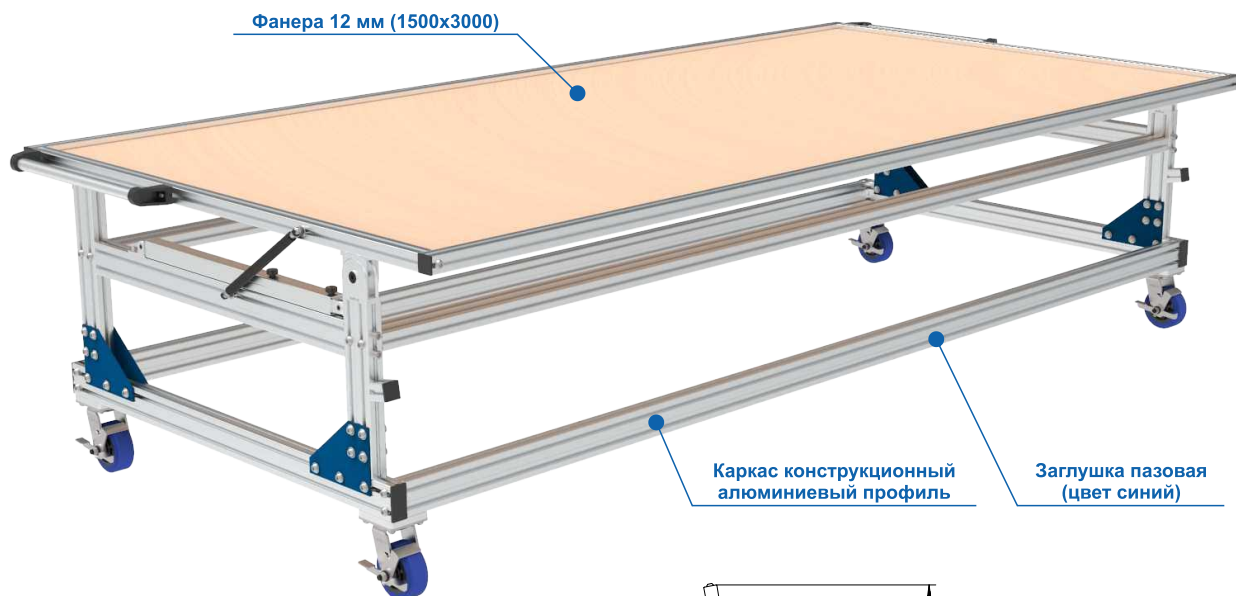





**Стеллажи**

Стеллажи предназначены для хранения большого количества деталей на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам..

**ФЛЕМ-03.01.001 - Стеллаж**

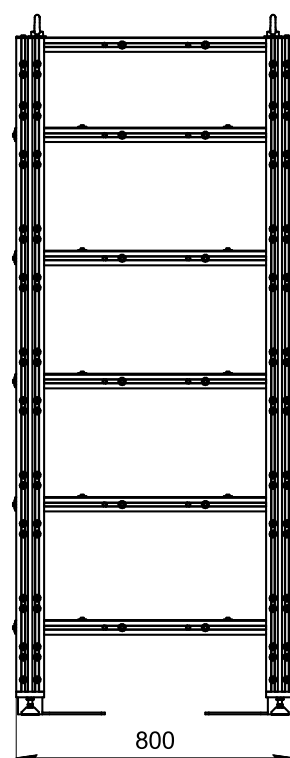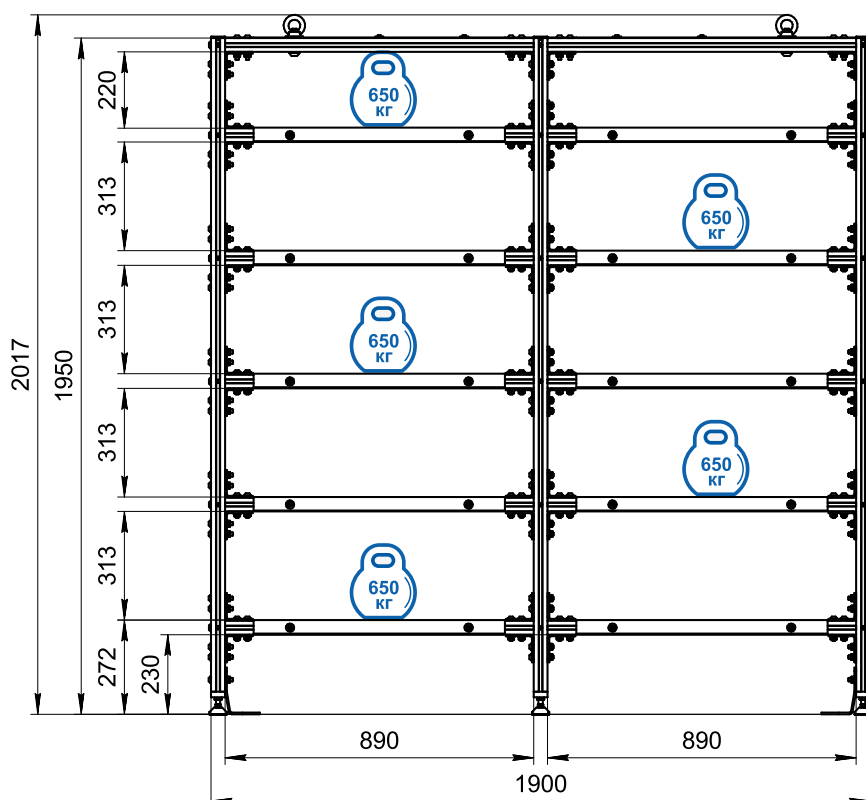

ФЛЕМ-03.01.002 - Стеллаж

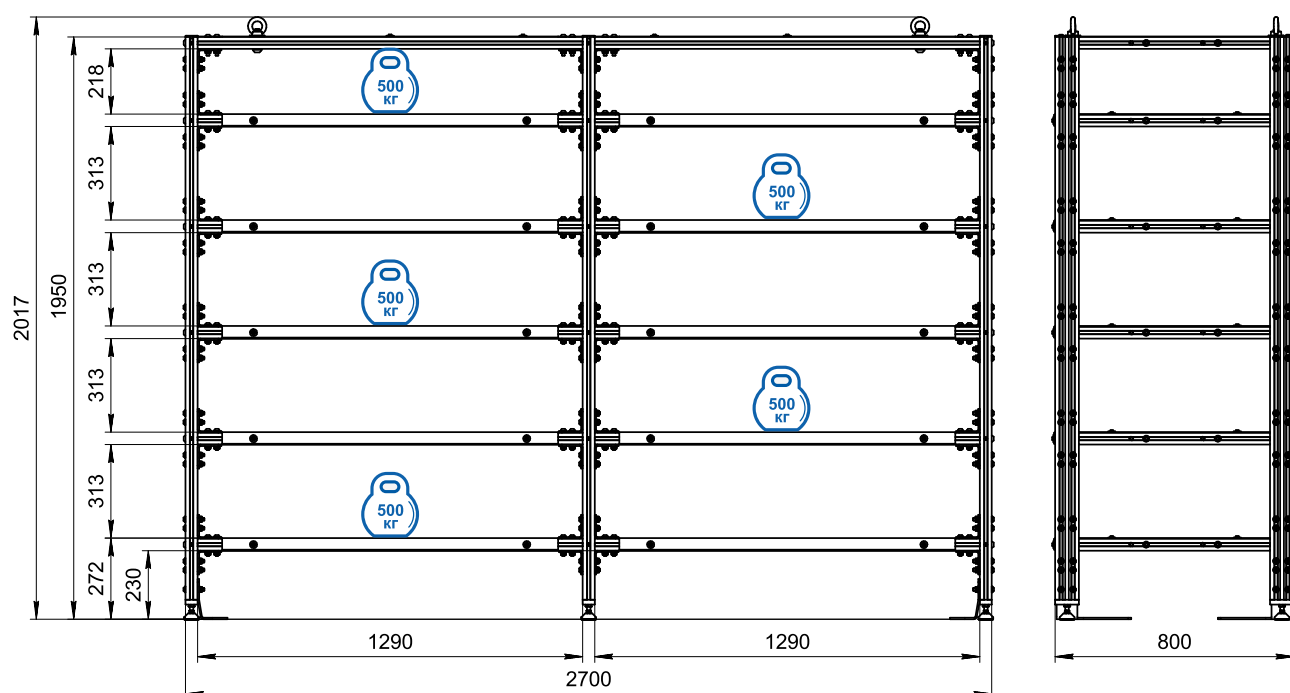

**ФЛЕМ-03.01.003 - Стеллаж**





Рым-гайка  
M16 DIN 582 (4 шт.)

RAL 5005

Заглушка пазовая  
(цвет синий)


RAL 7040

Каркас конструкционный  
алюминиевый профиль

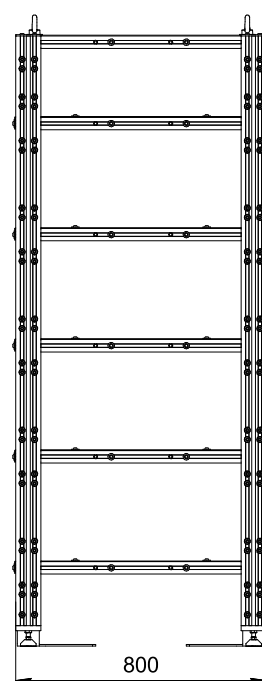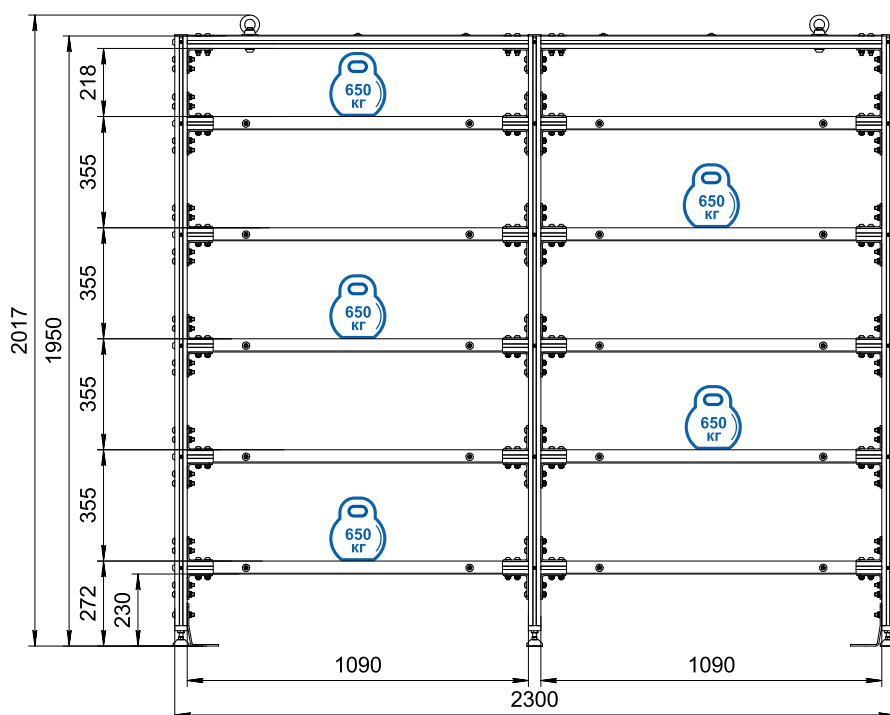





ФЛЕМ-03.01.005 - Стеллаж

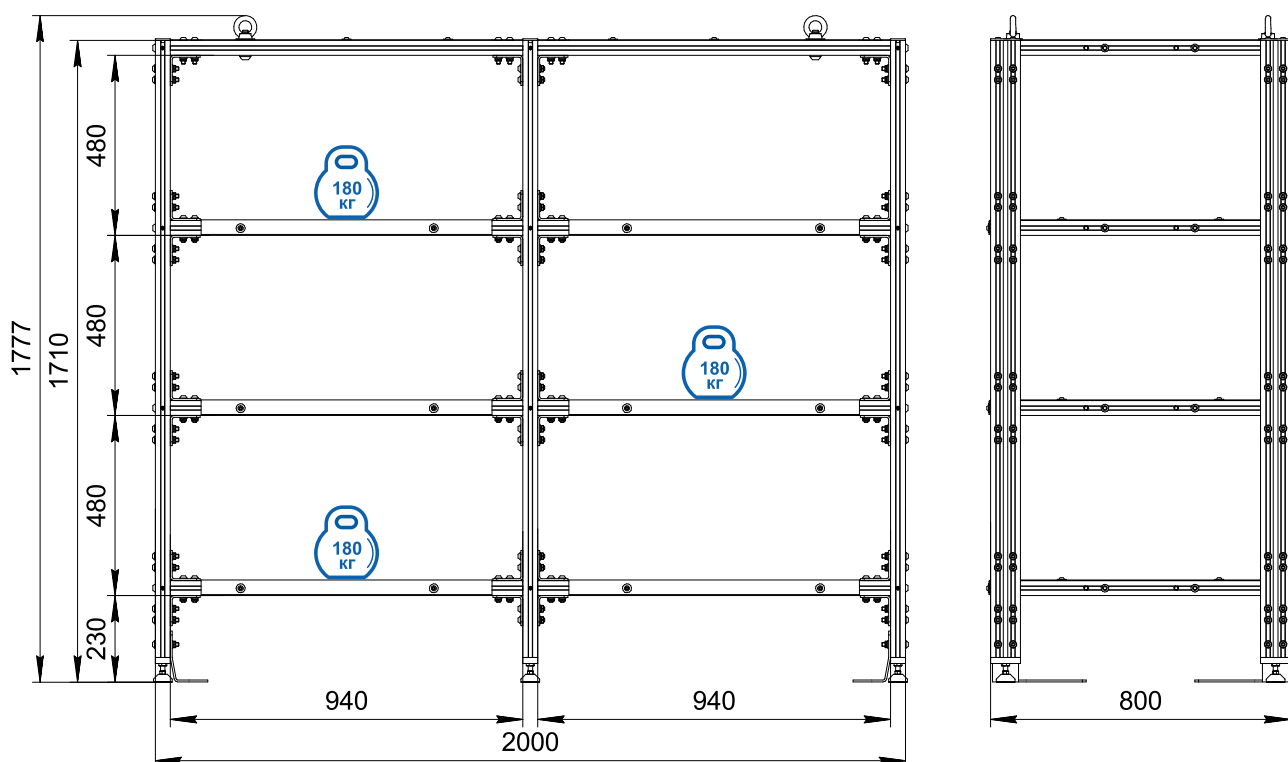

**ФЛЕМ-03.01.006 - Стеллаж**

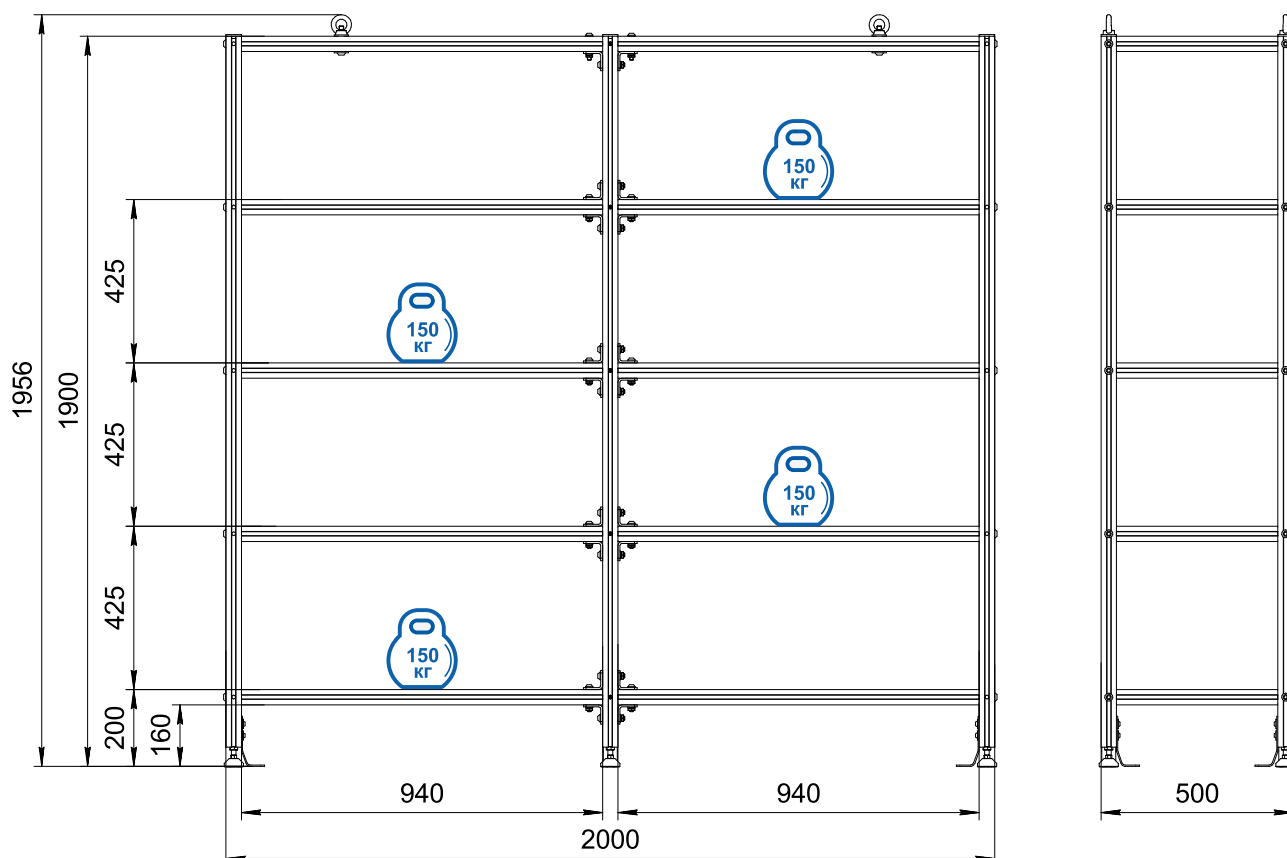


ФЛЕМ-03.01.007 - Стеллаж

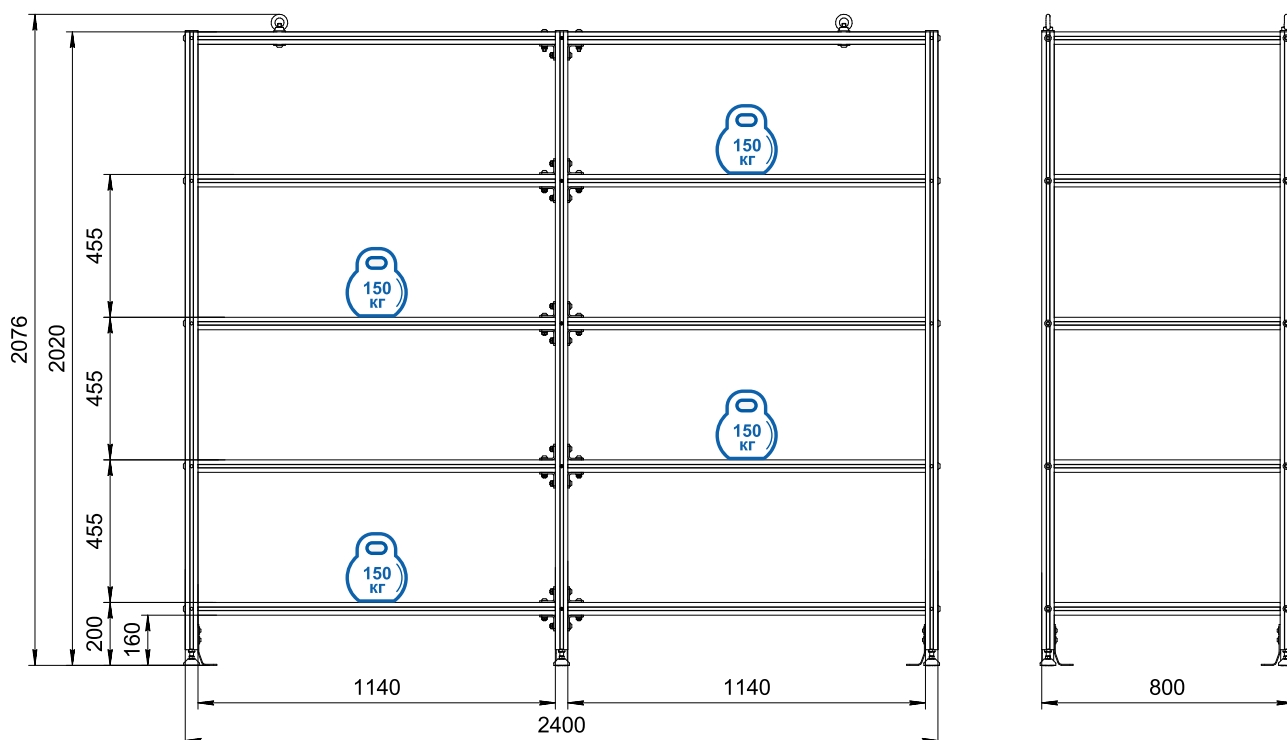




**ФЛЕМ-03.01.008 - Стеллаж**

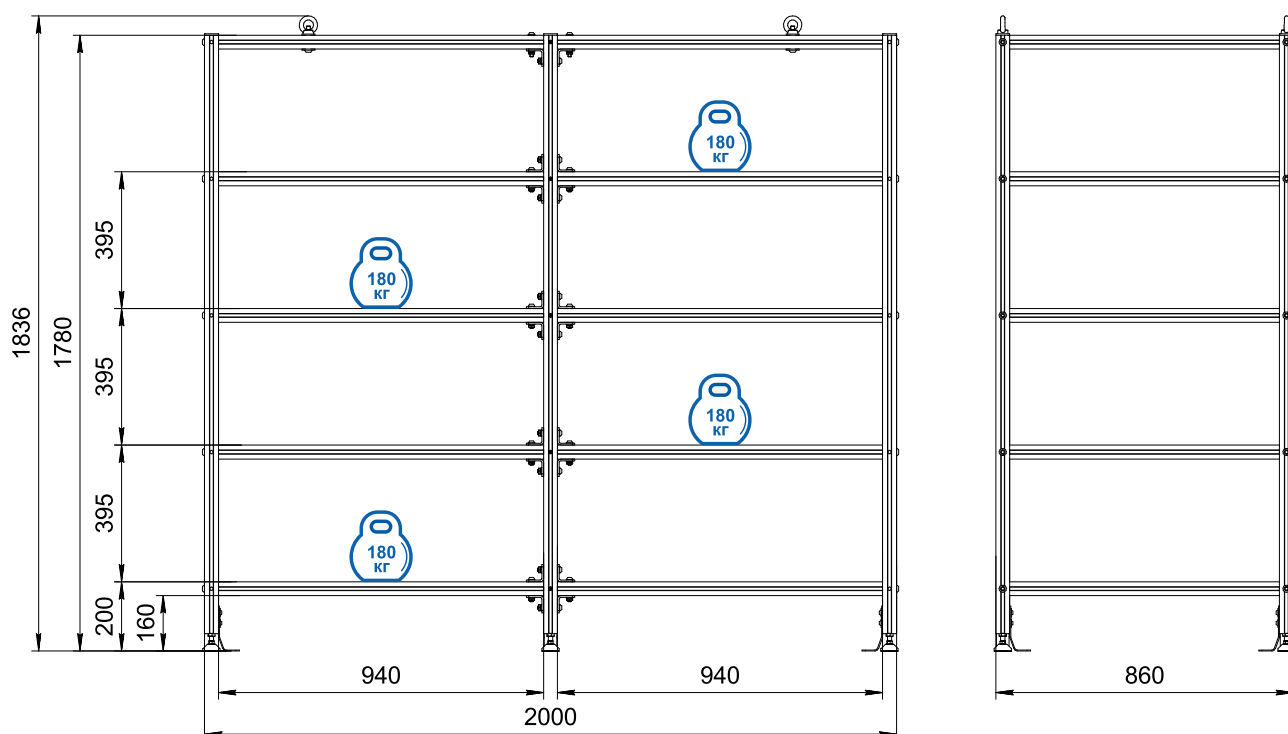


ФЛЕМ-03.01.009 - Стеллаж

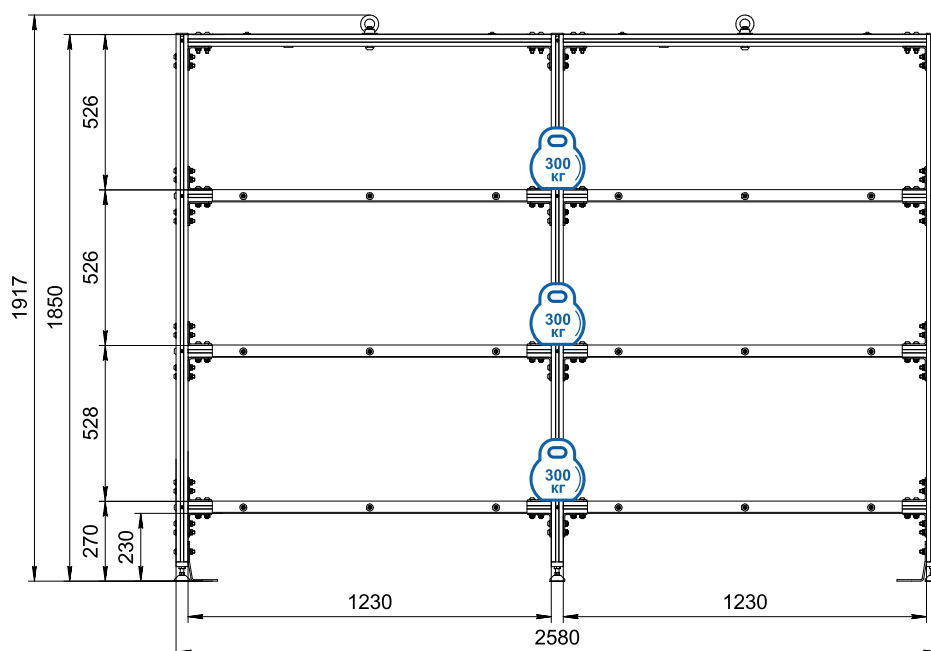

**ФЛЕМ-03.02.001 - Стеллаж для хранения**



ФЛЕМ-03.02.001 - Стеллаж для хранения

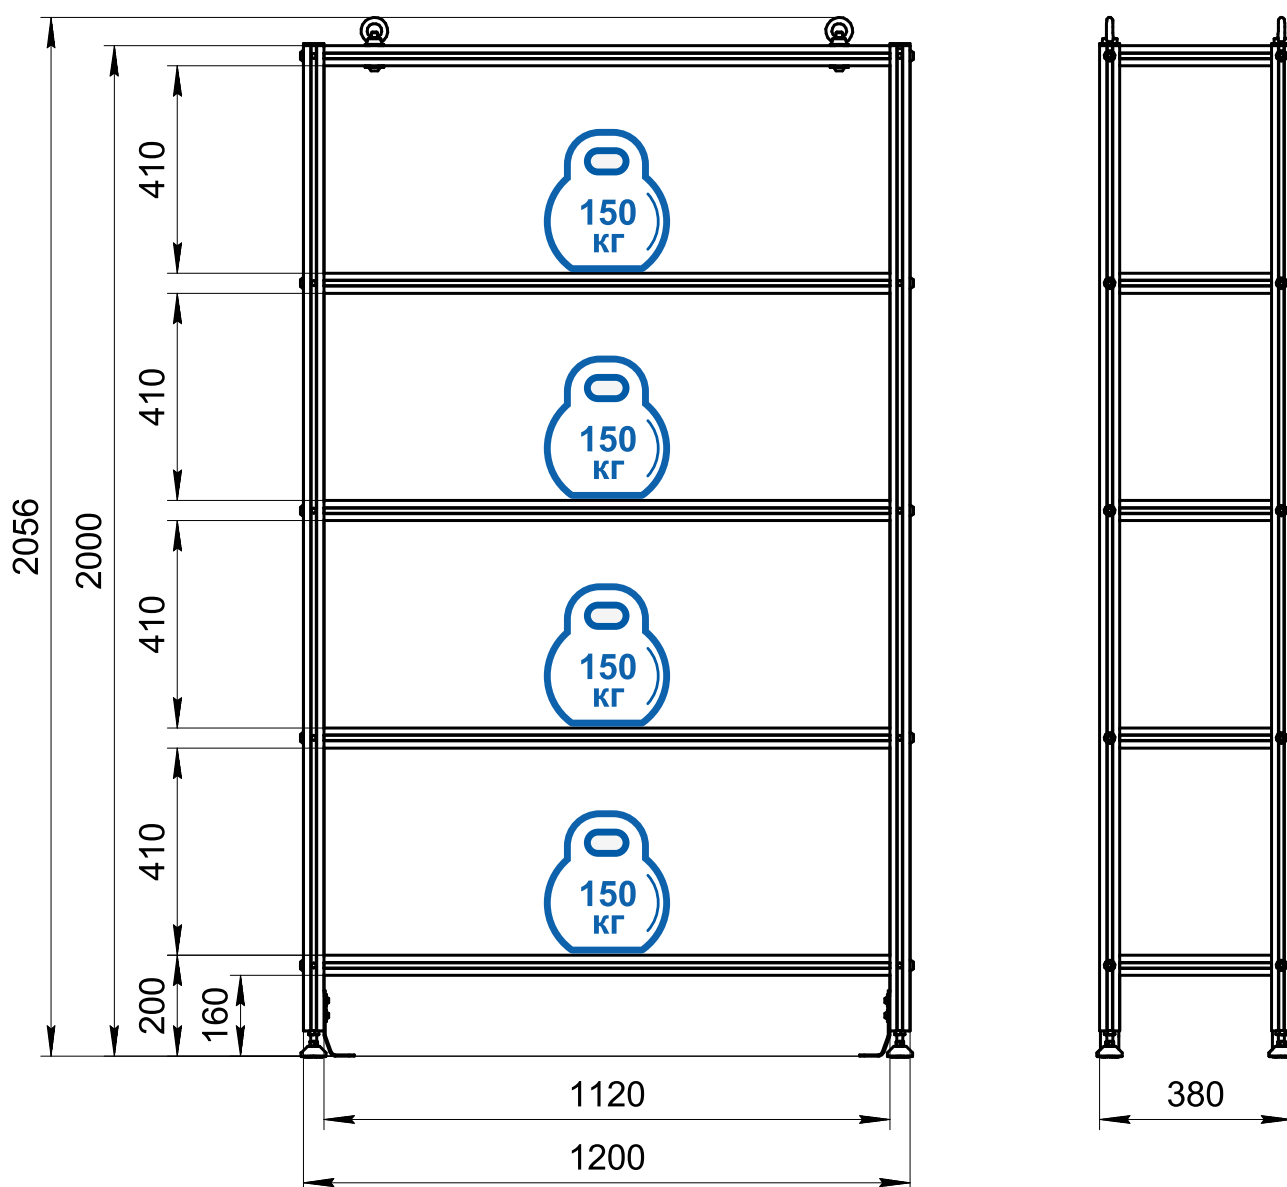




ФЛЕМ-03.02.002 - Стеллаж для хранения




ФЛЕМ-03.02.002 - Стеллаж для хранения

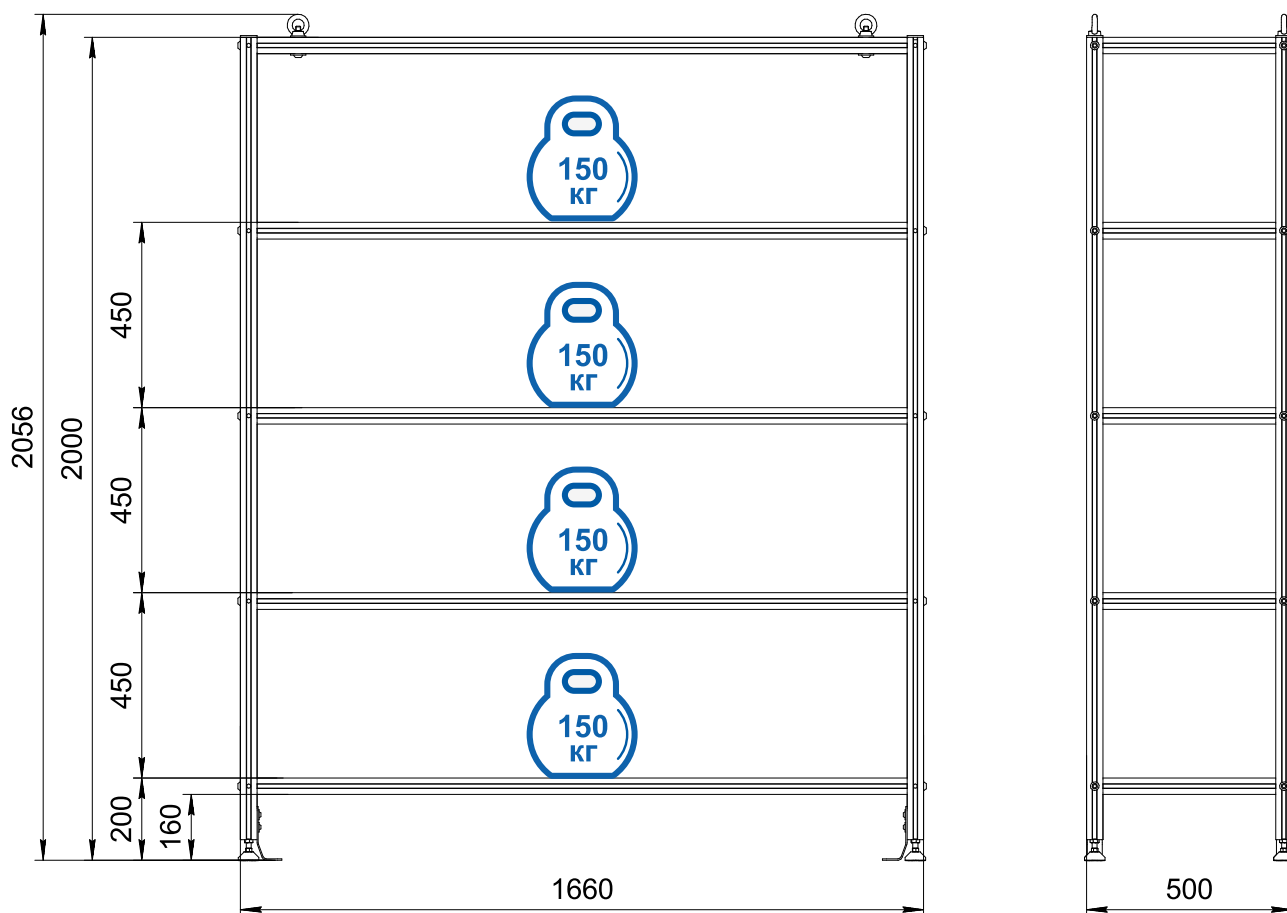

**ФЛЕМ-03.02.003 - Стеллаж для хранения**



ФЛЕМ-03.02.003 - Стеллаж для хранения

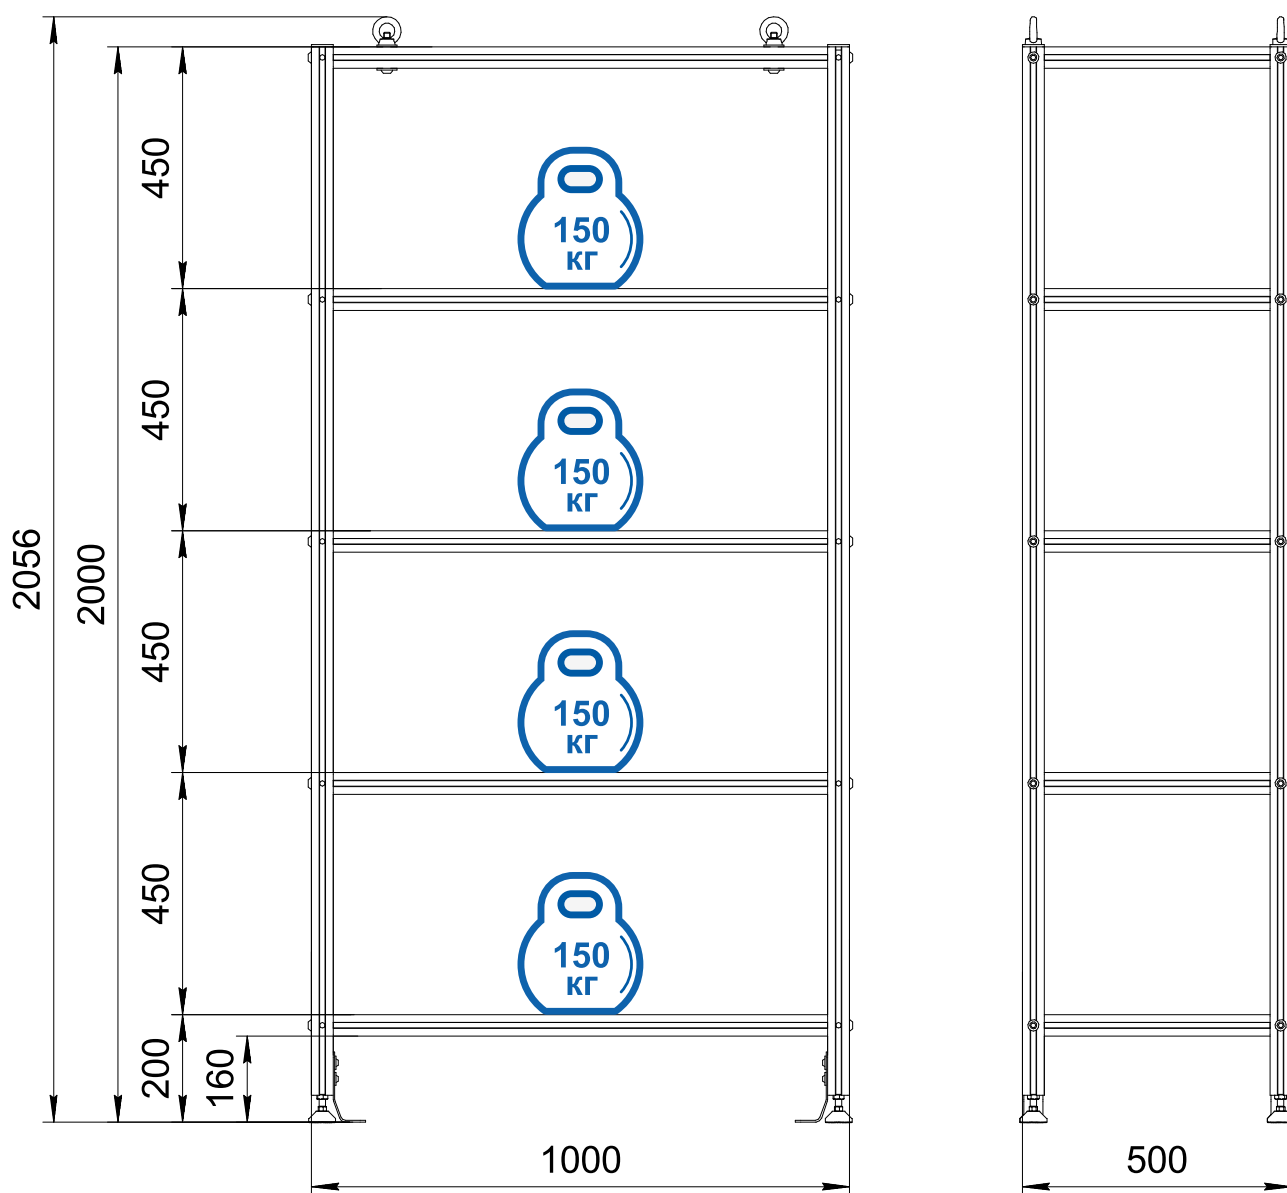




**ФЛЕМ-03.02.004 - Стеллаж для хранения**




ФЛЕМ-03.02.004 - Стеллаж для хранения

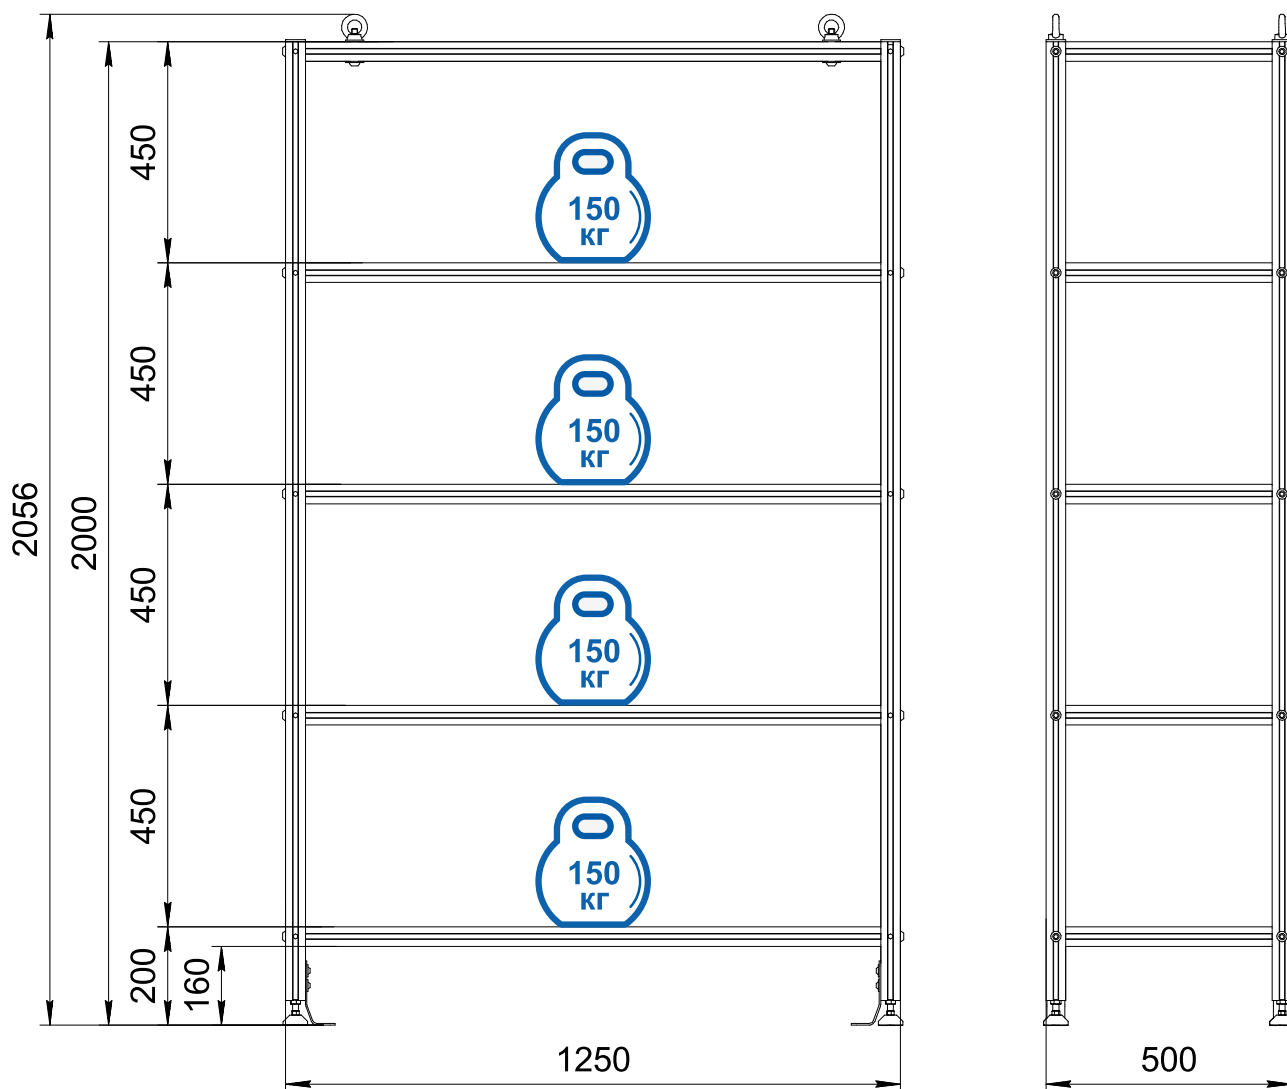

ФЛЕМ-03.02.005 - Стеллаж для хранения



ФЛЕМ-03.02.005 - Стеллаж для хранения

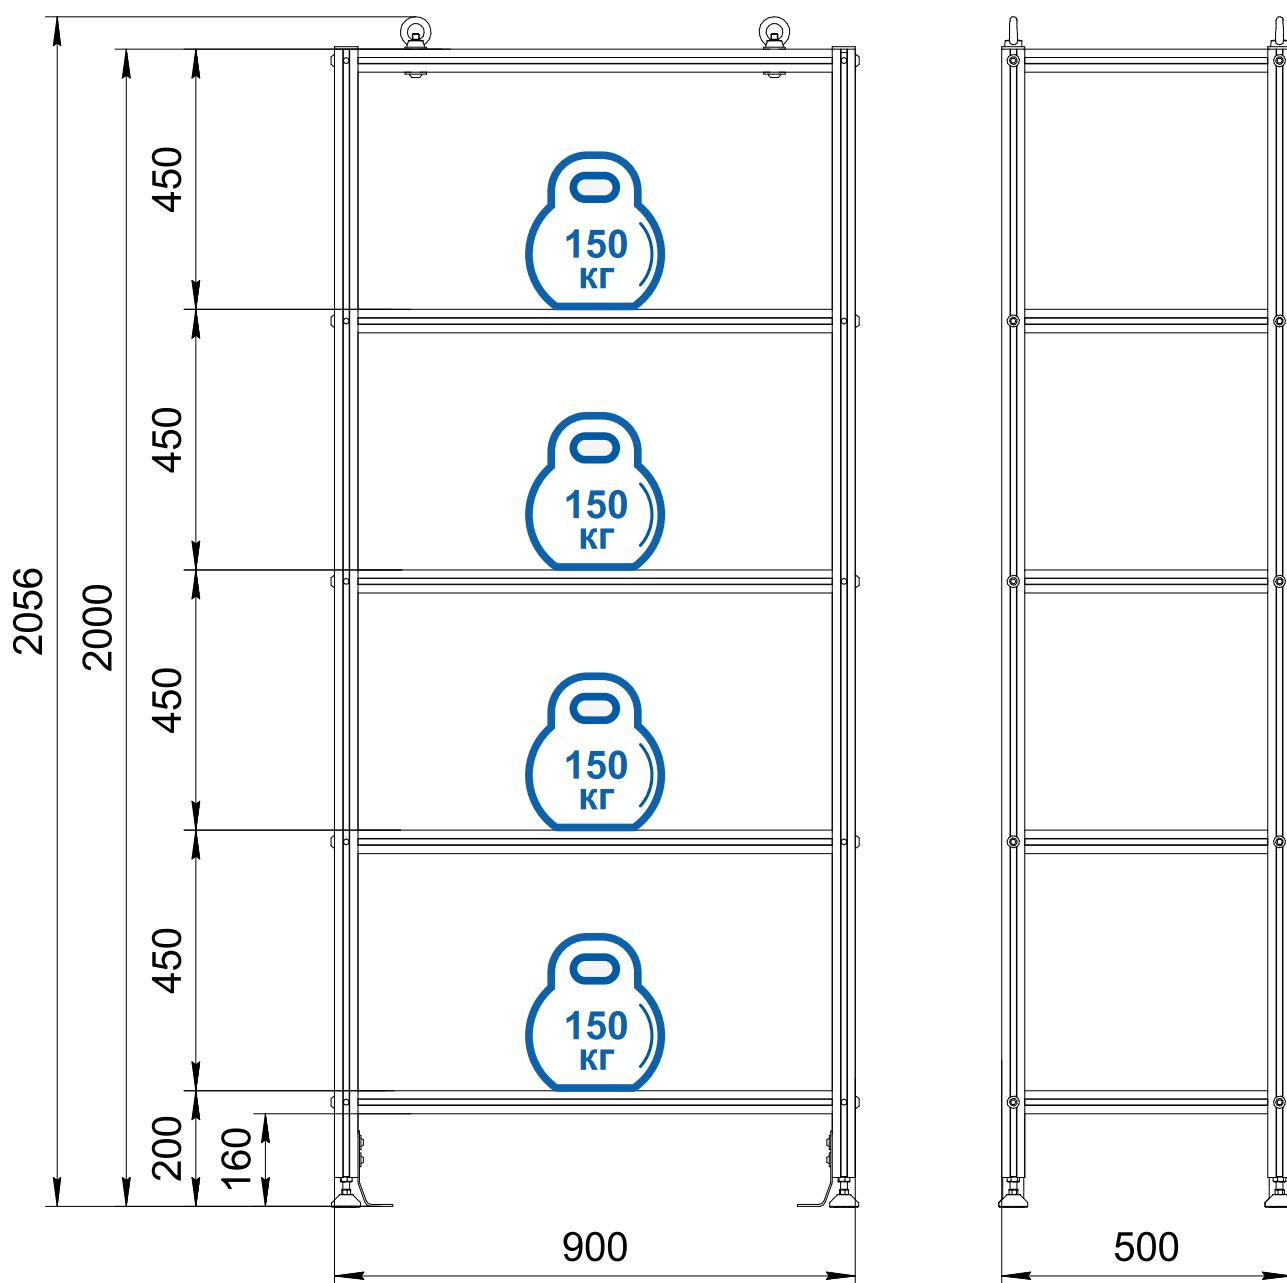




**ФЛЕМ-03.02.006 - Стеллаж для хранения**



ФЛЕМ-03.02.006 - Стеллаж для хранения

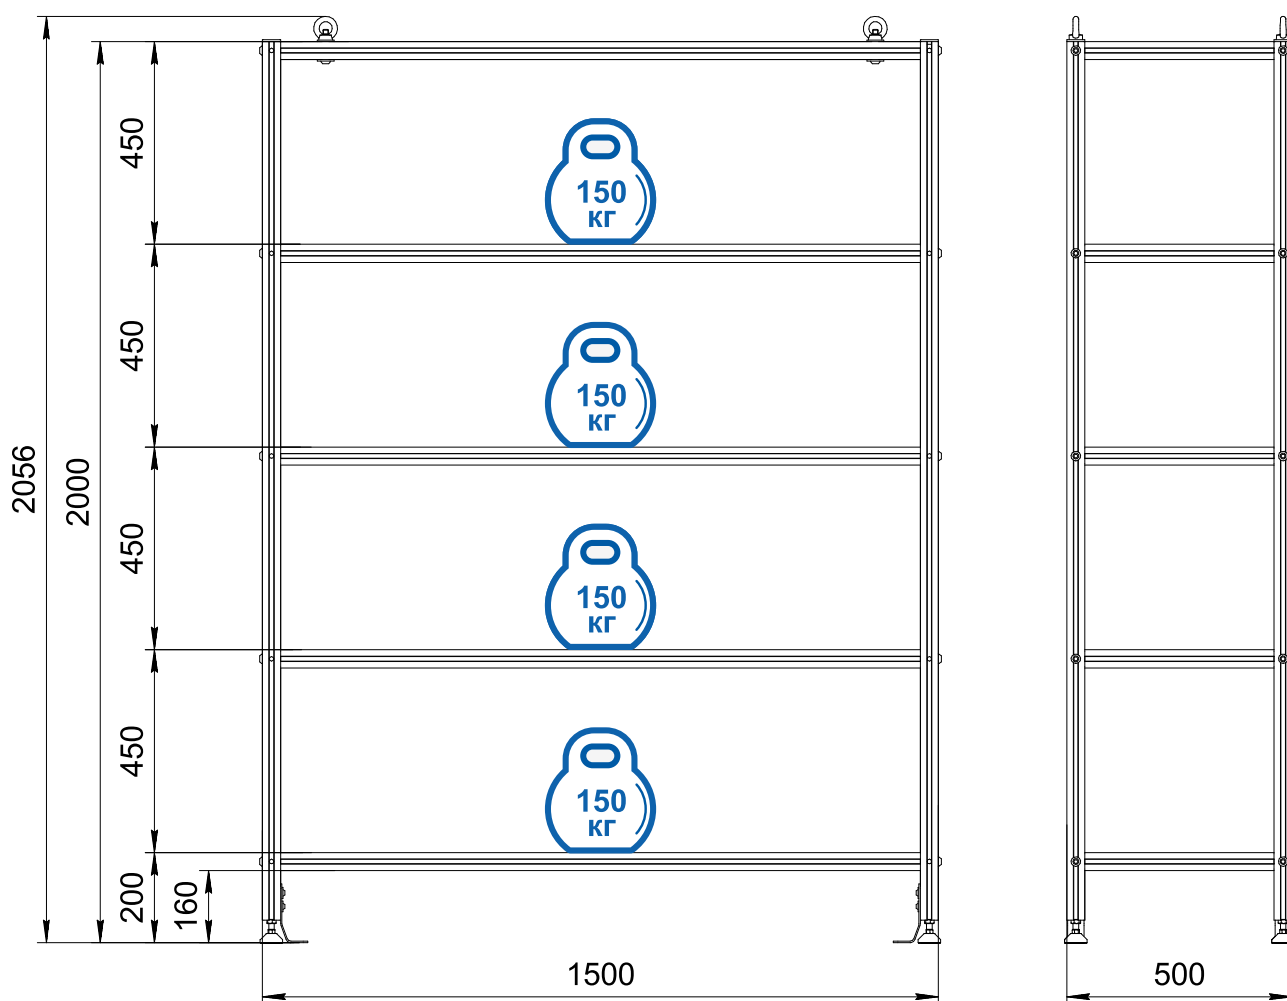

**ФЛЕМ-03.02.007 - Стеллаж для хранения**



**Рым-гайка  
M12 DIN 582 (2 шт.)**


**Заглушка пазовая  
(цвет синий)**

**RAL 5005**

**RAL 7040**


**Каркас конструкционный  
алюминиевый профиль**

ФЛЕМ-03.02.007 - Стеллаж для хранения

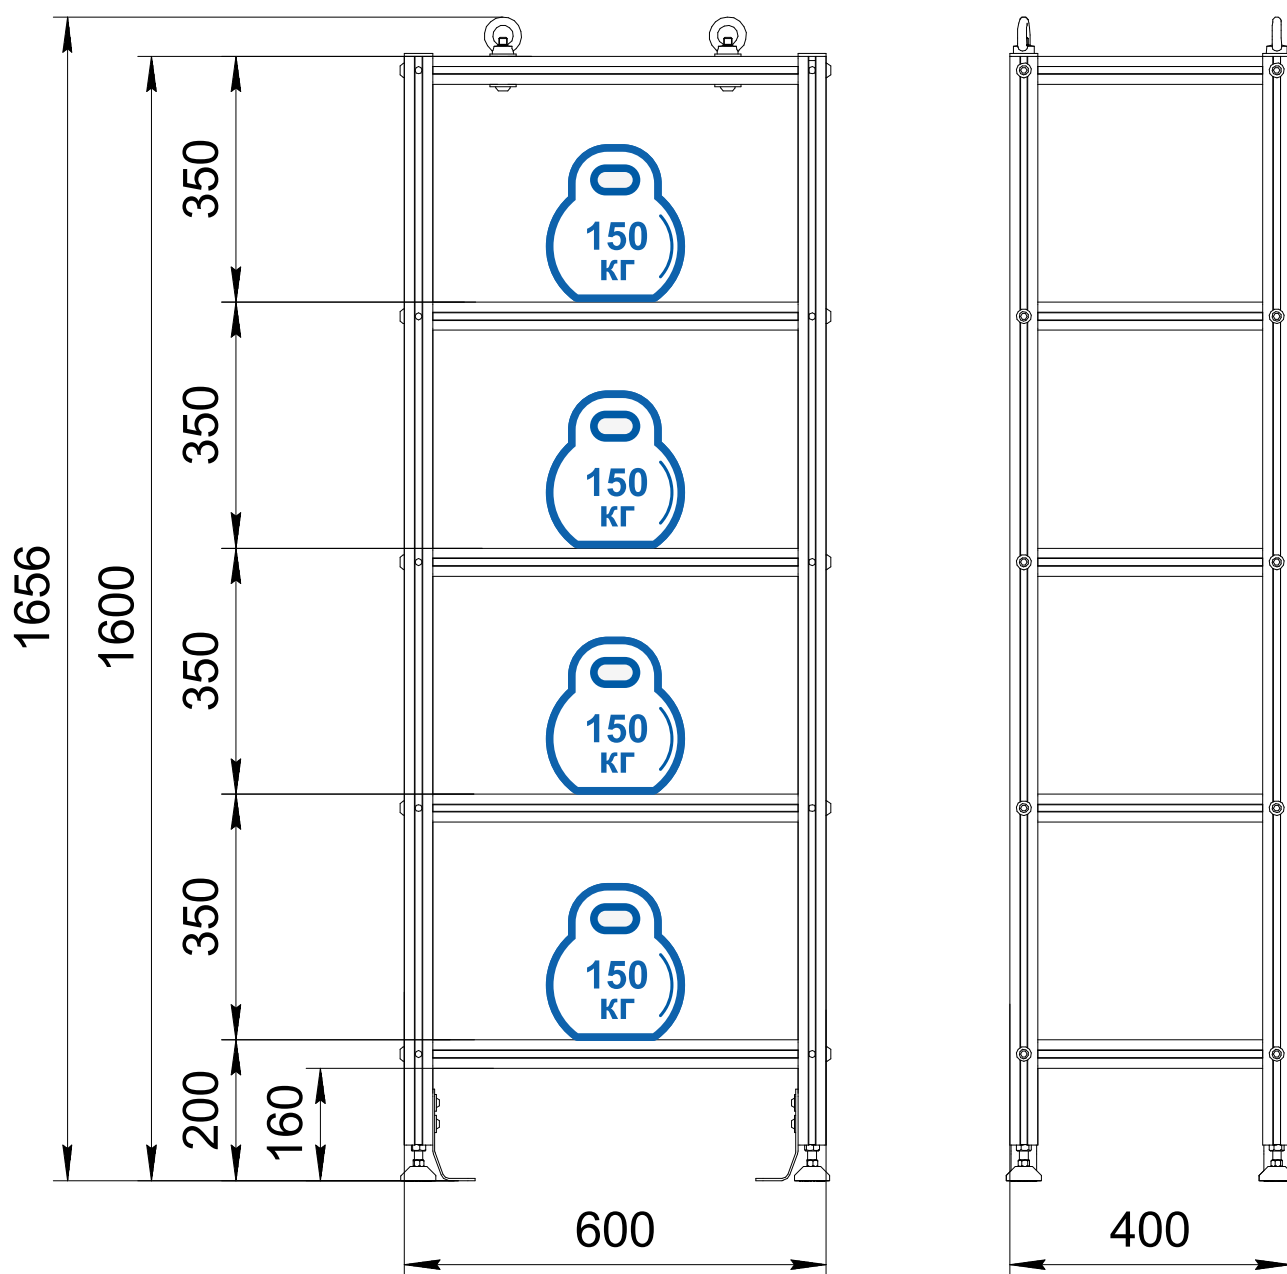




**ФЛЕМ-03.02.008 - Стеллаж для хранения**

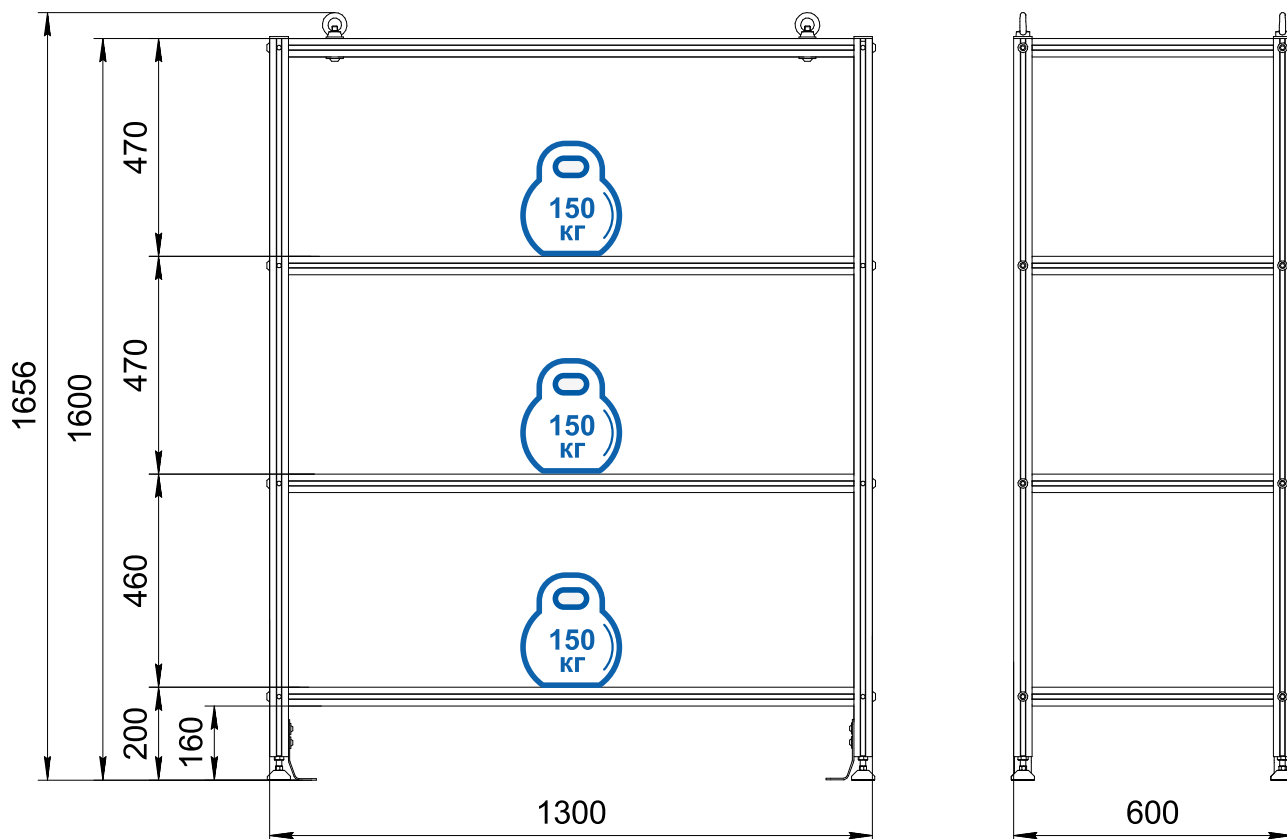

ФЛЕМ-03.03.001 - Стеллаж

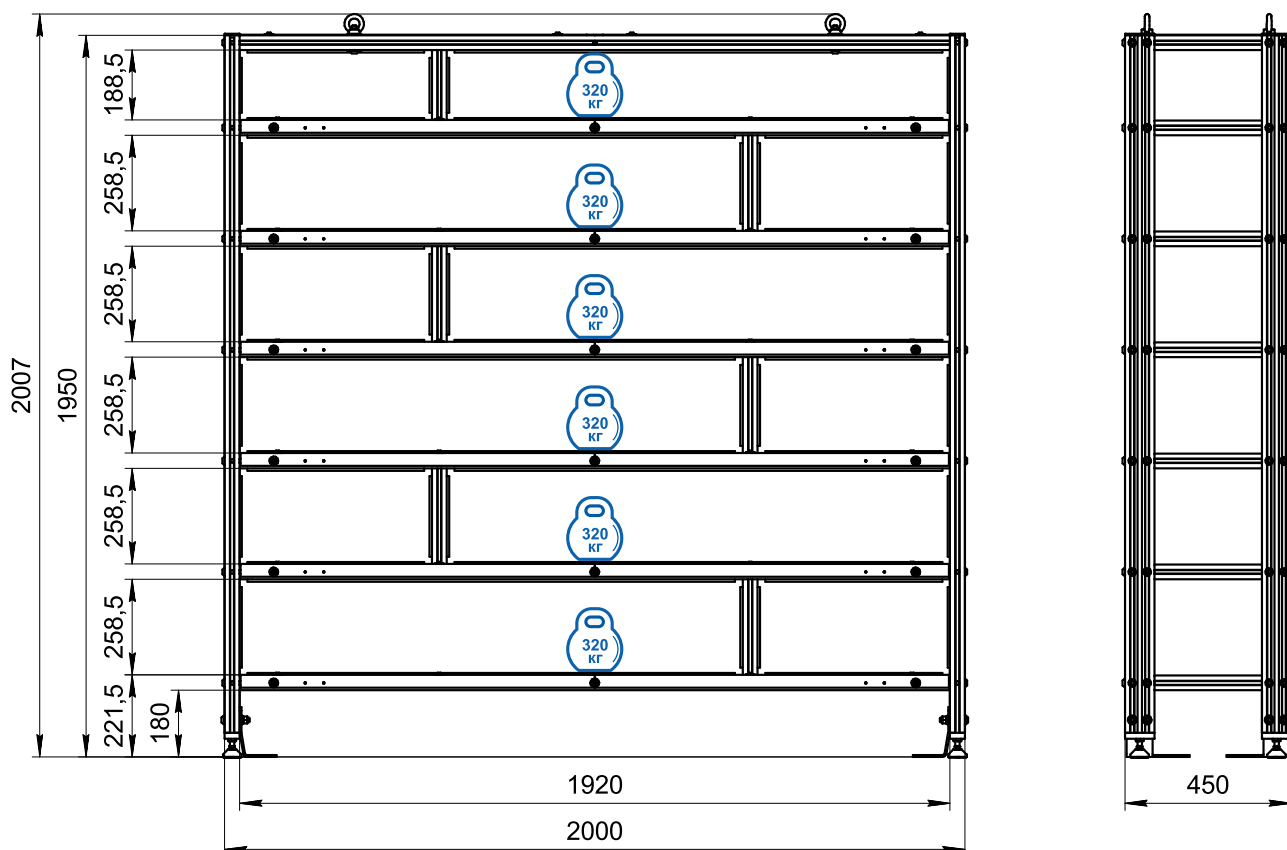

**ФЛЕМ-03.03.002 - Стеллаж**





Рым-гайка  
M16 DIN 582 (4 шт.)

RAL 5005

RAL 7040

Заглушка пазовая  
(цвет синий)

Каркас конструкционный  
алюминиевый профиль

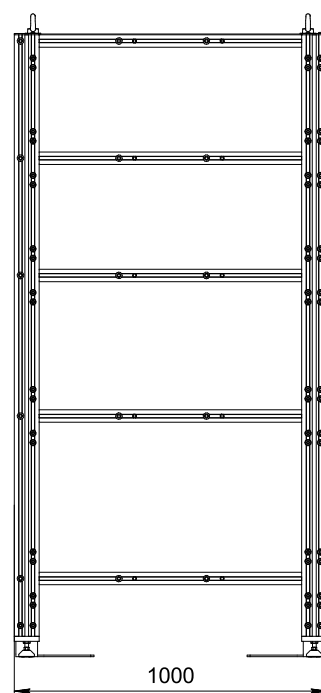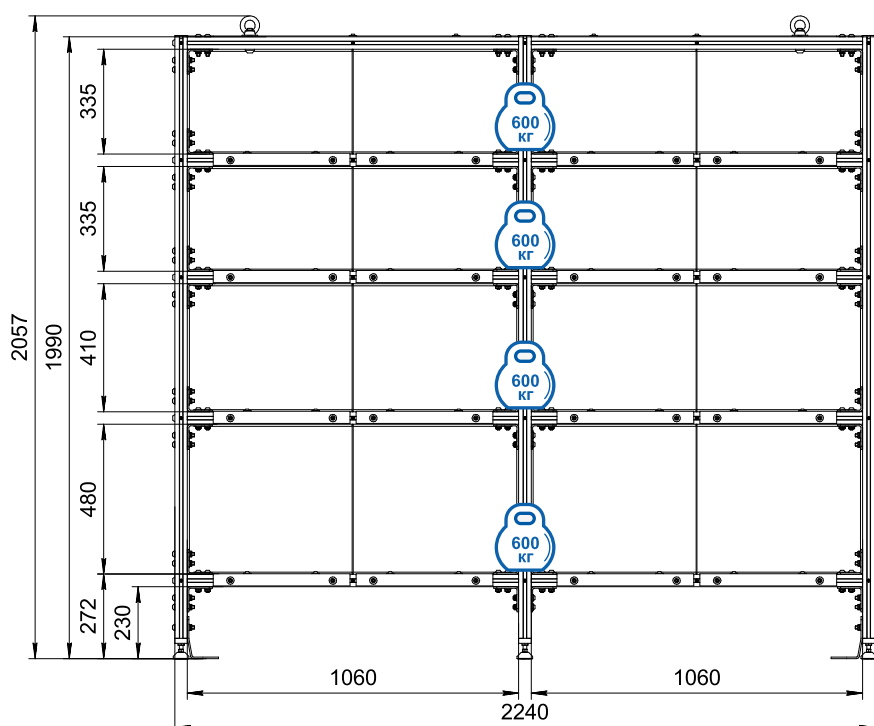

ФЛЕМ-03.03.003 - Стеллаж





Рым-гайка  
M16 DIN 582 (4 шт.)

RAL 5005

RAL 7040



Заглушка пазовая  
(цвет синий)

Каркас конструкционный  
алюминиевый профиль

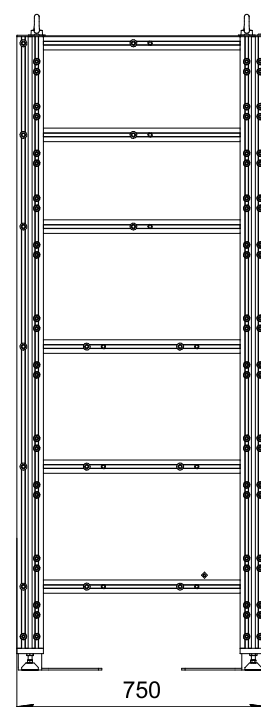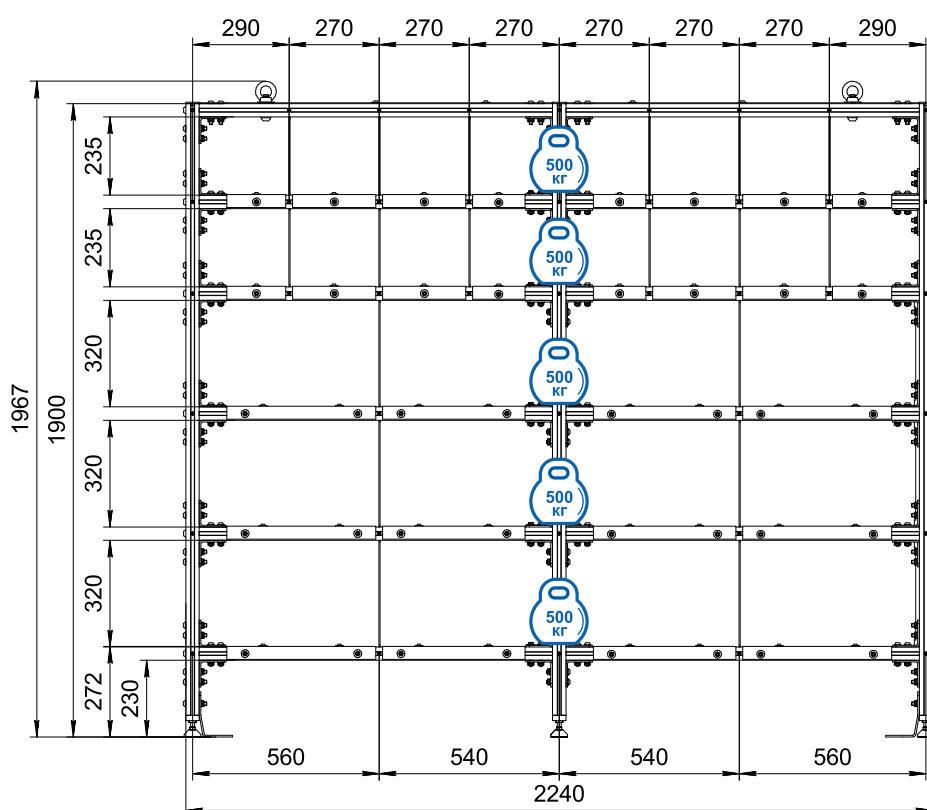

**ФЛЕМ-03.10.001 - Вешало**


Вешало предназначено для складирования рукавов и деталей систем пожаротушения, хранения большого количества деталей на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

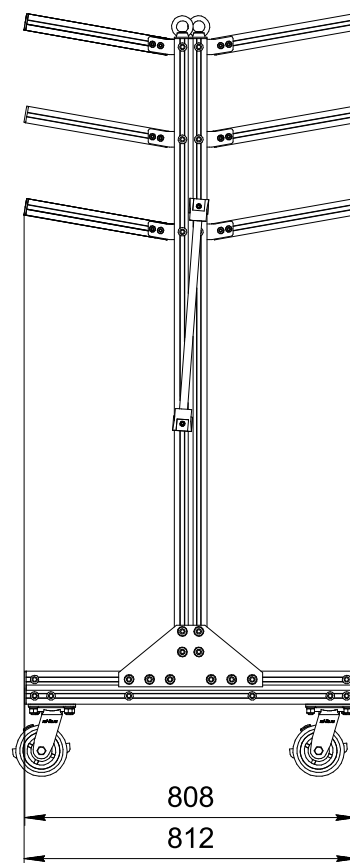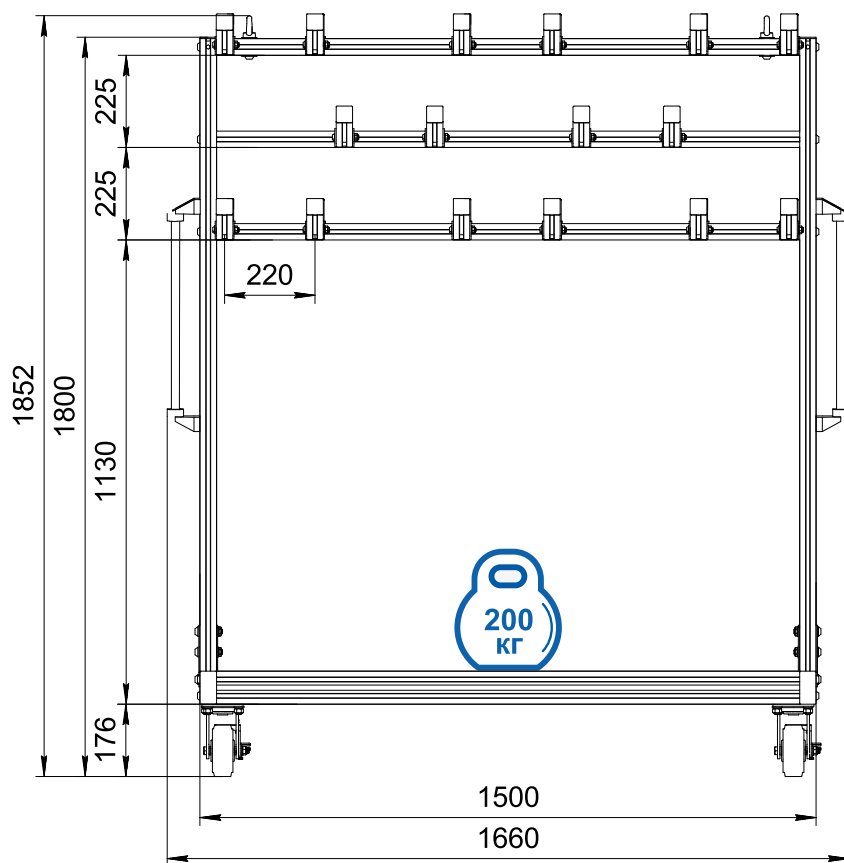



## ФЛЕМ-03.10.002 - Вешало

Вешало предназначено для складирования деталей систем смазки, хранения большого количества деталей на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

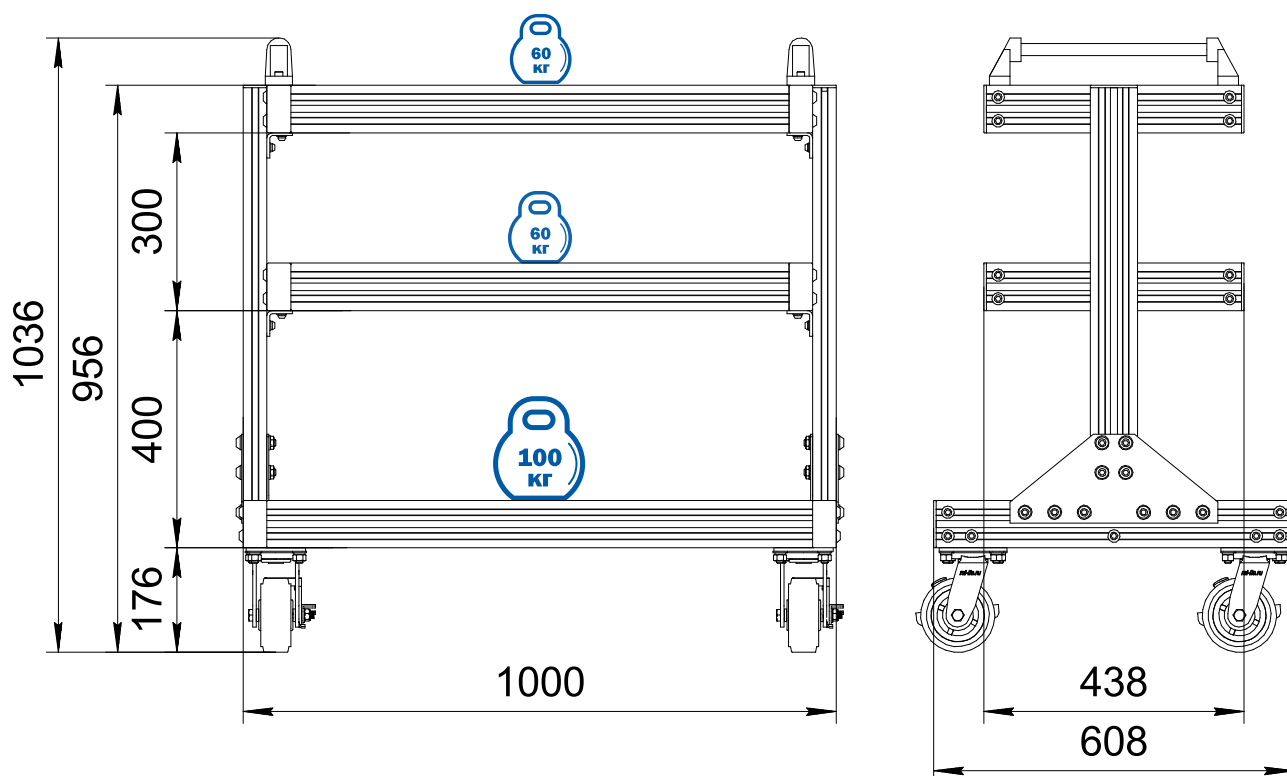

**ФЛЕМ-03.10.008**

**Вешало для хранения проводов**



Вешало (мобильное) для хранения проводов в бухтах предназначено для размещения заготовок проводов различной длины и последующего перемещения их к рабочему месту сборки жгутов.

**Заглушка пазовая  
(цвет синий)**

**Каркас конструкционный  
алюминиевый профиль**


**RAL 5005**

**RAL 7040**

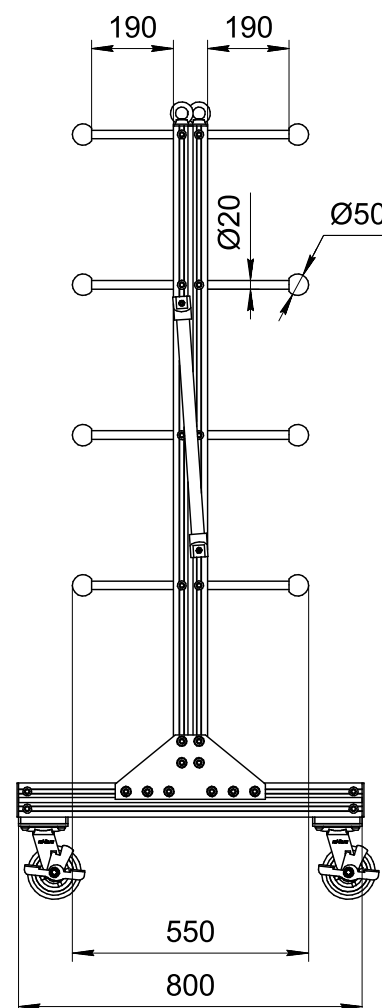
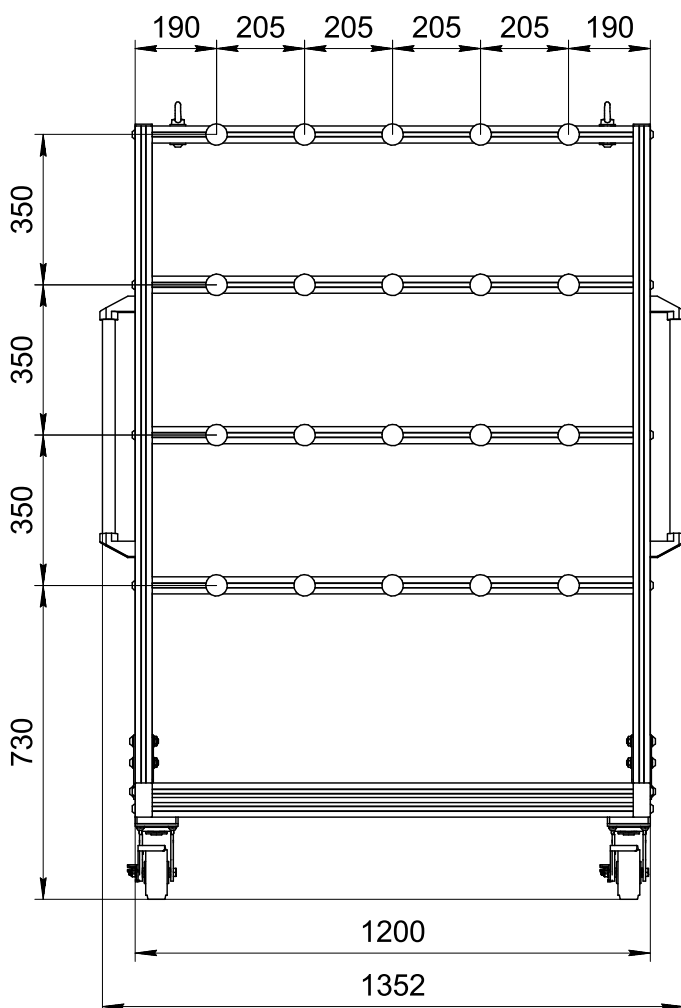


## ФЛЕМ-04.01.001 - Тумба

Тумба предназначена для хранения инструмента и технологической оснастки на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.



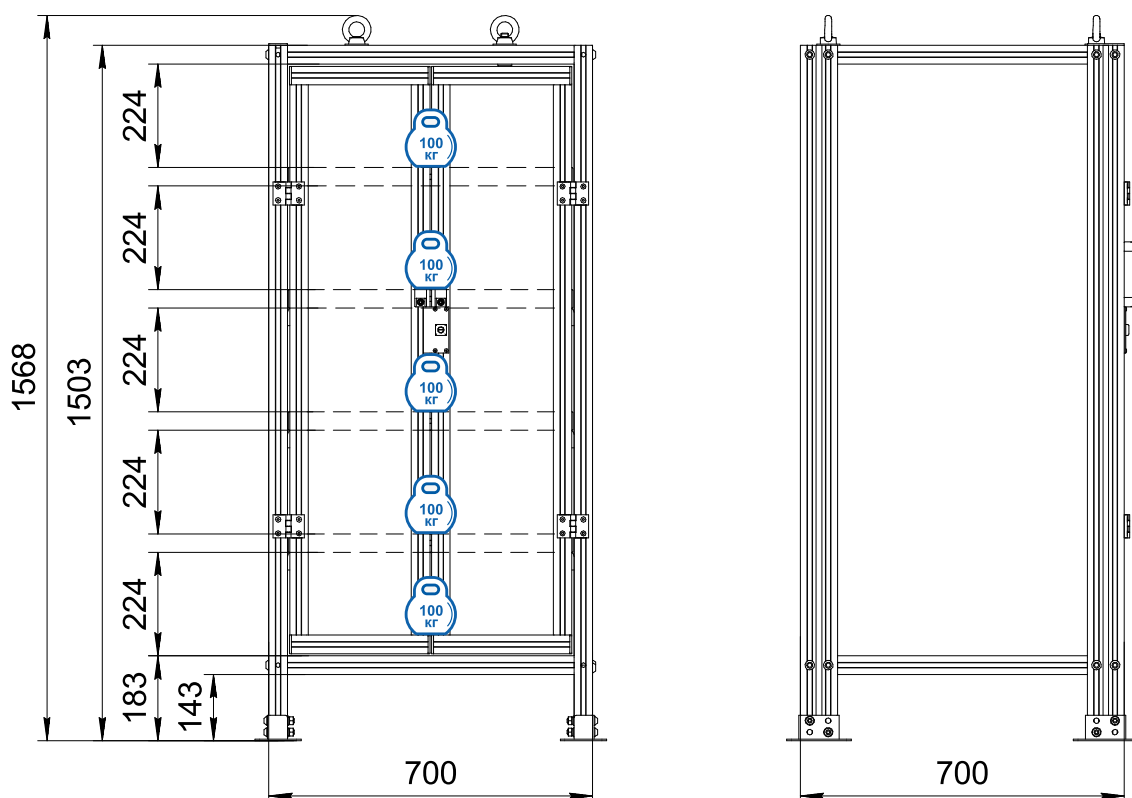


**ФЛЕМ-04.01.003 - Тумба промышленная**

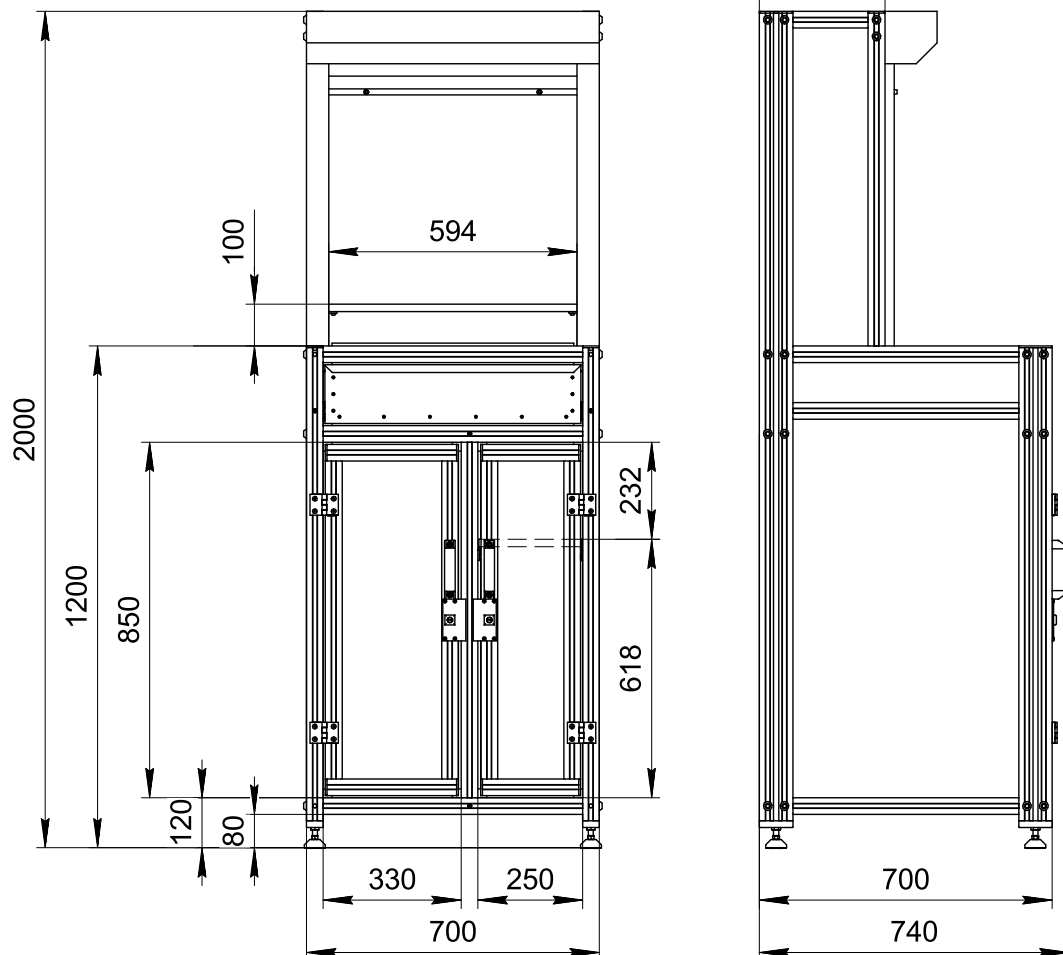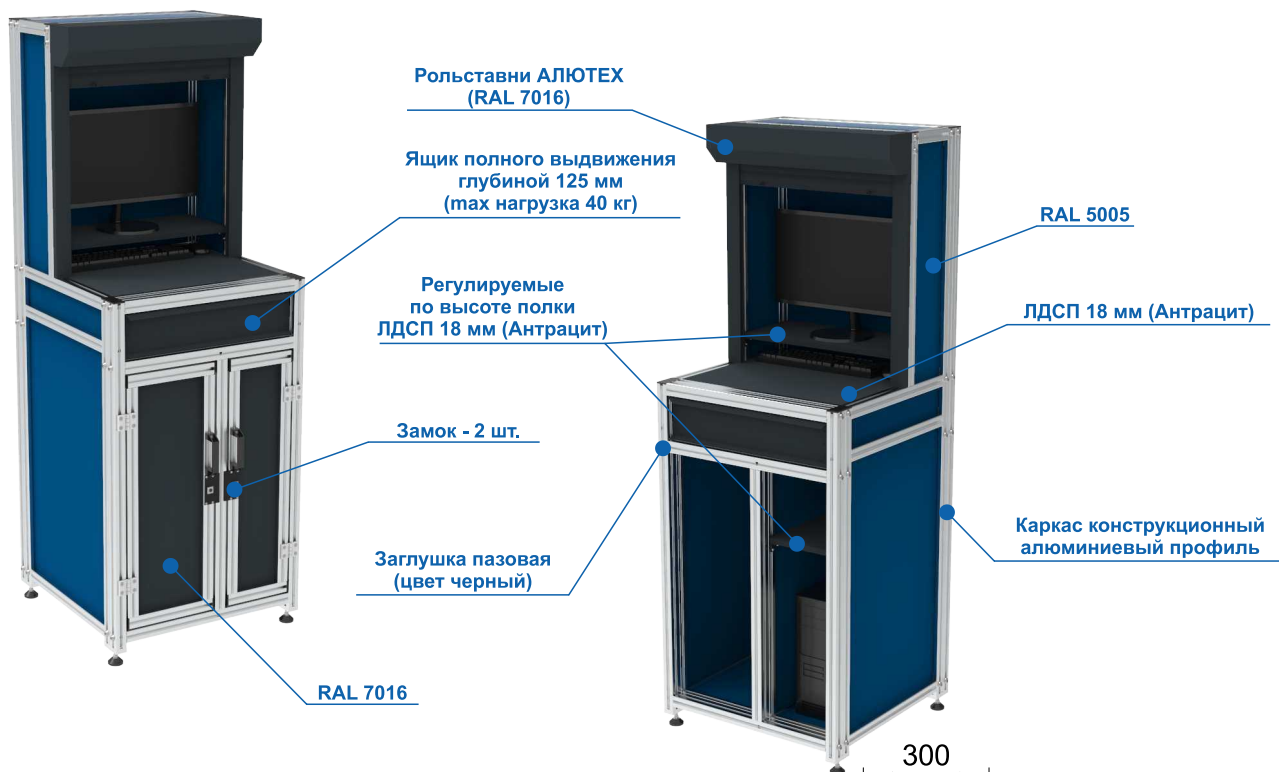

## ФЛЕМ-04.01.001 - Тумба



Тумба предназначена для хранения инструмента и технологической оснастки на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

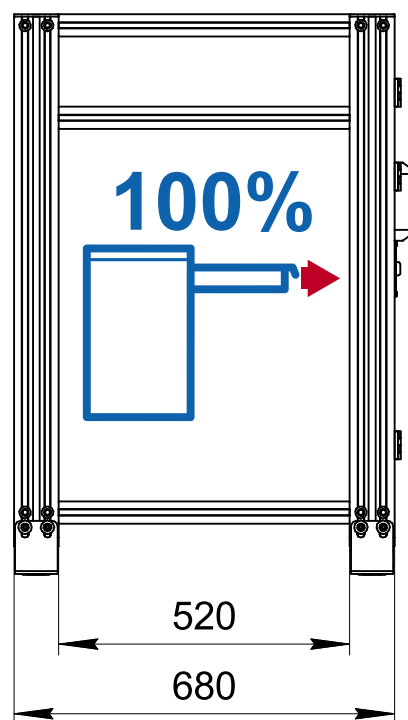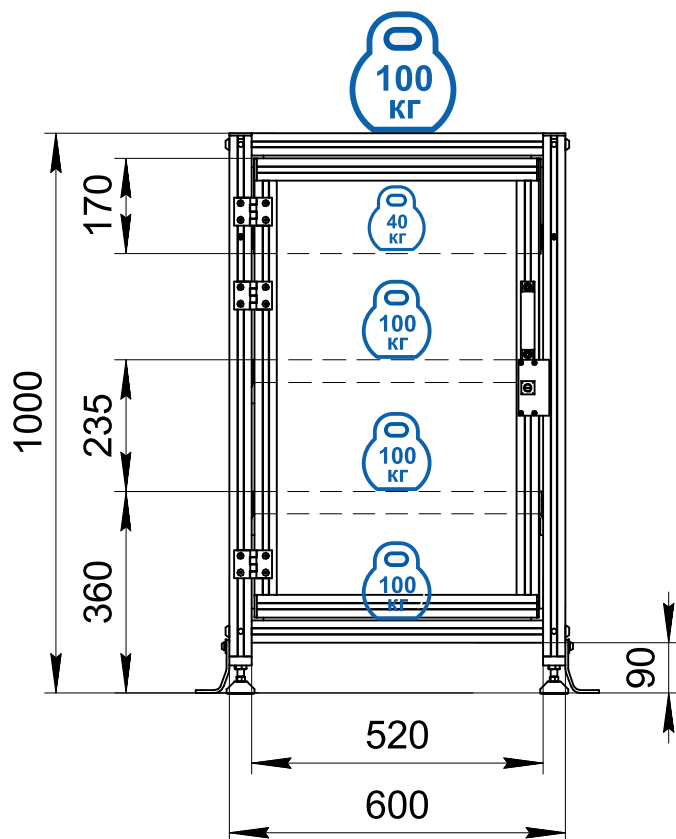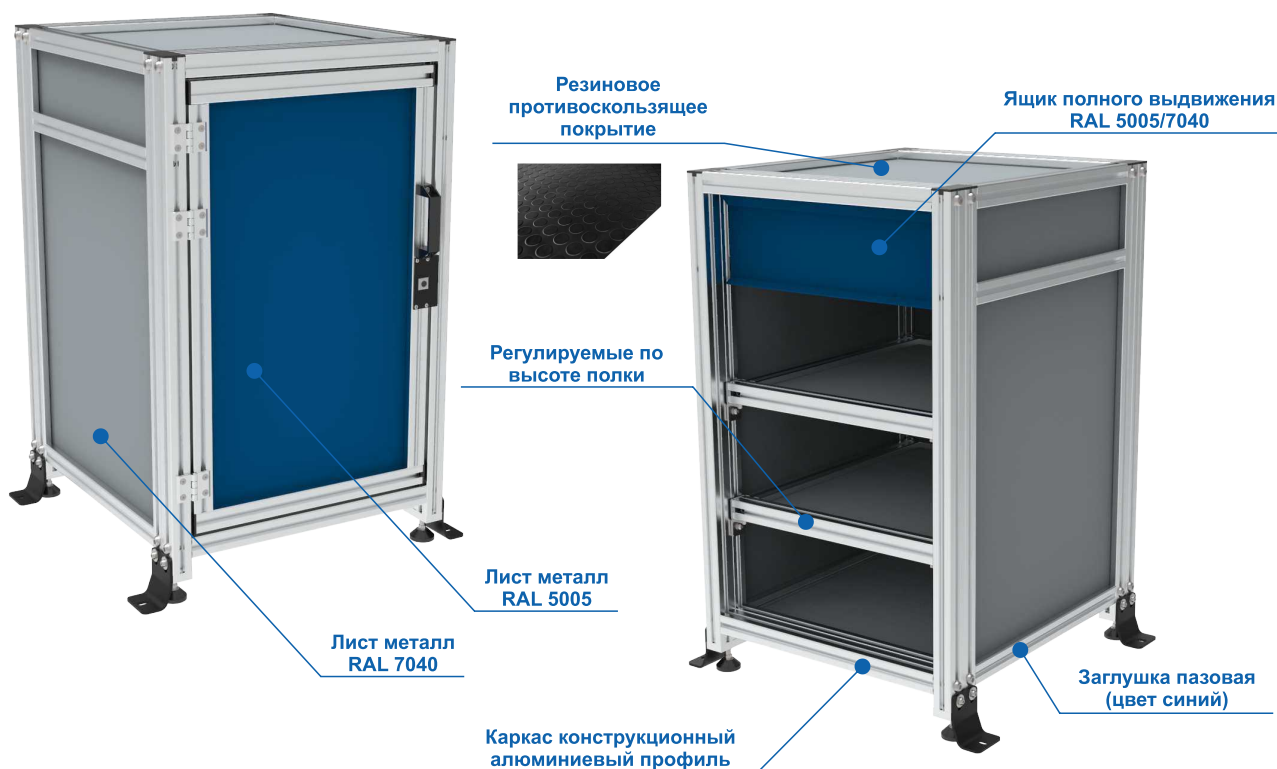



**ФЛЕМ-04.01.003 - Тумба промышленная**

Тумба предназначена для производственных предприятий и служит для системного хранения инструментов, оснастки, крепежа, деталей изделий, а также различной технической документации. Ящики полного выдвижения выполнены в одном типоразмере и имеют индивидуальный замок.

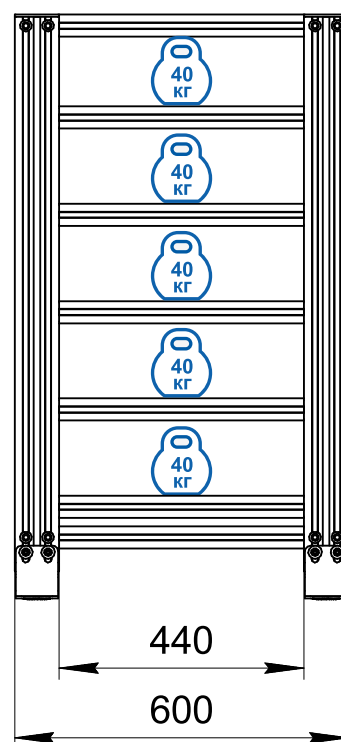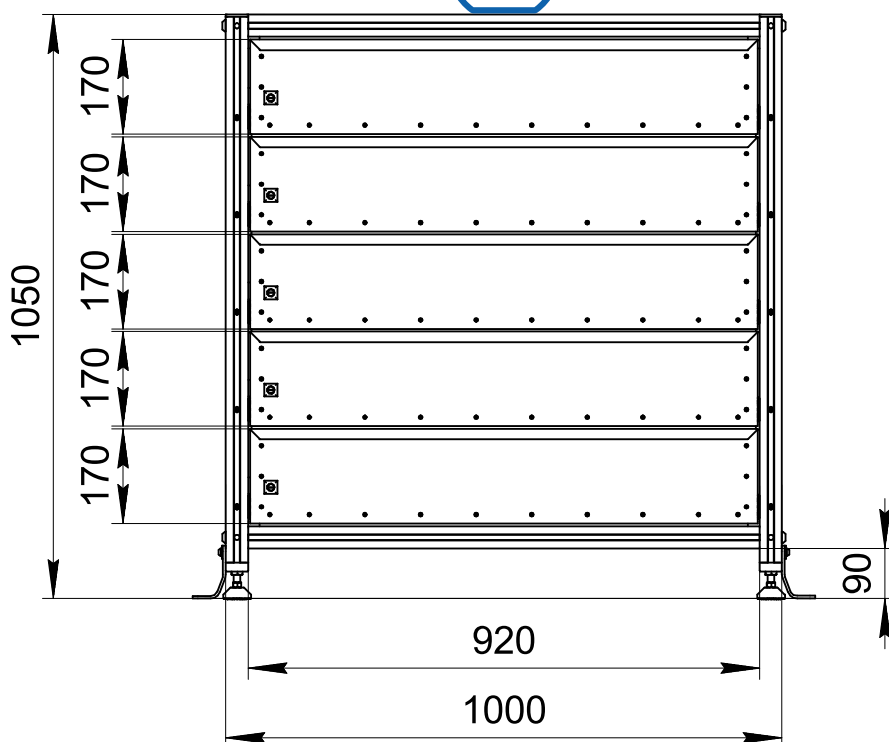

## ФЛЕМ-04.10.001 - Тумба инструментальная

Тумба инструментальная предназначена для хранения инструмента и технологической оснастки на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

Каркас конструкционный  
алюминиевый профиль

RAL 7040



RAL 5005

Заглушка пазовая  
(цвет черный)



### Технические характеристики

- 2 выдвижных ящика (глубина 125 мм) полного выдвижения с допустимой нагрузкой 40 кг.
- 1 выдвижной ящик (глубина 265 мм) полного выдвижения с допустимой нагрузкой 80 кг.
- Центральный замок блокирующий все ящики тумбы.
- Противоскользящее покрытие в каждом выдвижном ящике.
- Наличие быстросъемных шариковых направляющих с доводчиком который служит блокировкой самопроизвольного выдвижения ящиков.

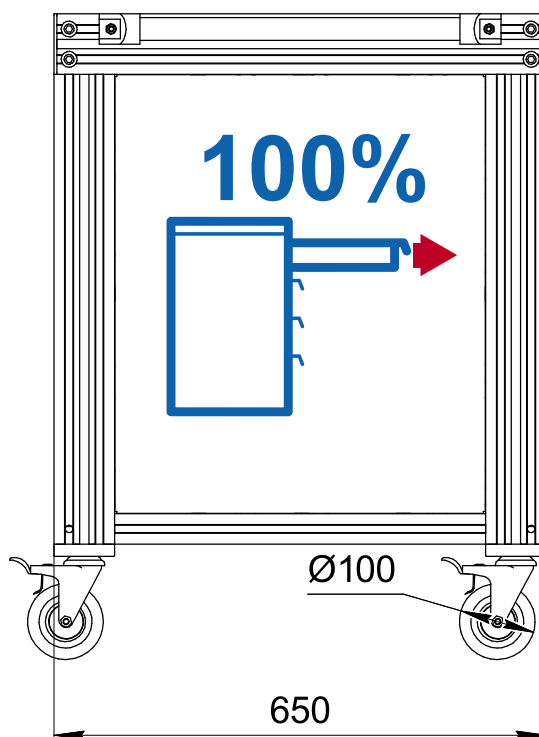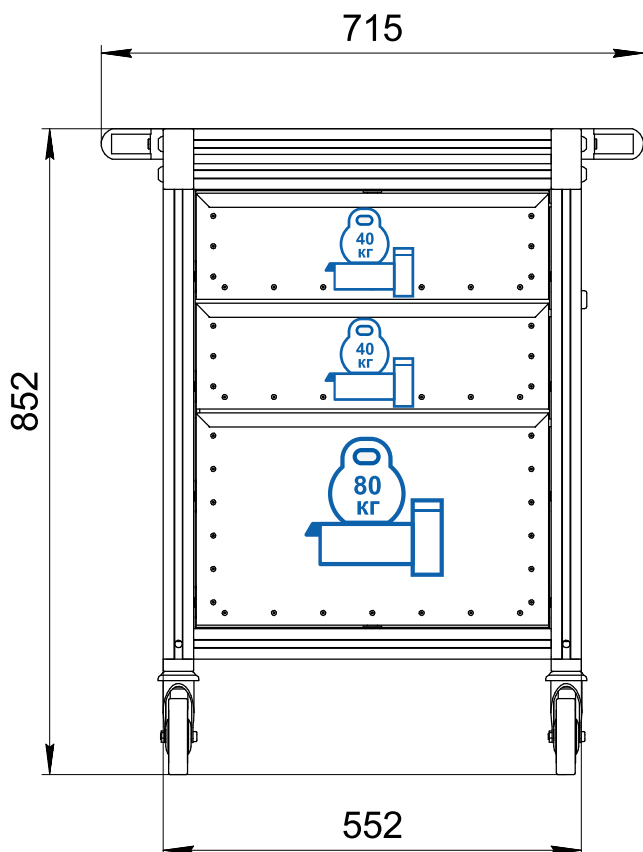

**ФЛЕМ-04.10.002 - Тумба инструментальная**

Тумба инструментальная предназначена для хранения инструмента и технологической оснастки на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

**Каркас конструкционный  
алюминиевый профиль**



**RAL 7040**

**RAL 5005**

**Заглушка пазовая  
(цвет черный)**





**Технические характеристики**

- 2 выдвижных ящика (глубина 125 мм) полного выдвижения с допустимой нагрузкой 70 кг.
- 1 выдвижной ящик (глубина 265 мм) полного выдвижения с допустимой нагрузкой 130 кг.
- Центральный замок блокирующий все ящики тумбы.
- Противоскользящее покрытие в каждом выдвижном ящике.
- Наличие быстросъемных шариковых направляющих с доводчиком который служит блокировкой самопроизвольного выдвижения ящиков.

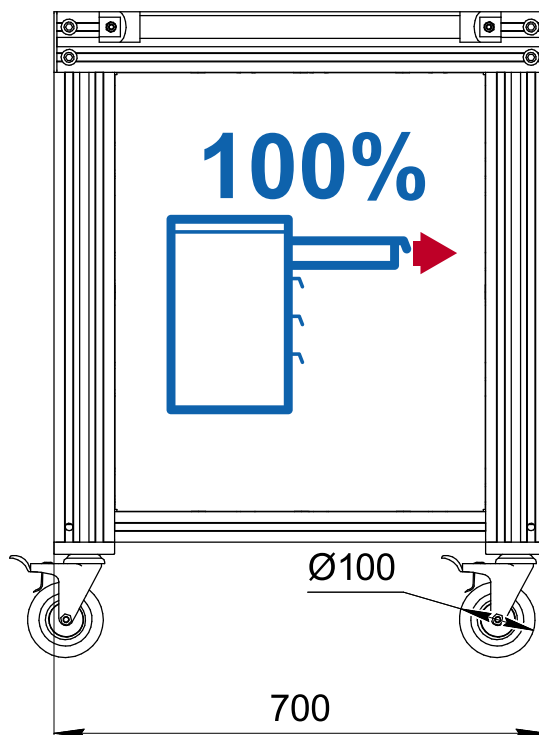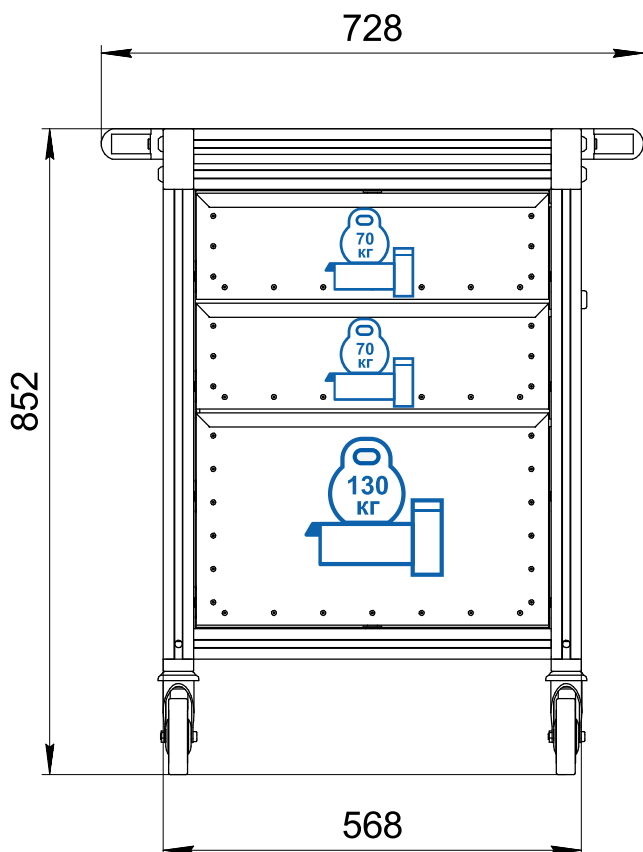

ФЛЕМ-04.10.003 - Тумба инструментальная



Тумба инструментальная предназначена для хранения инструмента и технологической оснастки на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.

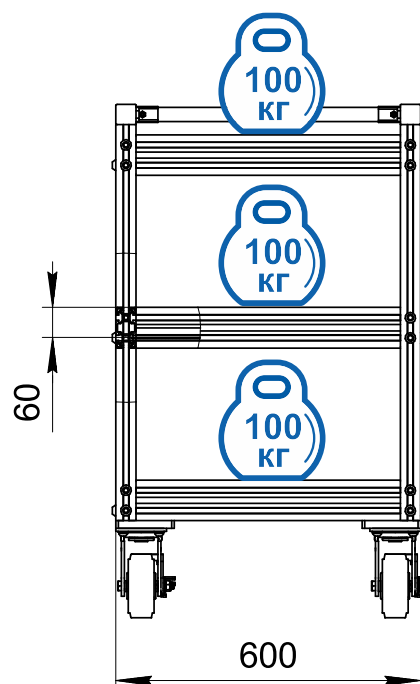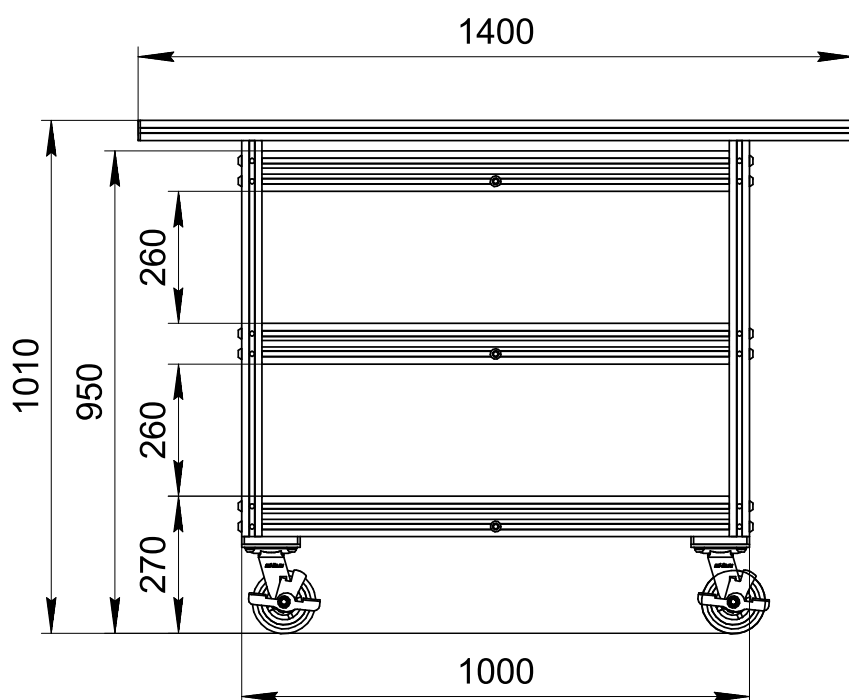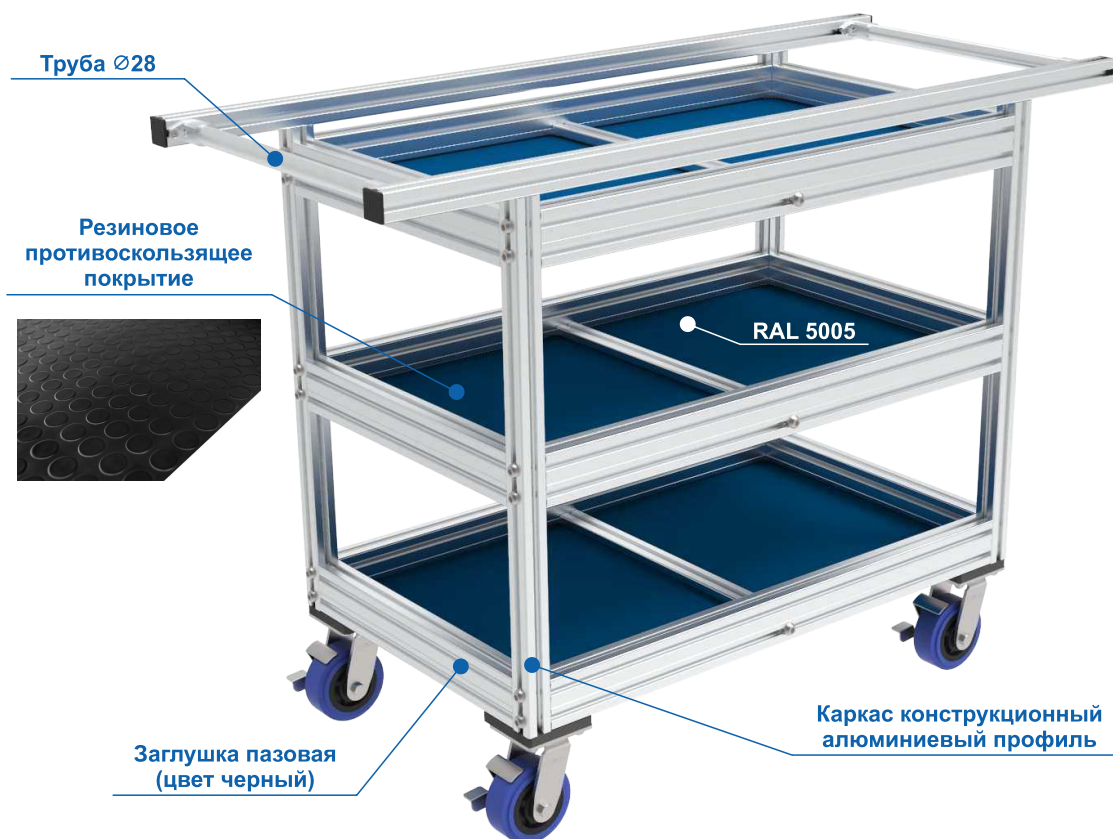

**ФЛЕМ-05.01.001  
Шкаф промышленный**

Шкаф промышленный предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.

Шкаф промышленный состоит из 2-х секций, оснащенные 10 регулируемыми по высоте полками и замками на каждую из секций.

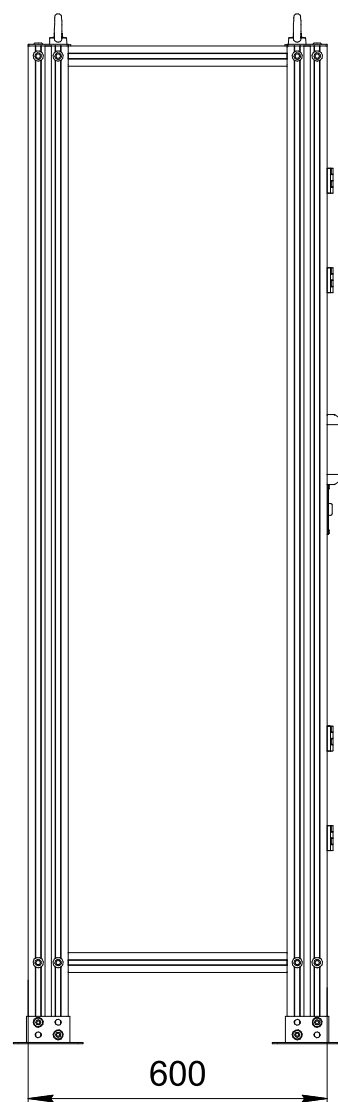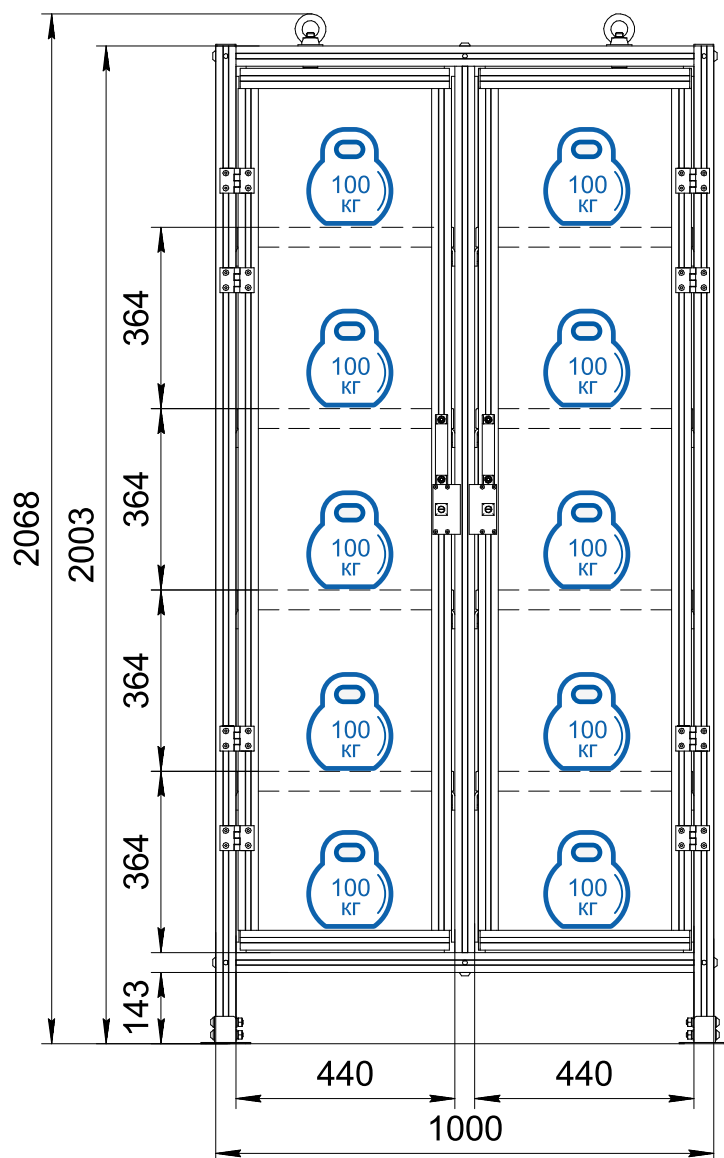




## ФЛЕМ-05.01.002 Шкаф инструментальный

Шкаф инструментальный предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.


Шкаф инструментальный состоит из 2-х секций, оснащенные 5 регулируемыми по высоте полками, штангой для вешалок диаметром 28 мм и замками на каждую из секций. Секция с штангой для вешалок оснащена перфорированной панелью которую можно расположить как с правой так и с левой стороны.

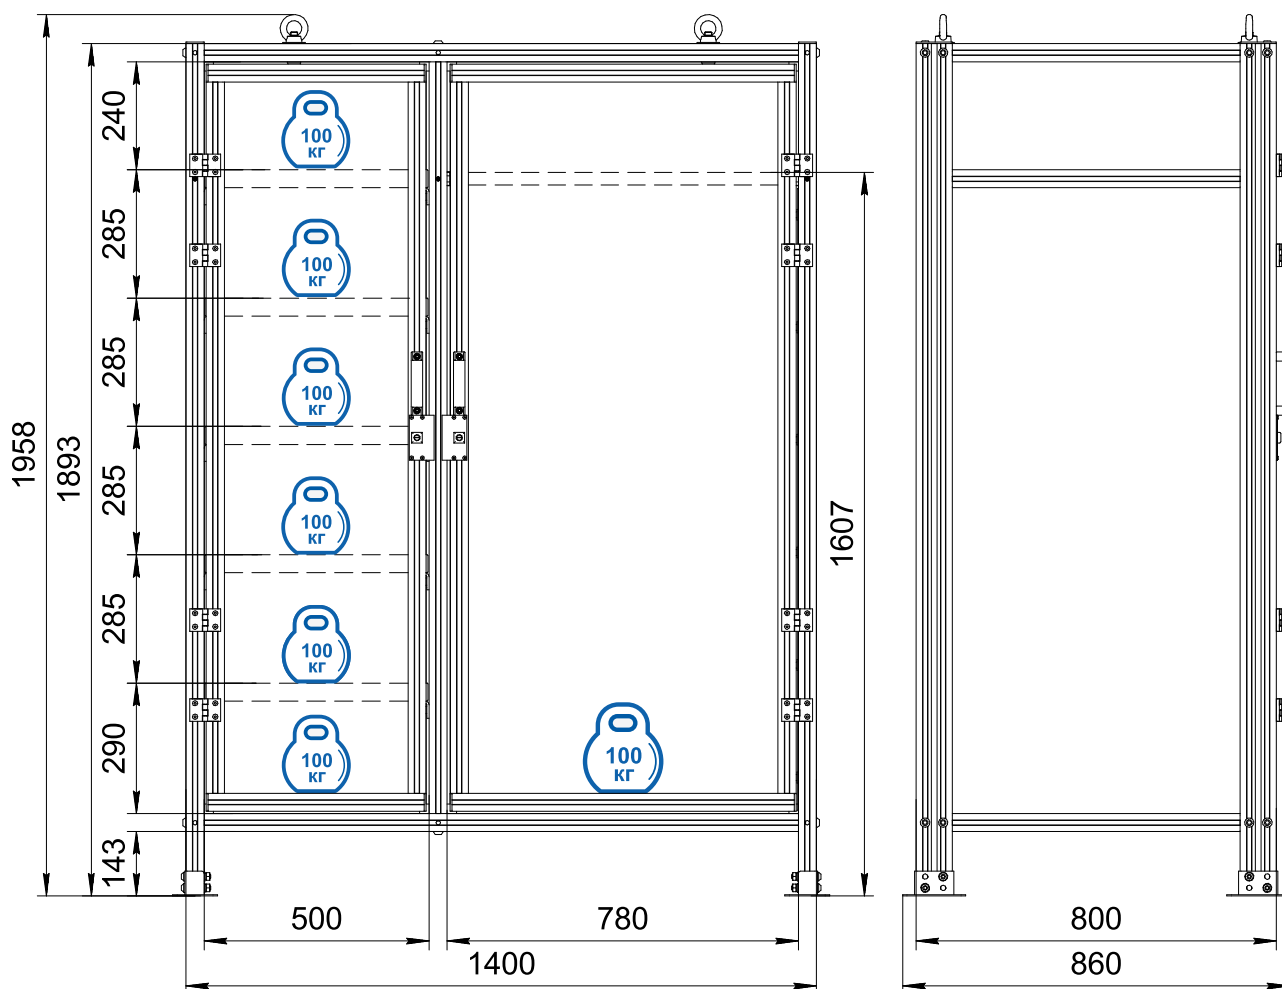

**ФЛЕМ-05.01.003**
**Шкаф инструментальный**

Шкаф инструментальный предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.


Шкаф инструментальный состоит из 2-х секций, оснащенные 10 регулируемыми по высоте полками и замками на каждую из секций.

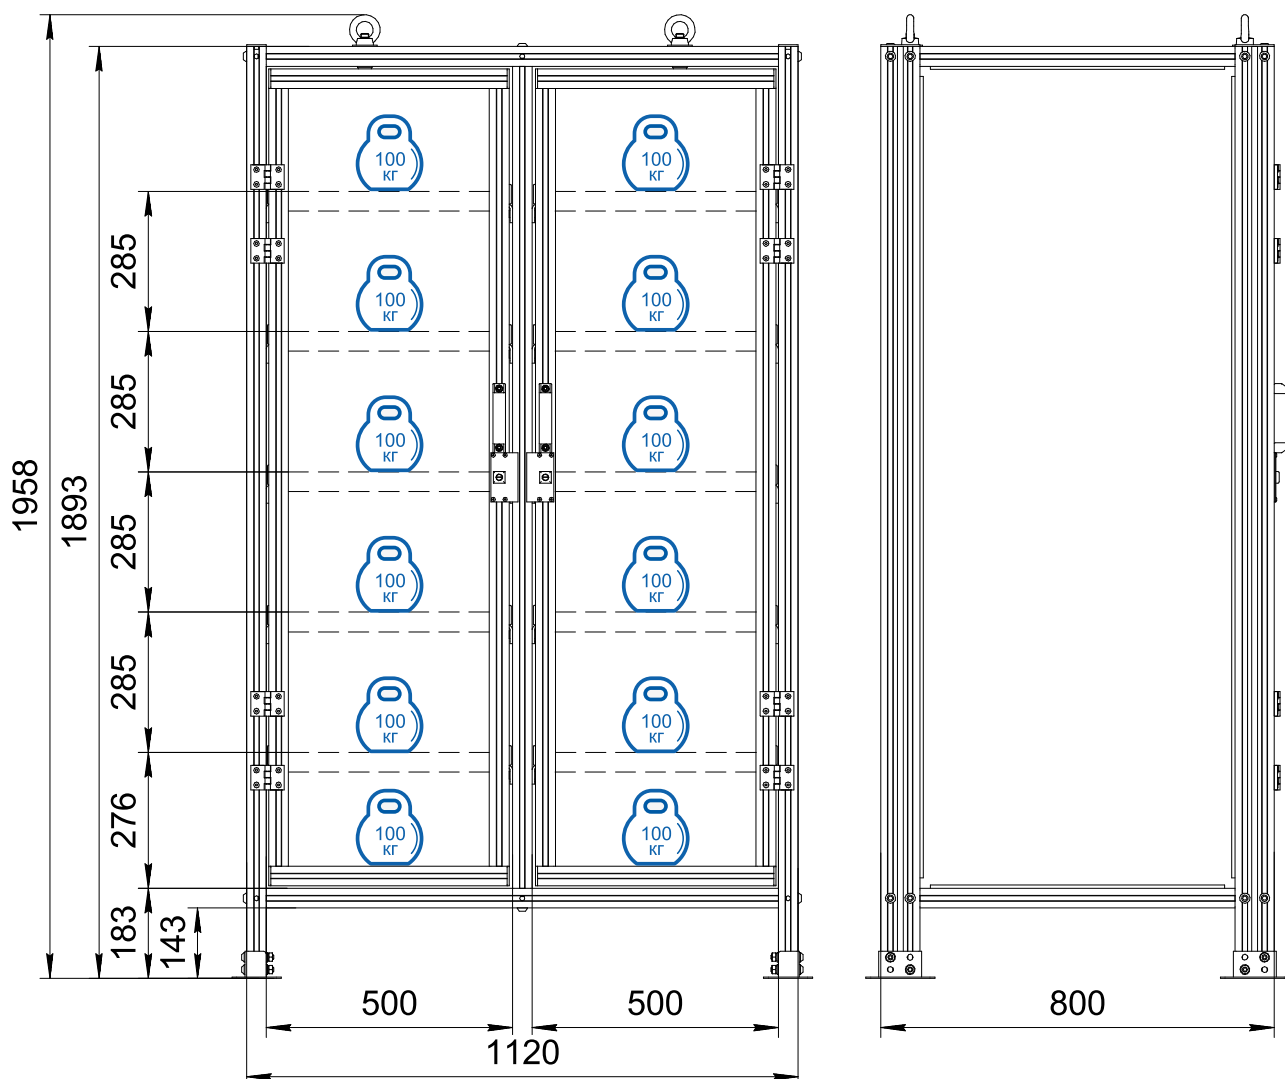

## ФЛЕМ-05.01.004 Шкаф инструментальный

Шкаф инструментальный предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.



Шкаф инструментальный состоит из 2-х секций, оснащенные 5 регулируемыми по высоте полками, штангой для вешалок диаметром 28 мм и замками на каждую из секций.

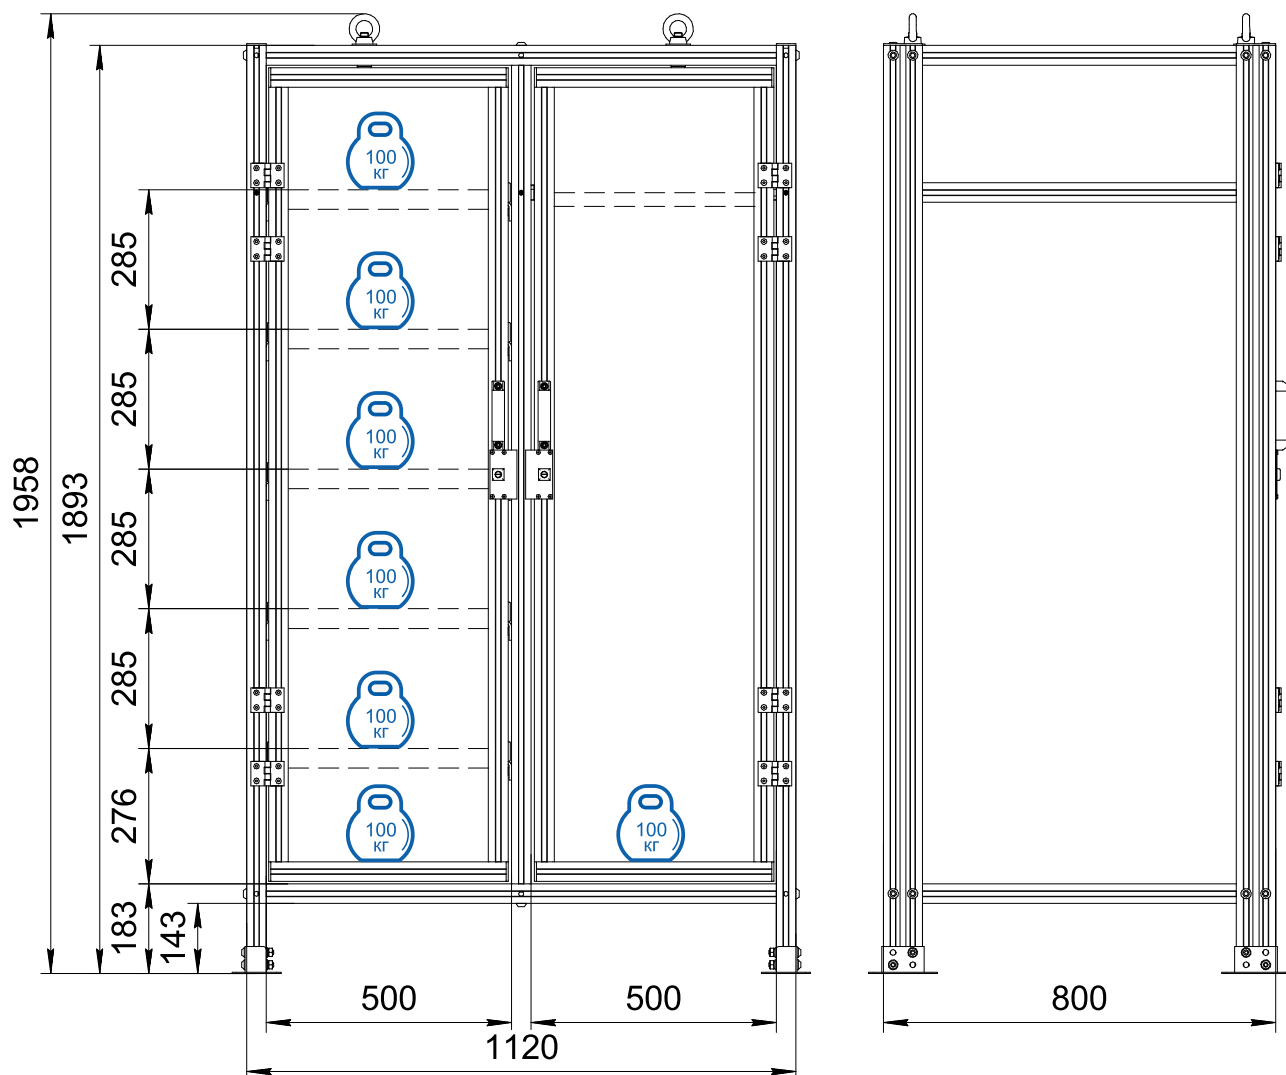

**ФЛЕМ-05.01.005**
**Шкаф инструментальный**

Шкаф инструментальный предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.


Шкаф инструментальный состоит из 2-х секций, оснащенные 5 регулируемыми по высоте полками с одной стороны, вставками с держателями для инструмента (оправки) стандарта ISO 50 / SK 50 / BT 50 с другой стороны и замками на каждую из секций.

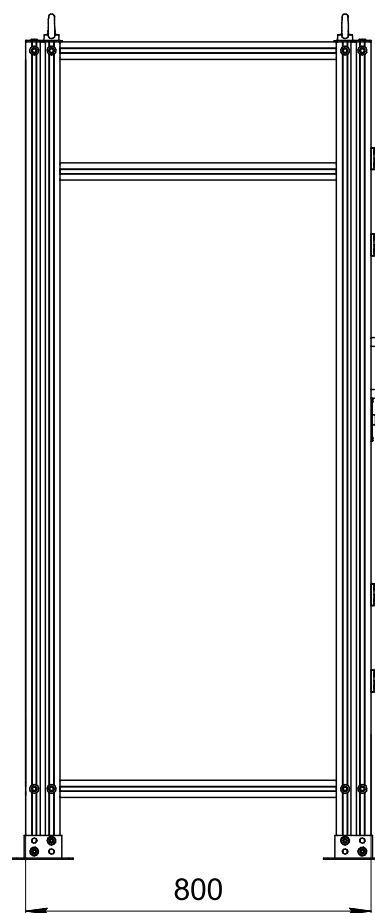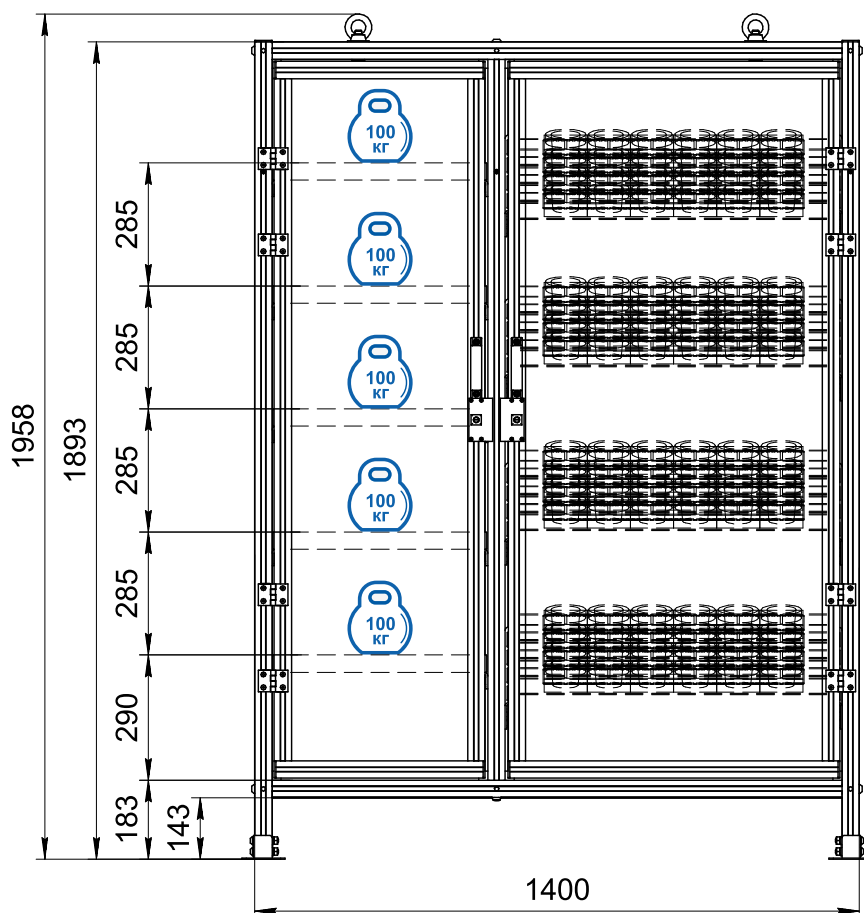

**ФЛЕМ-05.01.006**  
**Шкаф для хранения**

Шкаф для хранения предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.

Шкаф для хранения состоит из 2-х секций, оснащенные 8 регулируемыми по высоте полками и замками на каждую из секций.

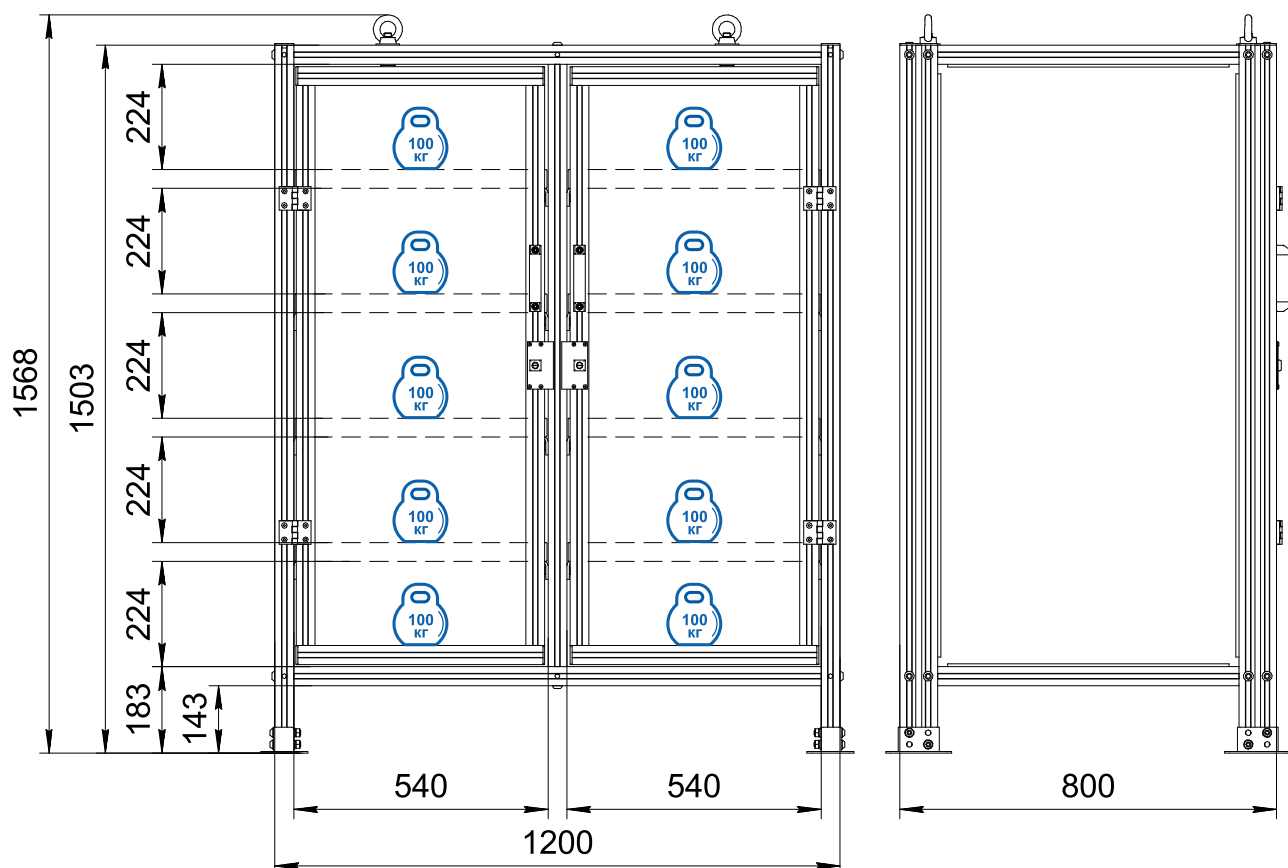




**ФЛЕМ-05.01.007**  
**Шкаф промышленный**

Шкаф промышленный предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.


Шкаф промышленный состоит из одной секции, оснащенной 5 регулируемыми по высоте полками.

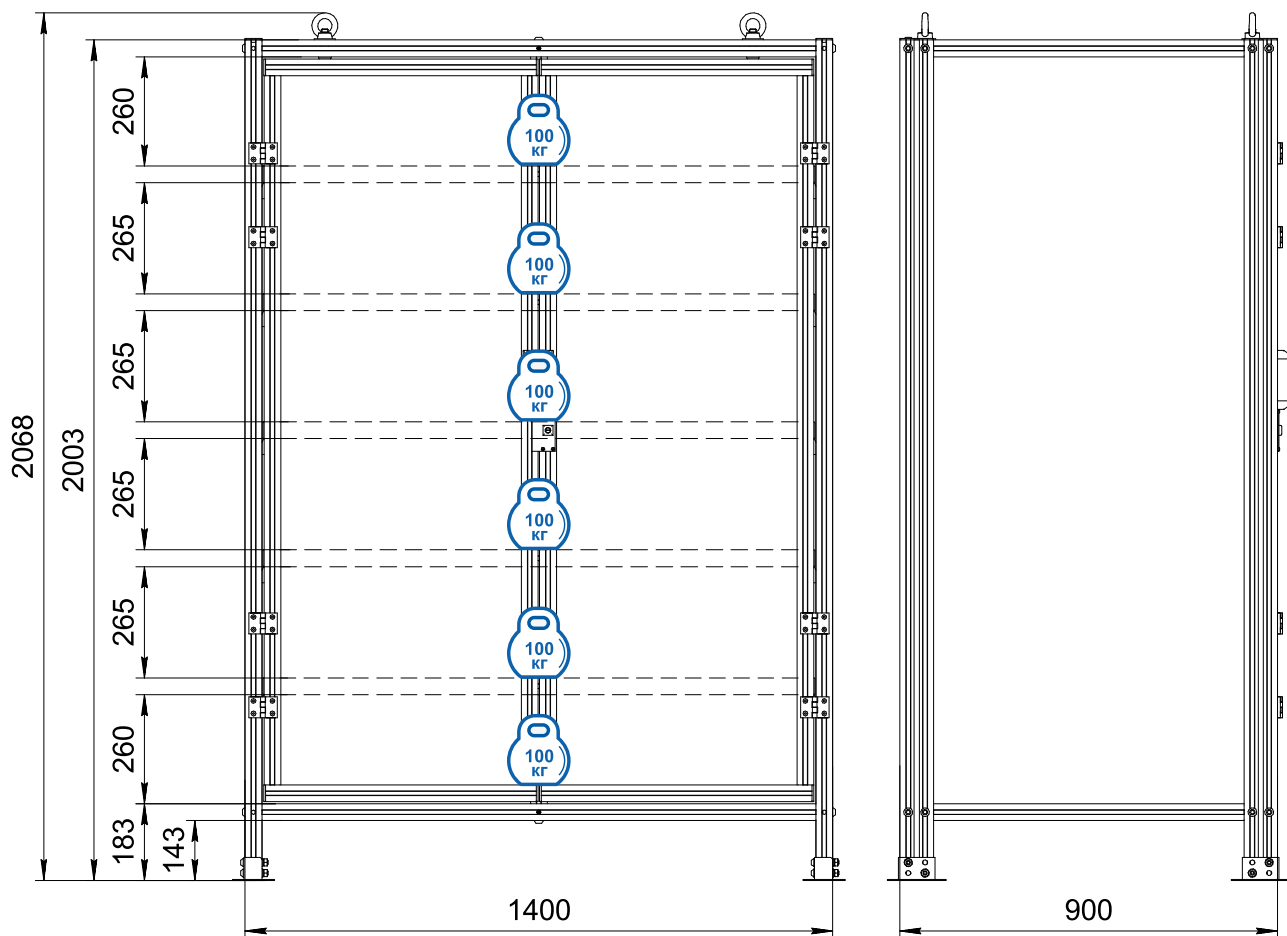

## ФЛЕМ-05.01.008 Шкаф промышленный

Шкаф промышленный предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.



Шкаф промышленный состоит из одной секции, оснащенной 4 регулируемыми по высоте полками.

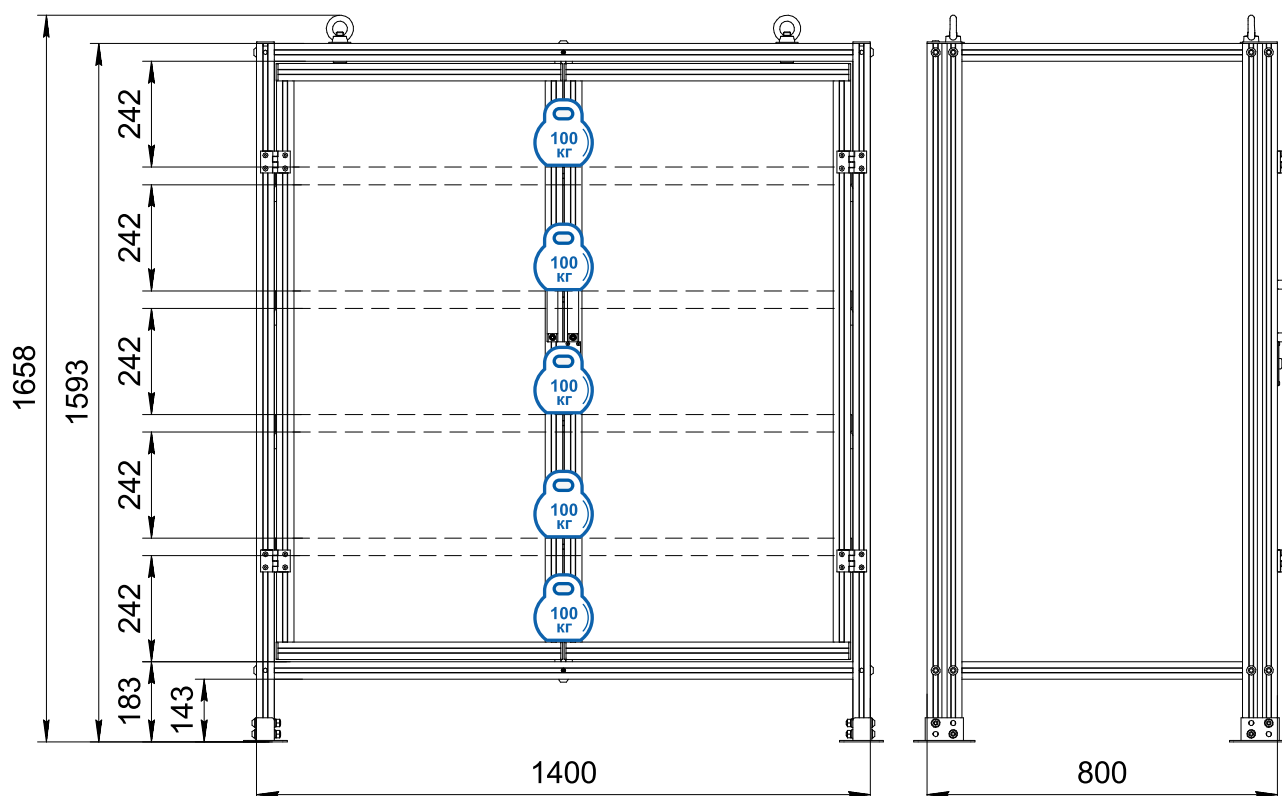

**ФЛЕМ-05.01.009**  
**Шкаф промышленный**

Шкаф промышленный предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.


Шкаф промышленный состоит из одной секции, оснащенной 3 регулируемыми по высоте полками и воздуховодом для подключения к системе вентиляции.

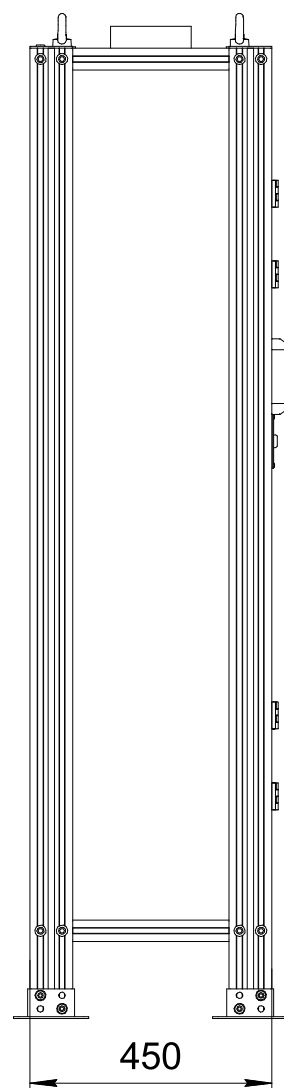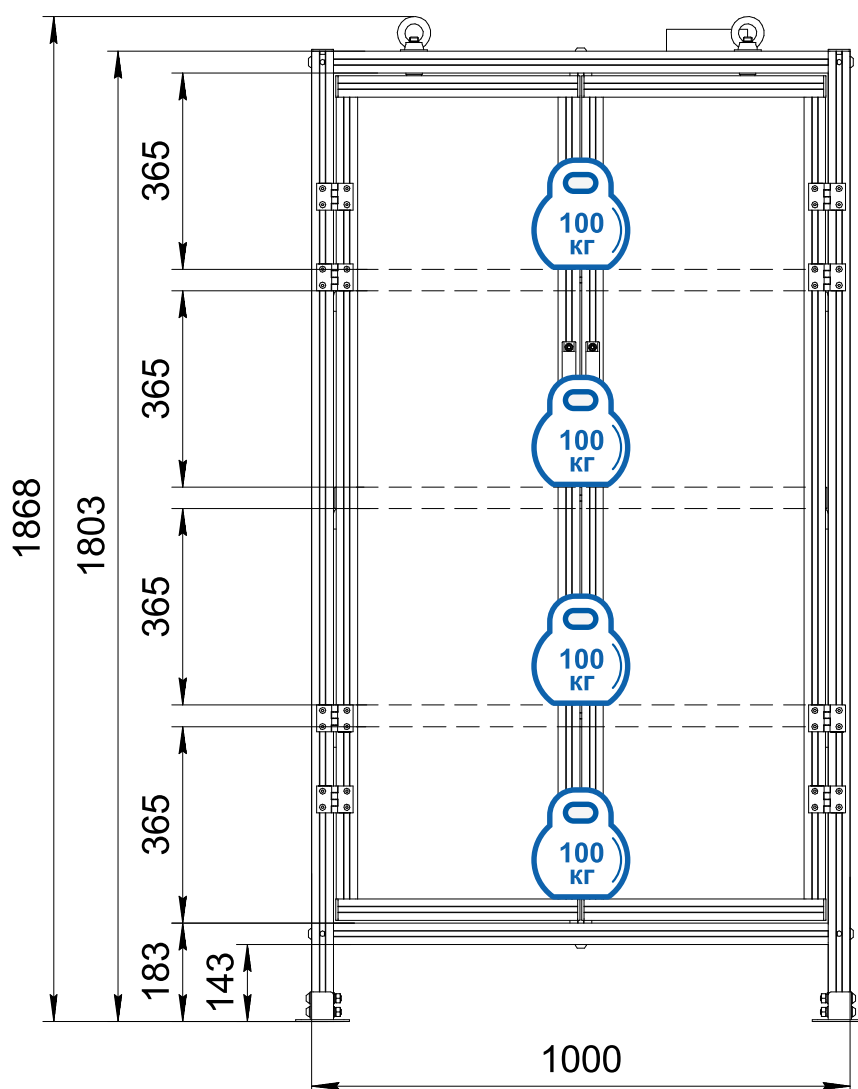


## ФЛЕМ-05.01.010 Шкаф промышленный

Шкаф промышленный предназначен для оснащения промышленных предприятий, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам и хранению производственного инвентаря, а также расходных материалов.

Шкаф инструментальный состоит из 2-х секций, оснащенные 5 регулируемыми по высоте полками, штангой для вешалок диаметром 28 мм и замками на каждую из секций.

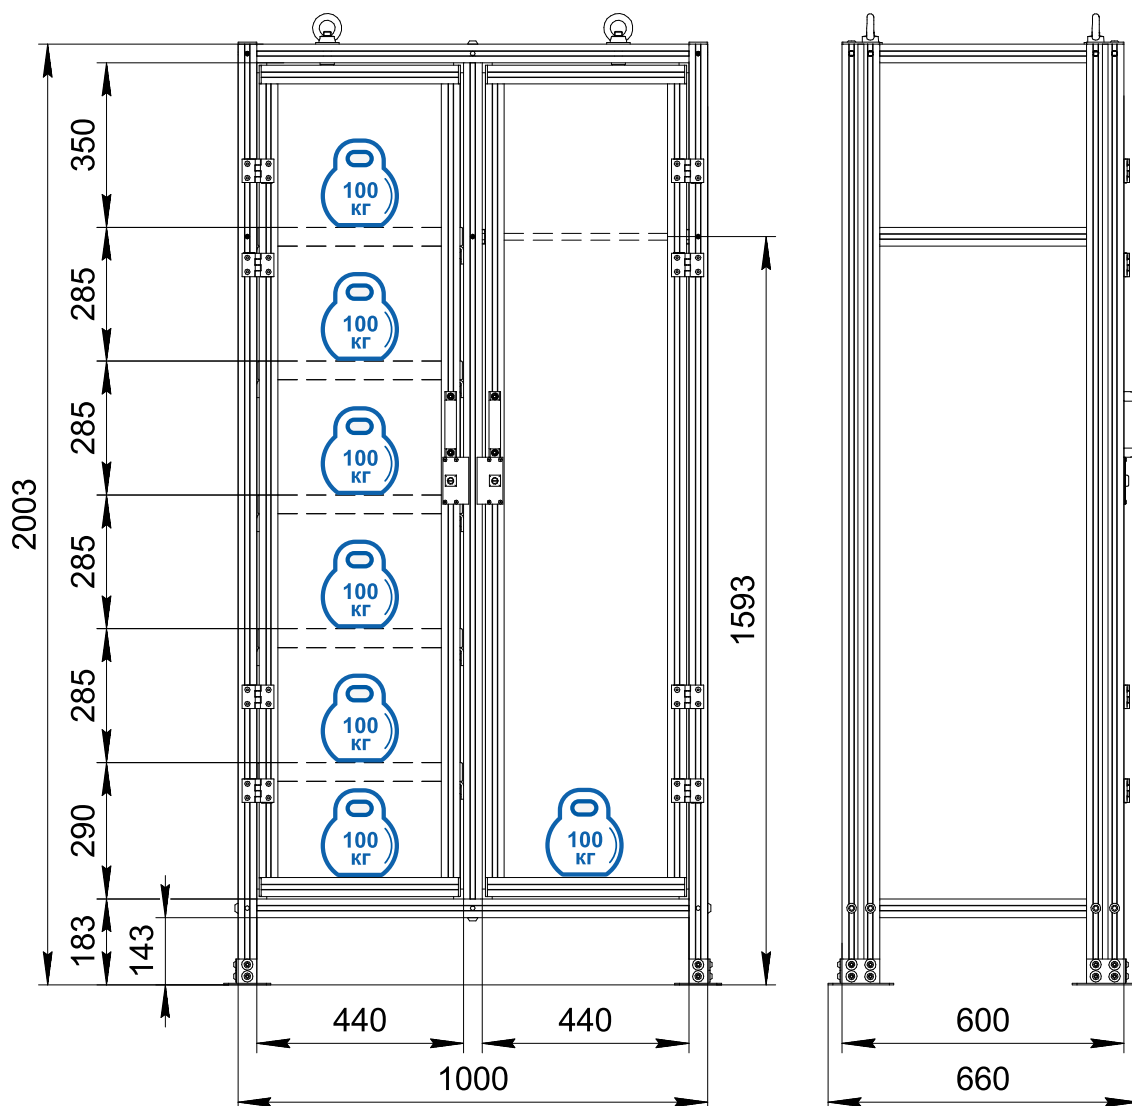

**ФЛЕМ-05.10.001 - Изолятор брака**

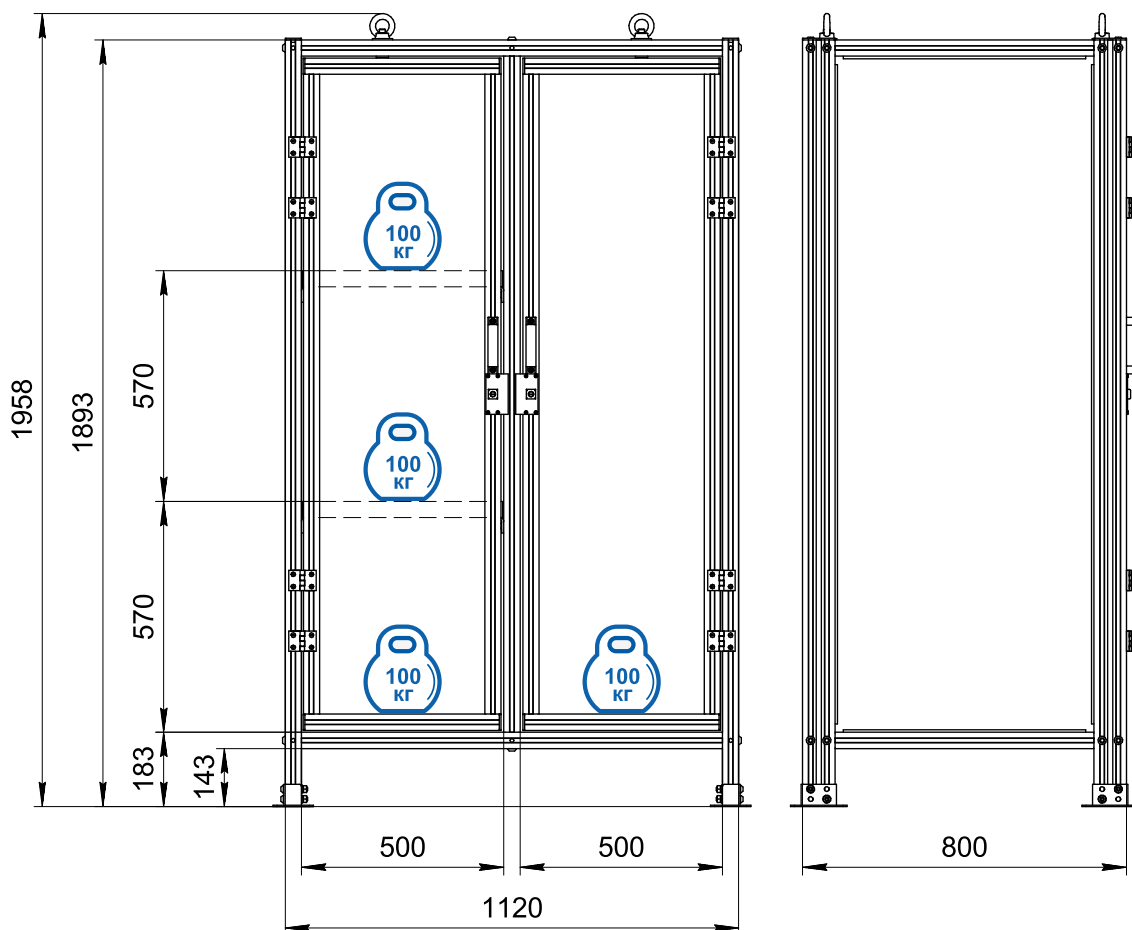



## ФЛЕМ-06.01.001 Система хранения

Система хранения предназначена для оснащения промышленных предприятий, требующих хранения большого объема мелкого разноразмерного груза.


Конструкция системы хранения позволяет фиксировать контейнеры в наклонном положении  $\approx 20^\circ$ .

Каркас выполнен из конструкционного алюминиевого профиля.

Система хранения состоит из 6 ярусов с нагрузкой на ярус до 400 кг и комплектуется контейнерами 2-х типоразмеров:

- контейнер 12.405.61 (150x225x500) с допустимой нагрузкой до 20 кг;
- контейнер 12.406.61 (200x300x500) с допустимой нагрузкой до 20 кг.

Каждый из контейнеров дополнительно оснащен 2-мя перегородками разделительными.

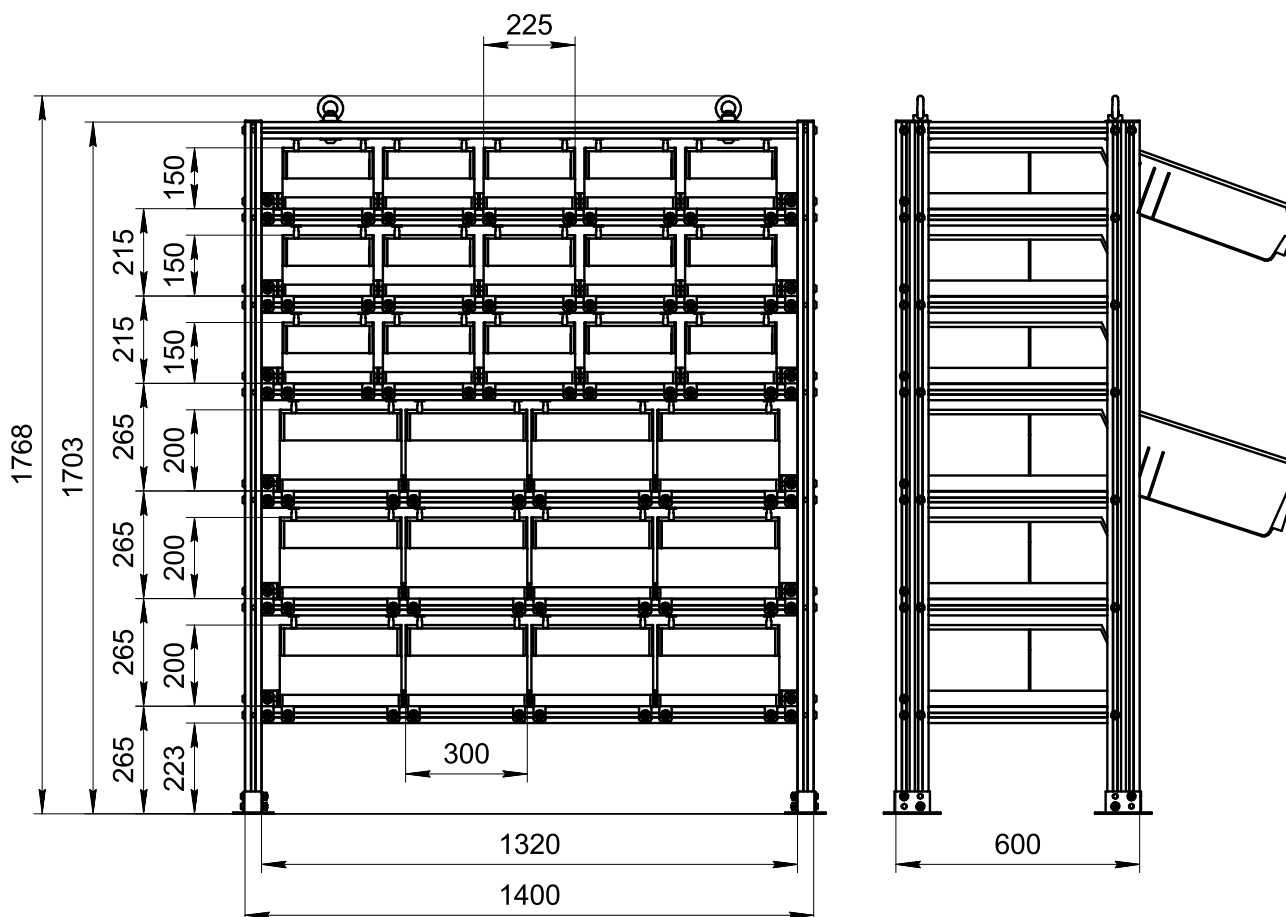

Стеллажи для складских лотков – это удобное и практичное решение для хранения и работы с большим количеством и разнообразием мелких товаров, деталей, метизов. Они будут полезны организациям и компаниям, которые занимаются производством либо реализацией изделий небольших размеров. Также подобные стеллажи найдут свое применения в мастерских или складских помещениях.

Стойки из конструкционного алюминиевого профиля и горизонтальные поперечины (траверсы, которые являются основой для фиксации лотков), формируют каркас стеллажа, на который устанавливаются пластиковые складские лотки определенных типоразмеров. На передней панели лотка предусмотрена ячейка для ярлыков либо штрих-кодов.

Продуманная конструкция делает лотки идеальным решением для оперирования мелкими деталями. Использование пластиковых складских лотков помогает упорядочить и рассортировать мелкую продукцию, увеличивая скорость работы и производительность труда.

По требованию потребителя возможно изготовление стеллажей для складских лотков, различных типоразмеров и конфигураций (одностоечные, двухстоечные, стационарные, мобильные).




ФЛЕМ-06.01.002



ФЛЕМ-06.01.003



ФЛЕМ-06.01.002

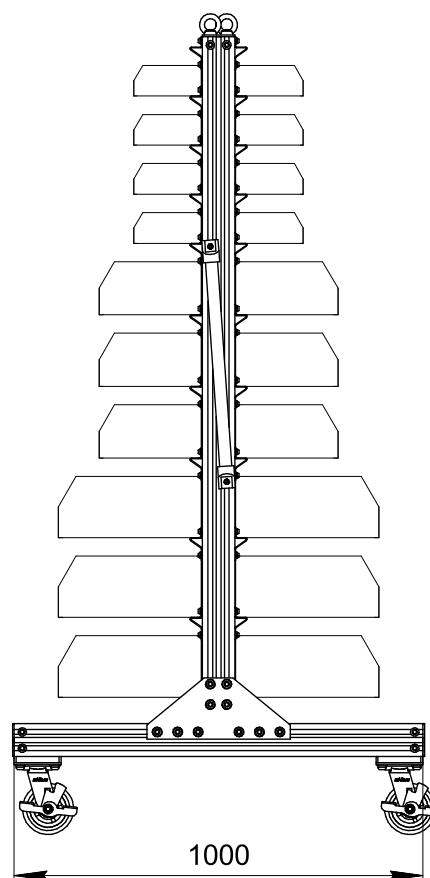
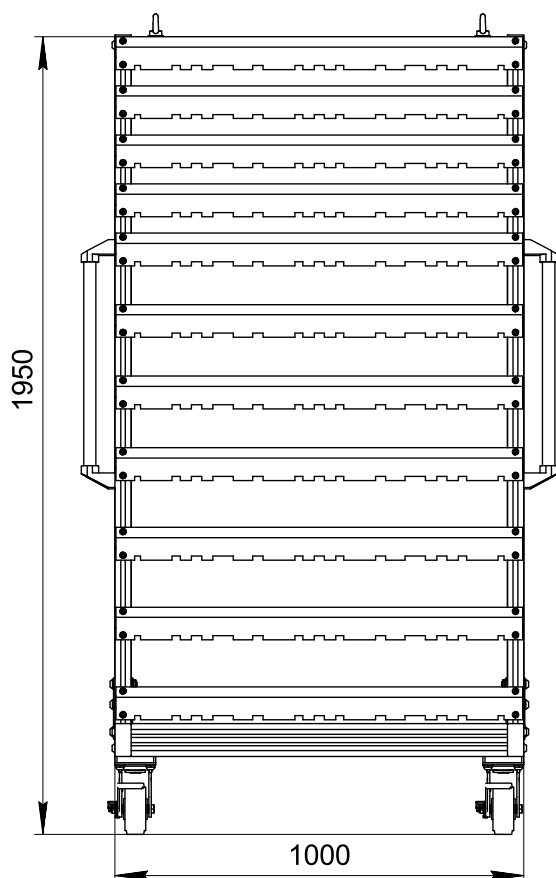


72 шт.  
165x100x75

36 шт.  
250x150x130

24 шт.  
350x225x150

ФЛЕМ-06.01.003

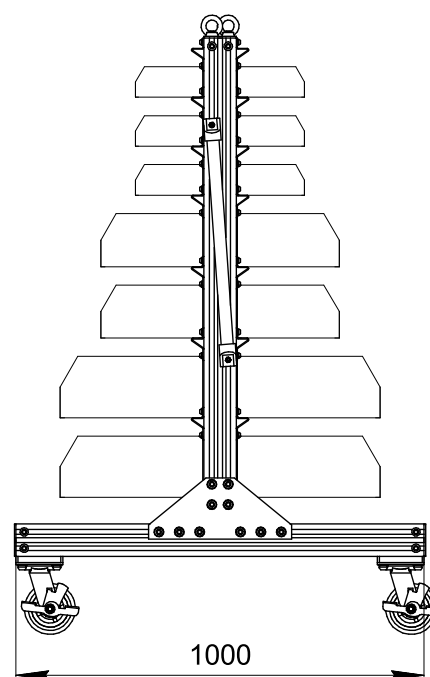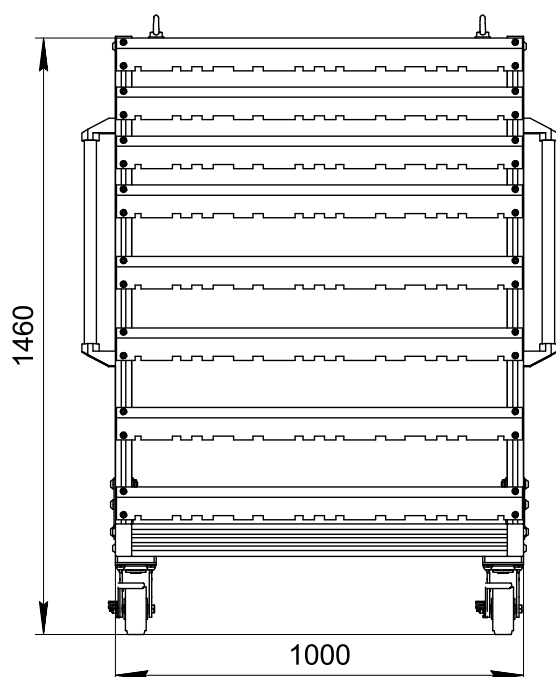

54 шт.  
165x100x75

24 шт.  
250x150x130


16 шт.  
350x225x150

Тумба-стеллаж для складских лотков — это удобное и практичное решение для хранения и работы с большим количеством и разнообразием мелких товаров, деталей, метизов. Они будут полезны организациям и компаниям, которые занимаются производством либо реализацией изделий небольших размеров. Также подобные тумбы-стеллажи найдут свое применения в мастерских или складских помещениях.

Каркас выполнен из конструкционного алюминиевого профиля на который устанавливаются пластиковые складские лотки определенных типоразмеров. На передней панели лотка предусмотрена ячейка для ярлыков либо штрих-кодов.

Продуманная конструкция делает лотки идеальным решением для оперирования мелкими деталями. Использование пластиковых складских лотков помогает упорядочить и рассортировать мелкую продукцию, увеличивая скорость работы и производительность труда.

По требованию потребителя возможно изготовление тумб-стеллажей для складских лотков, различных типоразмеров и конфигураций (стационарные и мобильные).

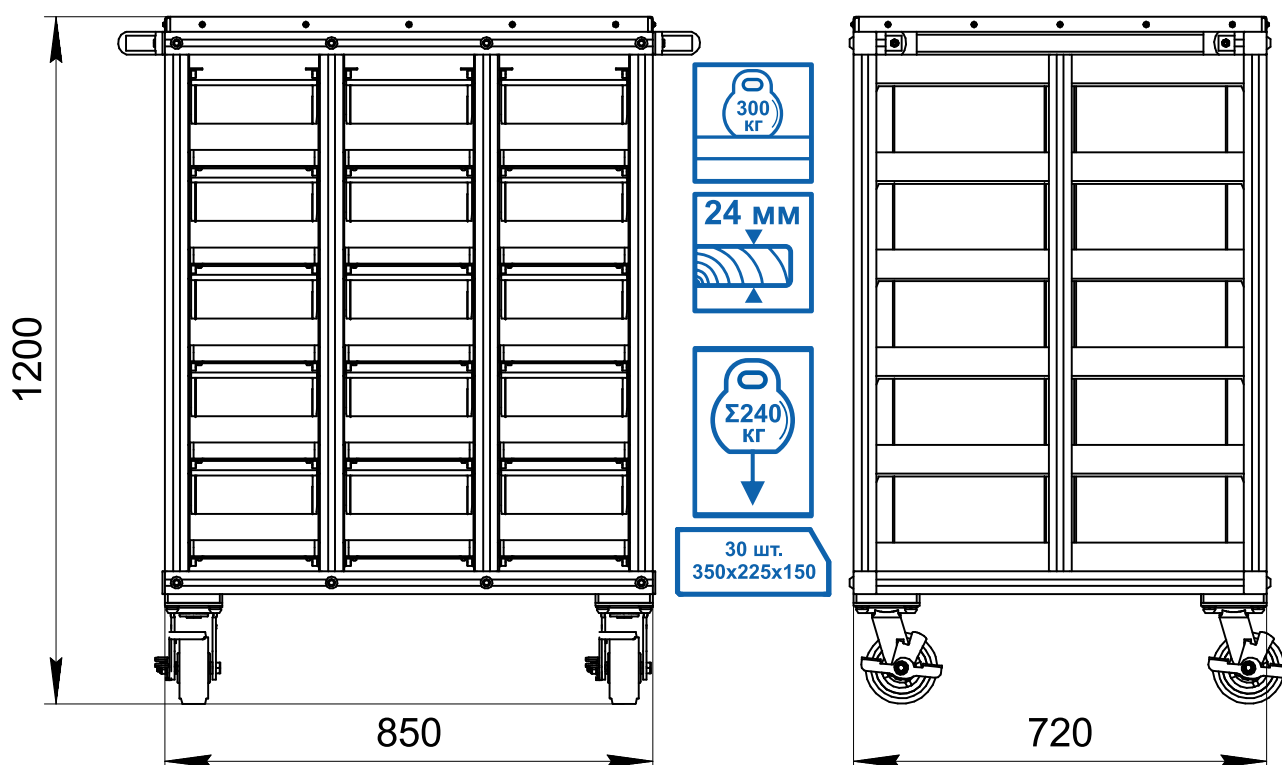

**ФЛЕМ-06.01.004**


## ФЛЕМ-07.10.001 - Тележка

Тележка предназначена для хранения инструмента и технологической оснастки на рабочих местах промышленных предприятий, станциях технического обслуживания и мастерских, требующих повышенной устойчивости к нагрузкам.


### Технические характеристики

- Регулируемые углы захвата позволяют установить и надежно закрепить планшет диагональю от 10 до 15 дюймов.
- Крепление фиксируется, угол наклона регулируемый, что позволяет настроить комфортный угол обзора.
- Подходит для планшетов шириной от 220 до 330 мм и высотой от 140 до 220 мм.

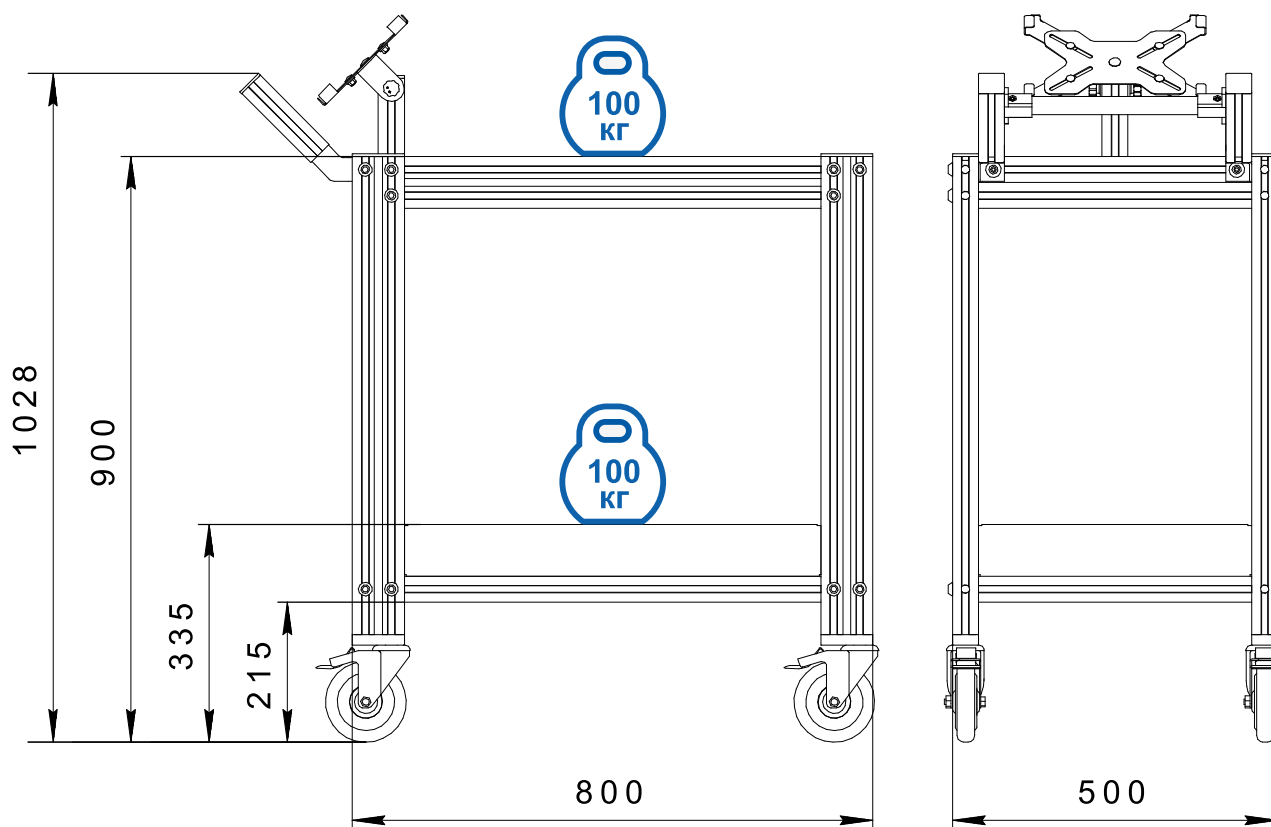




**ФЛЕМ-08.01.001 - Шкаф двухсекционный гардеробный**

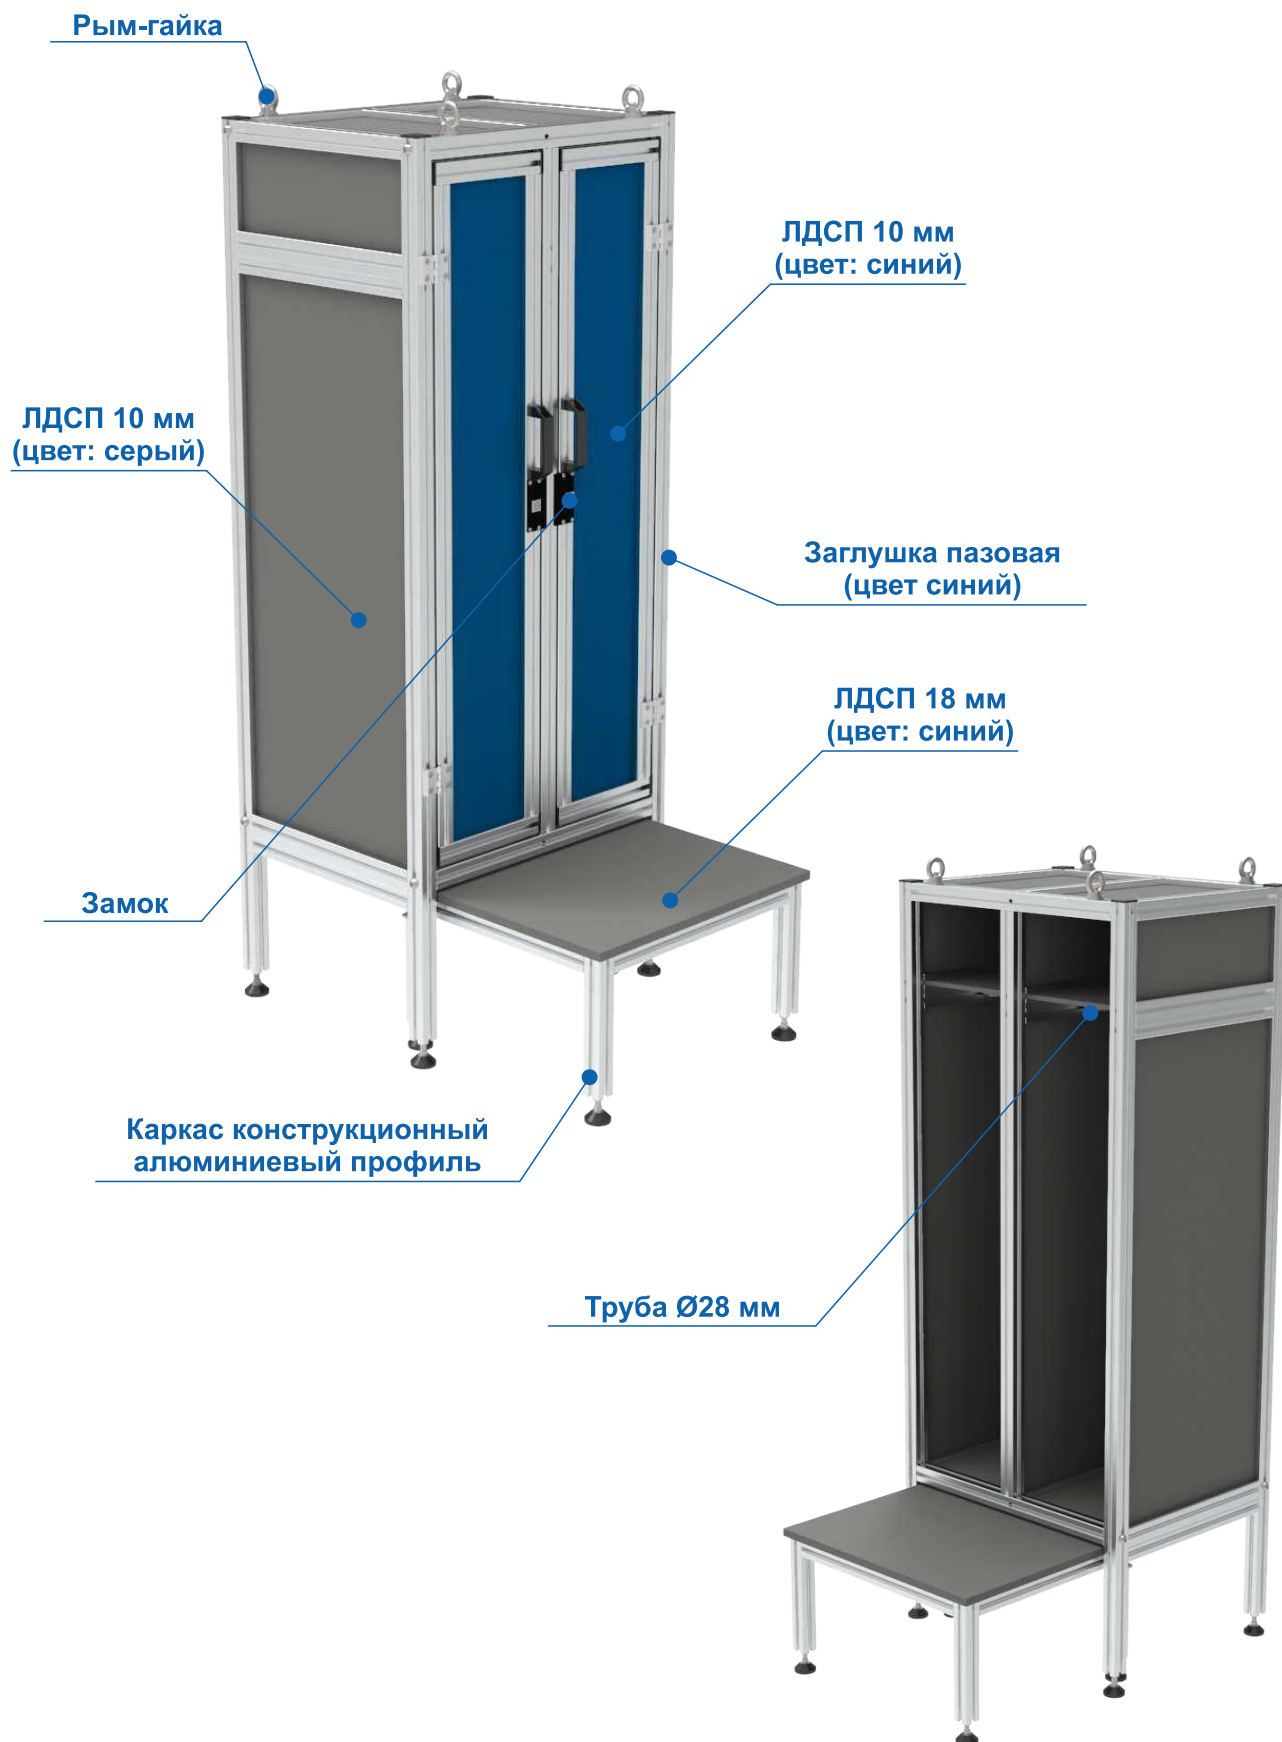


ФЛЕМ-08.01.001 - Шкаф двухсекционный гардеробный

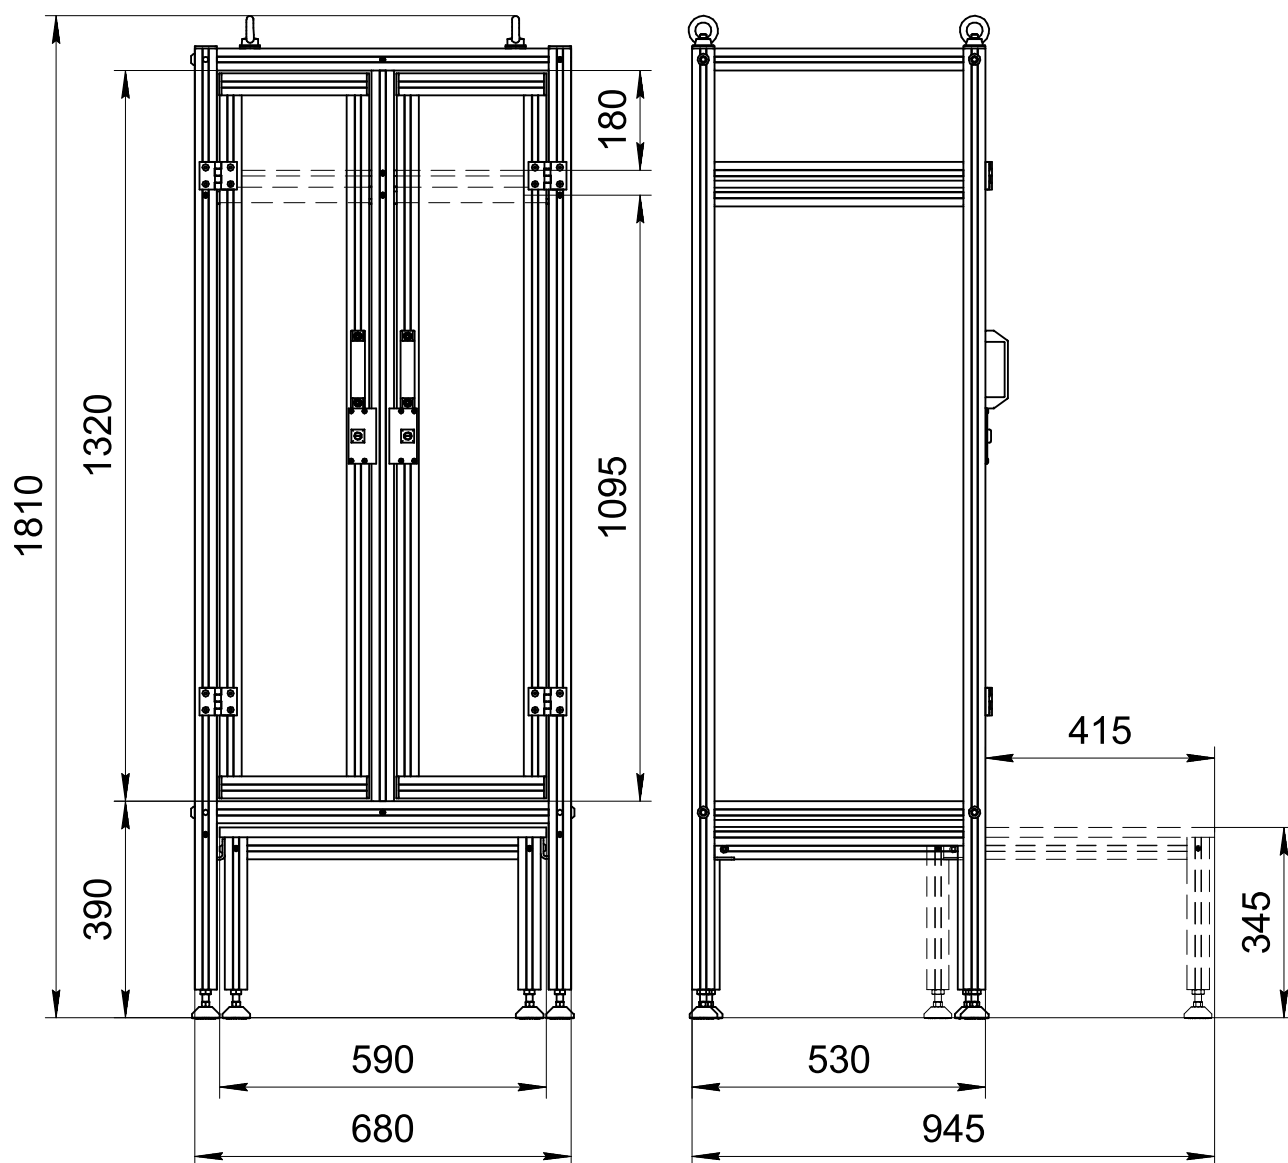

## ФЛЕМ-08.01.002 - Шкаф двухсекционный гардеробный







ФЛЕМ-08.01.002 - Шкаф двухсекционный гардеробный

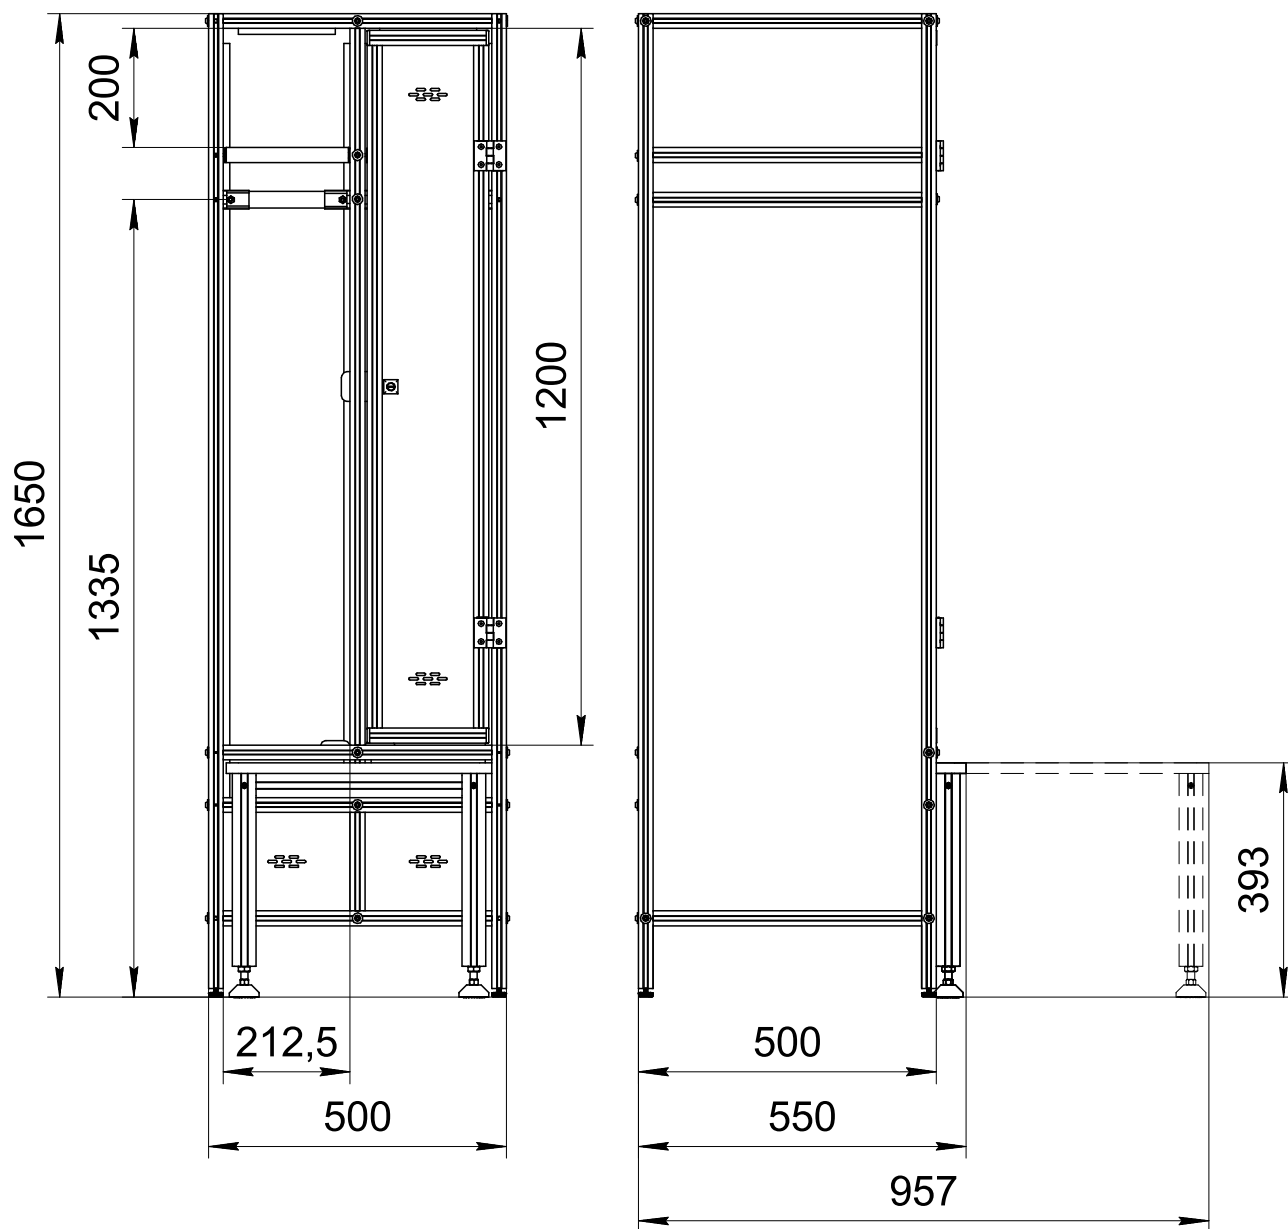


Разделители - это специальные продольные и поперечные перегородки, которые позволяют организовать внутреннее пространство ящика для удобства пользователя. Поперечные разделители позволяют создать требуемое количество ячеек разного размера для хранения и использования различающихся по габаритам и назначению элементов, деталей, узлов, инструмента или оборудования.

Толщина листа: 1,0 мм. Цвет покраски согласовывается с потребителем.

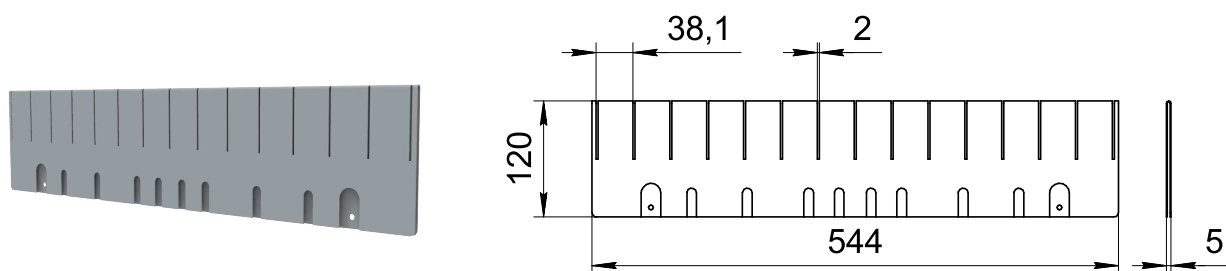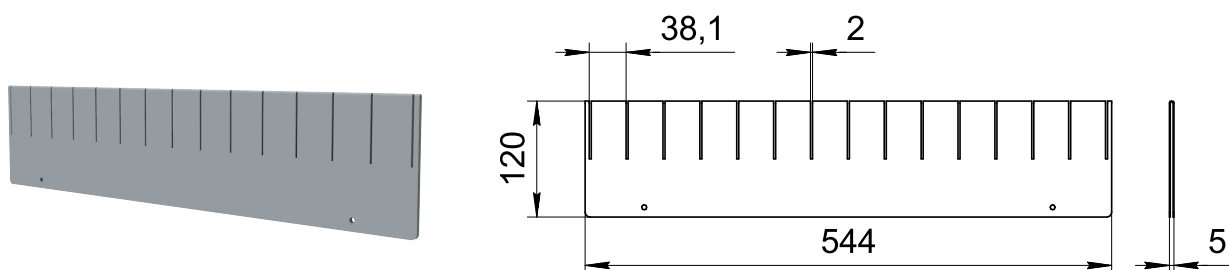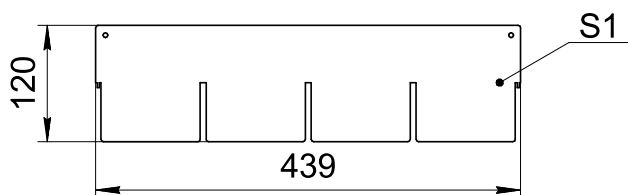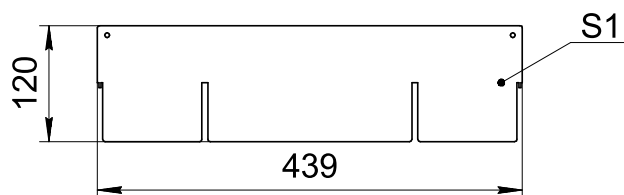
**ФЛЕМ-20.01.003.01 - Боковой продольный разделитель**

**ФЛЕМ-20.01.003.02 - Центральный разделитель**

**ФЛЕМ-20.01.003.03  
Поперечный разделитель**

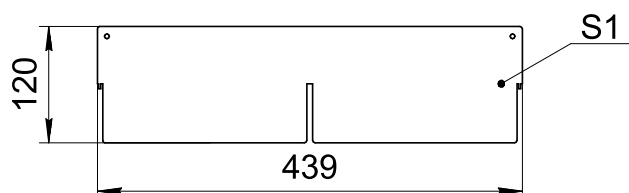**ФЛЕМ-20.01.003.04  
Поперечный разделитель**

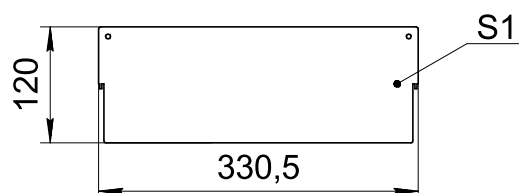


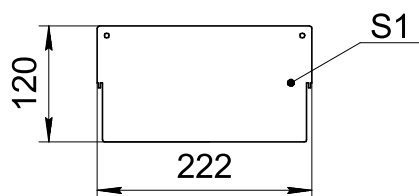
**ФЛЕМ-20.01.003.05**  
Поперечный разделитель






**ФЛЕМ-20.01.003.06**  
Поперечный разделитель



**ФЛЕМ-20.01.003.07**  
Поперечный разделитель




**ФЛЕМ-20.01.003.08**  
Поперечный разделитель

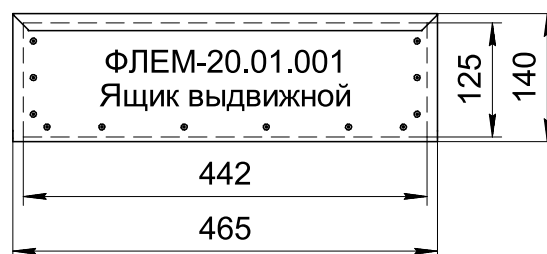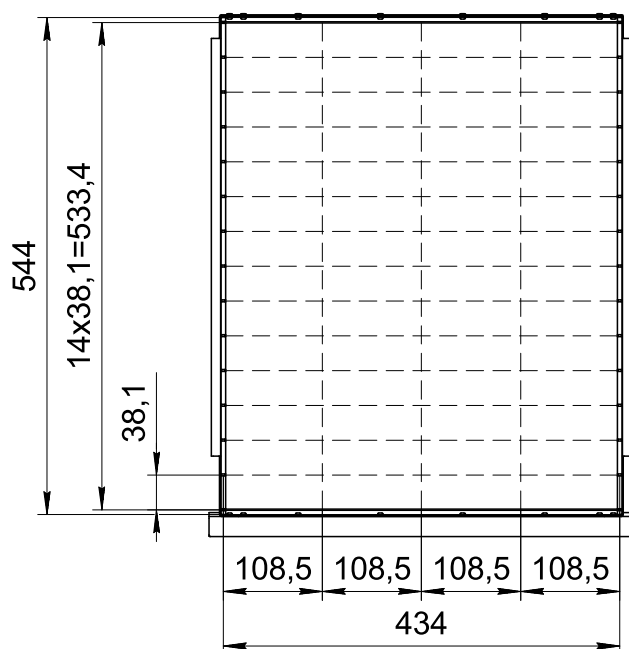

**ФЛЕМ-22.01.002 - Подставка для тисков**


Подставка для тисков предназначена для крепления тисков слесарных и другой технологической оснастки на слесарном верстаке. Размещение кронштейна справа и слева. Расположение тисков на подставке сохраняет рабочую площадь столешницы и исключает ее загрязнение в результате обработки заготовок.

Подходит для слесарных верстаков моделей: **ФЛЕМ-01.02.001; ФЛЕМ-01.02.002; ФЛЕМ-01.02.005; ФЛЕМ-01.02.006.**

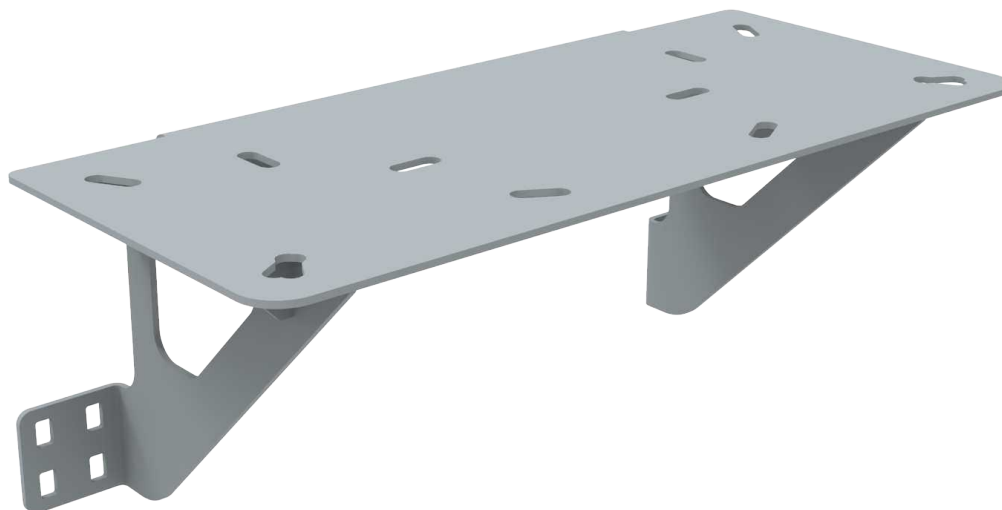**ФЛЕМ-22.01.003 - Подставка для тисков**

Подставка для тисков предназначена для крепления тисков слесарных и другой технологической оснастки на слесарном верстаке. Размещение кронштейна справа и слева. Расположение тисков на подставке сохраняет рабочую площадь столешницы и исключает ее загрязнение в результате обработки заготовок.


Подходит для слесарных верстаков моделей: **ФЛЕМ-01.02.003; ФЛЕМ-01.02.004.**

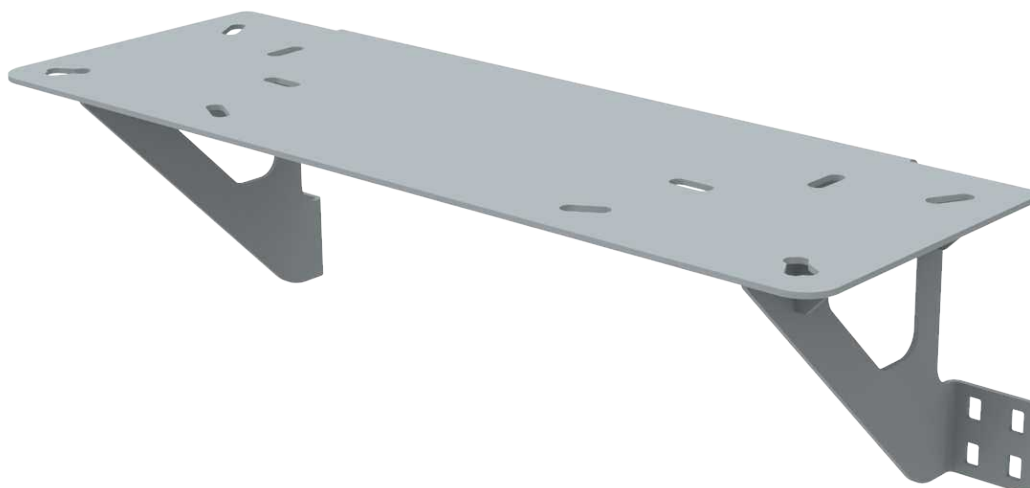

ФЛЕМ-22.01.004  
Держатель ключей



ФЛЕМ-20.01.005  
Держатель для  
контейнеров 300

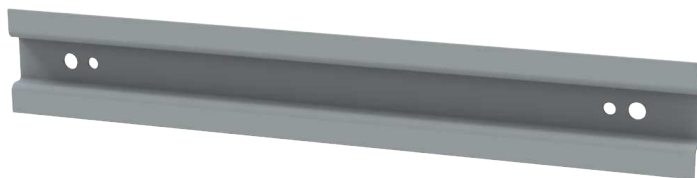


ФЛЕМ-22.01.007  
Лоток 100x330x75



ФЛЕМ-22.01.006  
Полка 550



ФЛЕМ-22.01.008 - Держатель отверток

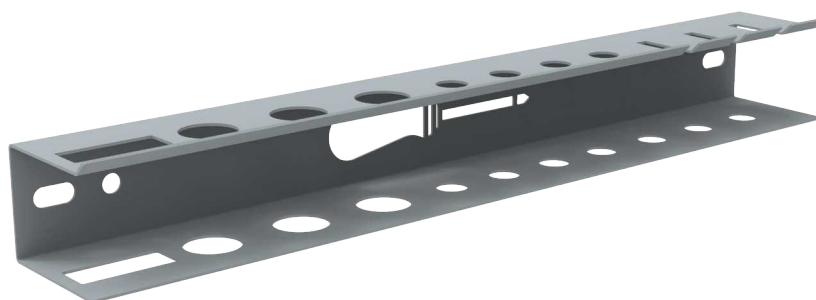

**ФЛЕМ-22.01.009**  
Карман для документов А4



**ФЛЕМ-22.01.010**  
Урна подвесная

**ФЛЕМ-22.01.011 - Держатель планшета**

Держатель для планшета предназначен для установки на промышленную мебель из конструкционного алюминиевого профиля. Регулируемые углы захвата позволяют установить и надежно закрепить планшет диагональю от 10 до 15 дюймов.

Крепление фиксируется, угол наклона регулируемый, что позволяет настроить комфортный угол обзора. Подходит для планшетов шириной от 220 до 330 мм и высотой от 140 до 220 мм.






Электропанель для рабочих мест предназначена для организации удобной зоны электромонтажных работ.


Ячейки электропанели заполняются wybranymi модулями.

По требованию потребителя возможно изготовление электропанели различных типоразмеров (2-8 ячеек), цветовой гаммы.

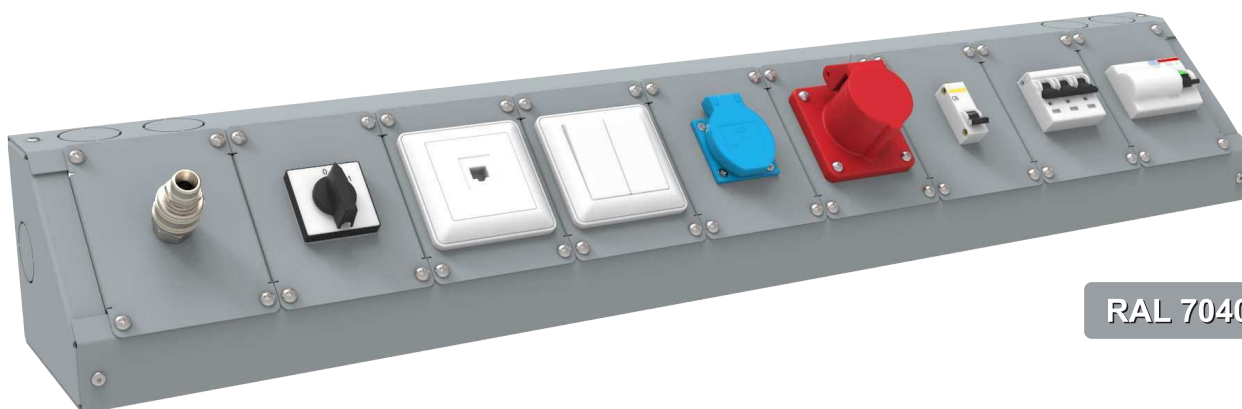


**RAL 7040**

**ФЛЕМ-23.01.001 - Электропанель**

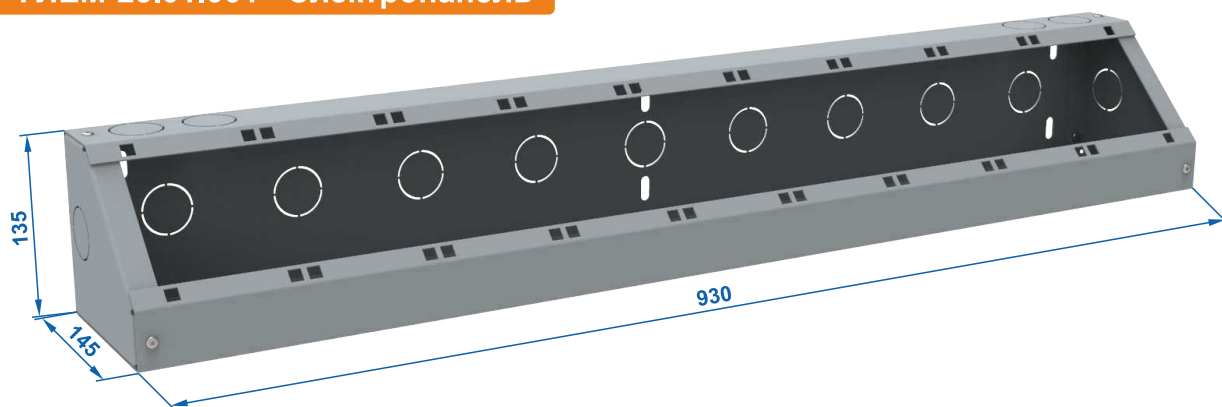


**ФЛЕМ-23.01.001.01  
Заглушка**

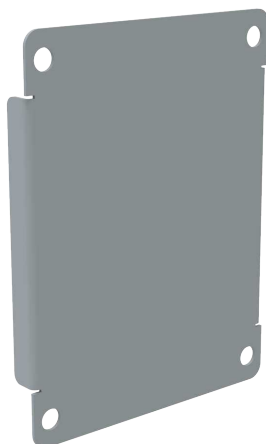

**ФЛЕМ-23.01.001.02  
Модуль 220В**



**ФЛЕМ-23.01.001.03  
Модуль 380В**

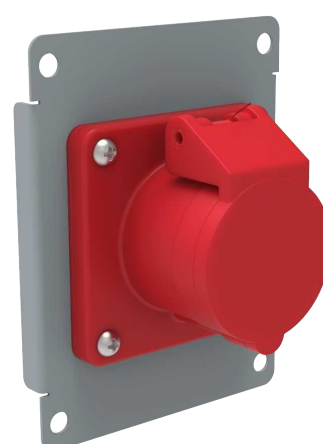


**ФЛЕМ-23.01.001.04**  
Модуль автоматического  
выключателя  
1-контактный



**ФЛЕМ-23.01.001.05**  
Модуль автоматического  
выключателя  
3-контактный



**ФЛЕМ-23.01.001.06**  
Модуль УЗО

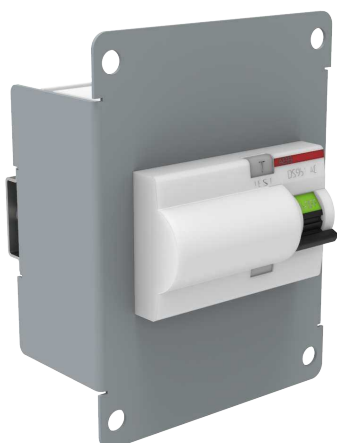

**ФЛЕМ-23.01.001.07**  
Модуль освещения  
2-х клавишный



**ФЛЕМ-23.01.001.08**  
Модуль компьютерной  
розетки



**ФЛЕМ-23.01.001.09**  
Модуль кулачкового  
переключателя



**ФЛЕМ-23.01.001.10**  
Модуль пневматического  
соединения



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.







## Контакты

- приемная

📞 +375 (1775) 5-88-81

📠 +375 (1775) 5-88-81

✉ [bs@belaz-s.by](mailto:bs@belaz-s.by)

- отдел по коммерческой работе

📞 +375 (1775) 5-88-84

📞 +375 (44) 736-85-68

📠 +375 (1775) 5-88-81

✉ [marketing.belaz-servis@mail.ru](mailto:marketing.belaz-servis@mail.ru)

222160, Республика Беларусь,  
Минская область, г. Жодино,  
ул. Брестская, 31

